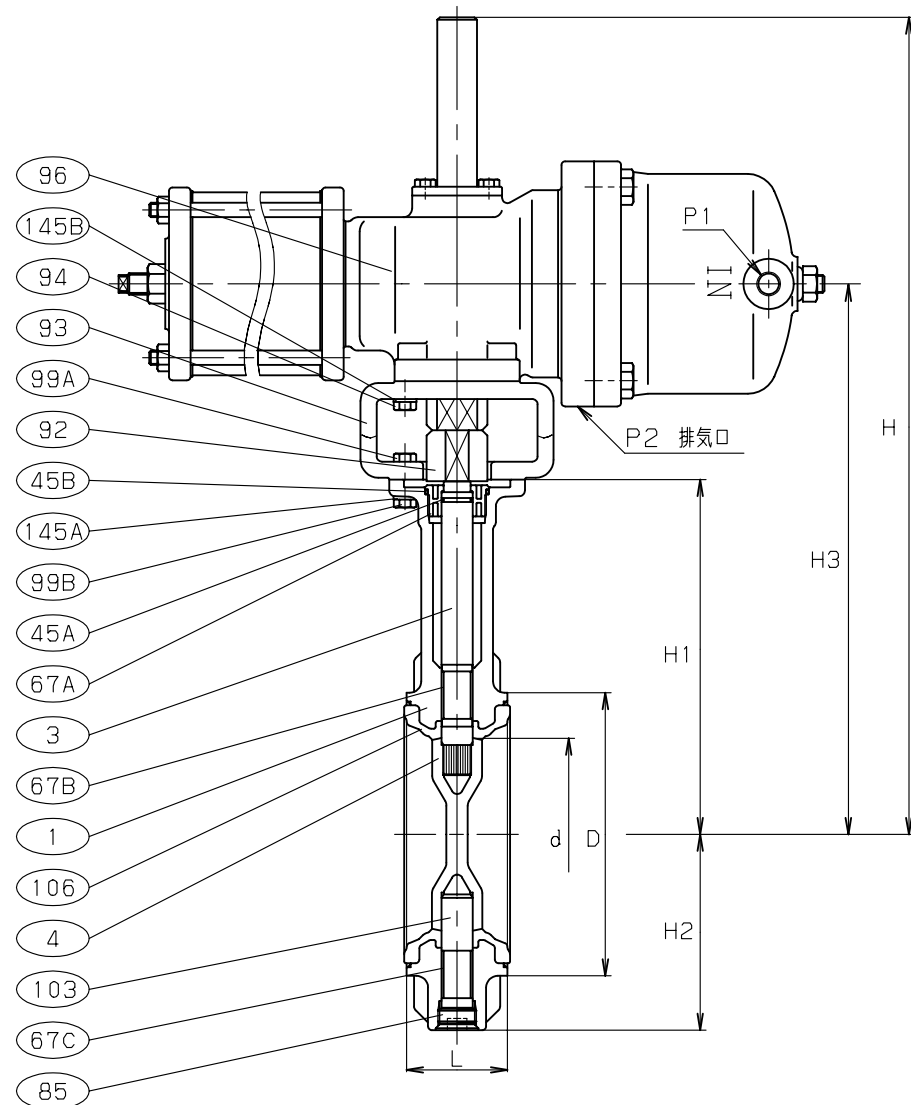


裏	表
表示	出し
表	裏

操 作 空 気 圧 力 MPa {kgf/cm ² }	
標 準 圧 力	0.39 {4}

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C	KITZ アクチュエータ							概算質量 (kg)
										E1	E2	W1	W2	P1	P2	型式番号	
mm	in.																
50	2	50	369	147	67	234	43	90	120	239	161	30	81	Rc1/4	Rc1/8	BS-1	9.5
65	2.1/2	65	377	155	75	242	46	104	140								9.9
80	3	80	430	173	91	282	46	124	160	335	210	38	106	Rc1/4	Rc1/8	BS-2	21
100	4	100	440	183	101	292	52	146	185								22
125	5	125	528	211	127	353	56	176	225	451	276	52	140	Rc1/4	Rc1/4	BS-3	51
150	6	150	540	223	139	365	56	206	260								53
200	8	197	648	248	169	423	60	257	305	575	351	81	188	Rc1/2	Rc1/4	BS-4	98

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (3) クロメート処理。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。 (4) 焼付け一体形シート。

[illegible]

製 品 記 号		☐ BS-16DJU	☐ BS-16DJUE	☐
規 格	面	間	JIS B2032 系列番号 46	
	管 接	続	ウエハー形 (JIS 16K)	
	肉	厚	キッツ 標準	
	圧 力 検	査	JIS B2032	

空気操作式 スプリングリターン型

ダクタイル 16K バタフライ弁

年 月 日	2009.07.31	図 番	△		
承認	真 田	947-F00065 REV-09	△		
検 図	仲 川		△		
設計	鍛 治		△		
製 図	中 山		記号	日	付

株式会社 キッツ

