



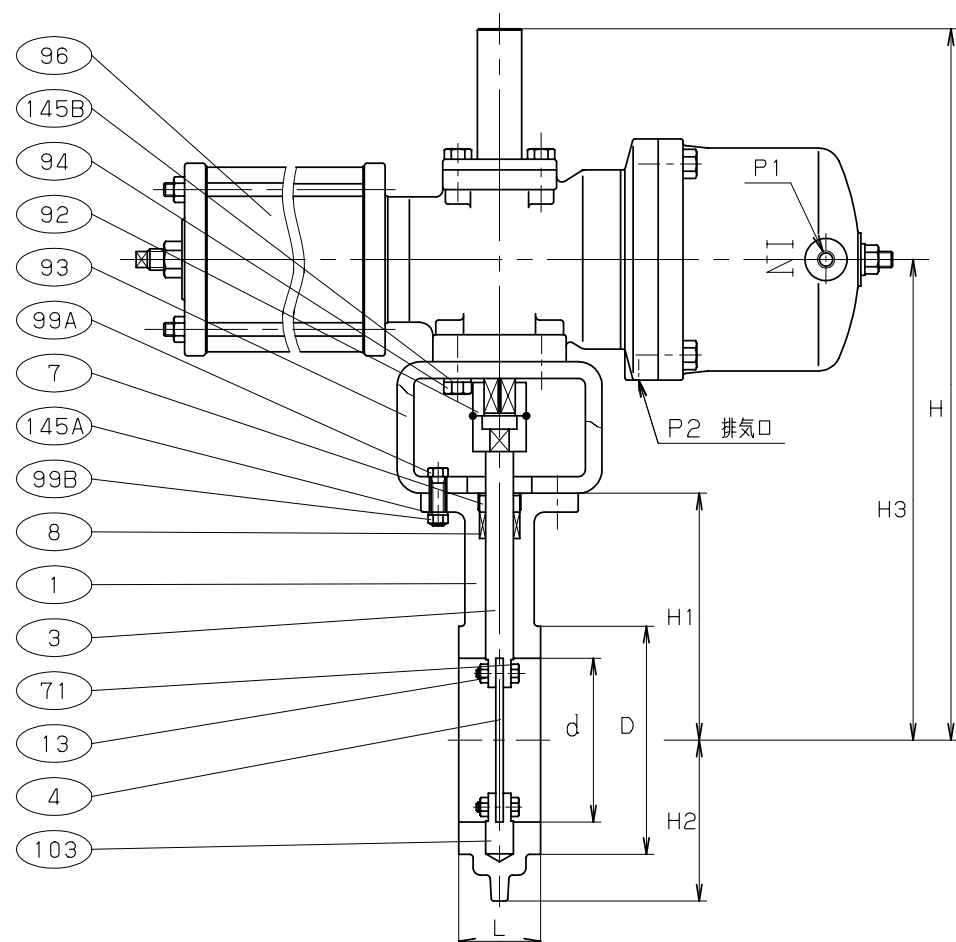

操 作 空 気 圧 力 MPa {kgf/cm ² }	
標 準 圧 力	0.39 {4}
最 大 圧 力	0.69 {7}

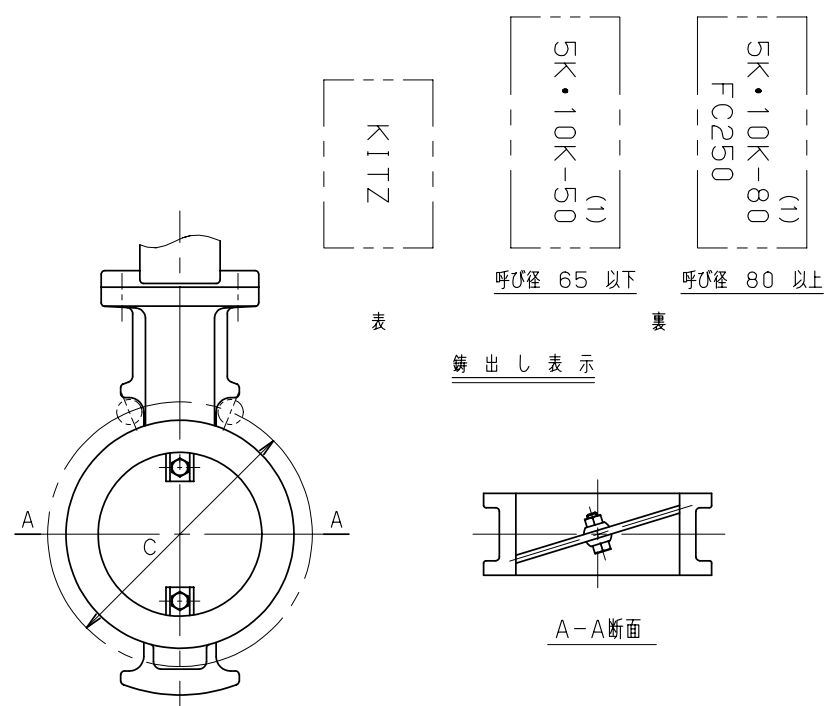

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		KITZ アクチュエータ						
									5K	10K	E1	E2	W1	W2	P1	P2	タイプ
mm	in.																
50	2	50	380	145	57	245	40	90	105	120	239	161	30	81	Rc1/4	Rc1/8	BS-1
65	2.1/2	65	387.5	152.5	75	252.5	45	115	130	140							
80	3	80	402	160	82	267	50	126	145	150							
100	4	100	412	170	98	277	60	146	165	175							
125	5	130	472.5	196	117	324.5	65	181	200	210	335	210	38	106	Rc1/4	Rc1/8	BS-2
150	6	150	482.5	206	145	334.5	70	211	230	240							
200	8	200	507.5	231	170	359.5	80	257	280	290							
250	10	250	626	297	205	451	90	322	345	355	451	276	52	140	Rc1/4	Rc1/4	BS-3
300	12	300	651	322	230	476	100	367	390	400							

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.

单位: mm

[illegible]

規格	面 間	キ ャ ッ プ 標 準
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉 厚	キ ャ ッ プ 標 準
	圧 力 検 査	キ ャ ッ プ 標 準
製 品 記 号		BS-10A

空気圧アクチュエータ付
スプリングリターン型

铸铁 10K アングル ダンパー弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田		△		
検 図	佐 久	937-F00004	△		
設 計	中 川	REV-05	△		
製 図	仲 山		記 号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**