


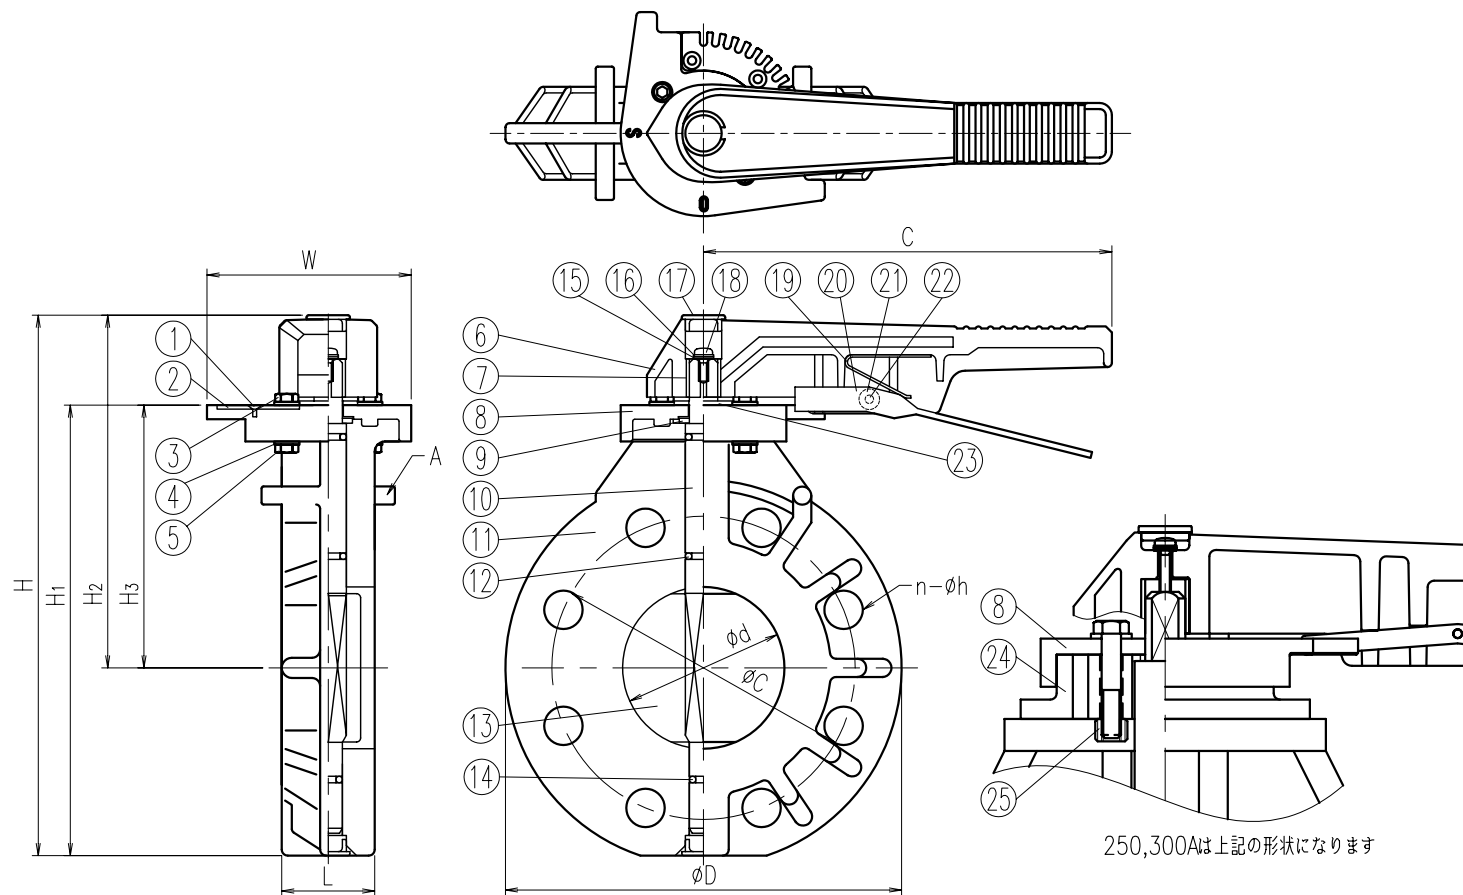

部品番号	部品名称	個数	材質、型式
1	十字穴付きタッピンねじ	3	SUS304
2	ロックプレート	1	SUS304
3	六角ボルト	2	SUS304
4	平座金	4	SUS304
5	六角ナット	2	SUS304
6	ハンドル	1	PP ※
7	ハンドルインサート	1	SUS304
8	インジケータプレート	1	PVC
9	スラストリング	1	SUS304
10	弁棒	1	PVC
11	弁箱	1	PVC
12	Oリング	2	お客様指定欄参照
13	弁体	1	PP
14	Oリング	1	お客様指定欄参照
15	平座金	1	SUS304
16	バネ座金	1	SUS304
17	キャップ	1	PP
18	十字穴付き小ねじ	1	SUS304
19	板バネ	1	SUS304-CSP
20	ハンドルレバー	1	SUS304
21	ピンカバー	1	PP
22	スプリングピン	1	SUS304
23	ハンドルワッシャー	1	PP
24	ヨーク (250,300Aのみ)	1	PVC
25	インサート (250,300Aのみ)	2	C3604

※200A～300AはFRP

250,300Aは上記の形状になります

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A (B)	最高使用圧力 MPa	内径 φd	面間寸法 L	外径 φD	フランジ受口部				高さ (参考)				幅 W	ハンドル 長さ C
						JIS10K		JIS5K							
						中心円 φC	ボルト穴 n-φh	中心円 φC	ボルト穴 n-φh	H	H ₁	H ₂	H ₃		
☐	40 (1・1/2)	0.1	46	31±1.5	140	105	4-19	95	4-15	217	174	148	98	101	202
☐	50 (2)	0.1	58	40±1.5	155	120	4-19	105	4-15	232	189	156	105	101	202
☐	65 (2 1/2)	0.1	72	43±1.5	178	140	4-19	130	4-15	253	210	166	116	101	202
☐	80 (3)	0.1	81	46±1.5	196	150	8-19	145	4-19	268	222	173	123	101	202
☐	100 (4)	0.1	101	52±1.5	229	175	8-19	165	8-19	306	263	192	143	123	245
☐	125 (5)	0.1	127	56±1.5	254	210	8-23	200	8-19	347	294	220	159	155	310
☐	150 (6)	0.1	152	60±1.5	286	240	8-23	230	8-19	372	319	229	168	155	310
☐	200 (8)	0.1	200	71±1.5	343	290	12-23	280	8-23	466	399	297	220	200	400
☐	250 (10)	0.05	246	76±1.5	410	355	12-25	-	-	566	500	366	300	200	400
☐	300 (12)	0.05	301	114±1.5	485	400	16-25	-	-	633	567	396	330	200	400

備考) 1. フランジ寸法は JIS B 2220:2004 (銅製管フランジ) に準拠しています。
2. A部のリブは JIS 10Kタイプの場合のみ設けてあります。

指定欄の口印により指定事項をご記入願います。

お客様名		記入日	
		年 月 日	
お客様指定欄	☐ Oリング材質 ☐ EPDM ☐ FPM ☐ フランジ規格 ☐ JIS10K ☐ JIS5K	受取印	
	特記事項		
品名	エスロン ロータリーダンパー 40～300A	図番	RD80AFFV
積水化学工業株式会社			