


CEP-50N

樹脂製



■特長

- 高圧力、大容量の吐出し能力を実現したポータブルな小型・軽量タイプ。
- 特殊自吸回路により、抜群の自吸性能を発揮。
- 接液部には新素材とステンレス（SUS316）を使用、錆や海水にも強いマルチタイプ。
- 特別設計による強力電子エンジン搭載。
- セミオープン羽根車と軸封部のメカニカルシールでメンテナンスも容易。

■標準仕様

取扱液	液質	清水、汚水
	液温	0～40℃（凍結のないこと）
構造	羽根車	セミオープン
	軸封	メカニカルシール
材質	ケーシング	新素材（合成樹脂）
	羽根車	新素材（合成樹脂）
接続	ホースカップリング接続	


■標準付属品

ホースカップリング	2組
ストレーナ	1
竹の子	1

■用途

- 漁業用 ●建築設備用
- 農業用 ●プラント組込用

■性能曲線

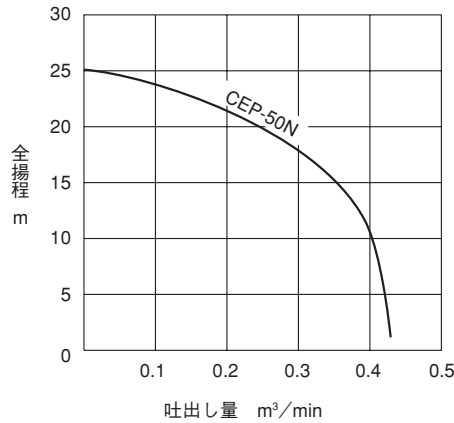


■仕様表

要 目	形 式	CEP-50N
ポンプ	吸 込 口 径	mm 50
	吐 出 し 口 径	mm 50
	吐出し量（最大）	m³/min 0.43
	全揚程（最高）	m 25
エンジン	機 関 名 称	空冷4サイクルガソリンエンジン
	出 力 常用	kW/min ⁻¹ 2.0/3600
	最大	kW/min ⁻¹ 2.6/4000
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン
	始 動 方 式	リコイルスタータ
乾 燥 質 量		kg 24


■寸法図

CEP-50N

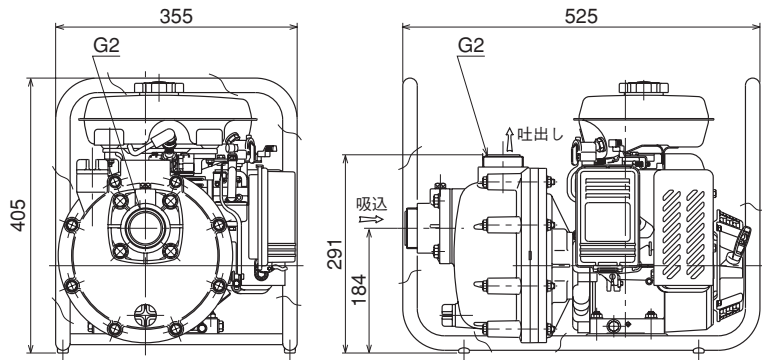

ETS

土木用



■特長

- 独自の設計で従来機の二倍のスピードで自吸。
- ダクタイル鋳鉄製の2枚羽根を採用、固形物も容易に通過。
- 衝撃、耐摩耗性にすぐれた耐久性を発揮。
- 軸封部は精巧な特殊構造で完全密閉のハイクオリティメカニカルシールを採用。
- 振動をやわらげ、安定駆動する弾性体防振装置付き。
- 軽合金ケーシング、エンジンと同軸直結設計で移動も簡単。
- 掃除ふたの取り外しもワンタッチ、保守点検も容易。

■標準仕様

取扱液	液質	清水、汚水
	液温	0～40℃（凍結のないこと）
構造	羽根車	セミオープン
	軸封	メカニカルシール
材質	ケーシング	ADC12
	羽根車	FCD500
接続	ホースカップリング接続	

■特別仕様


構造変更	車輪付
------	-----

■標準付属品


ホースカップリング	2組
ストレーナ	1

■寸法図

ETS-80

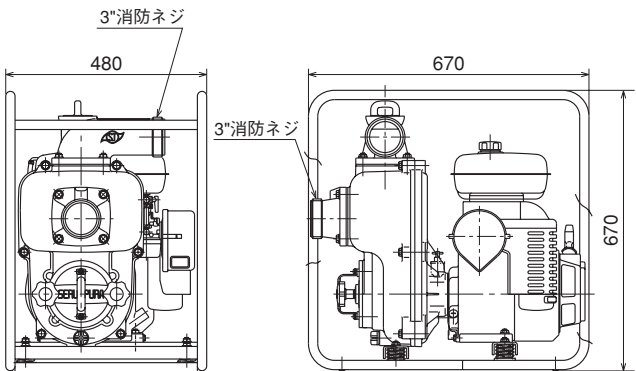


ETS-100

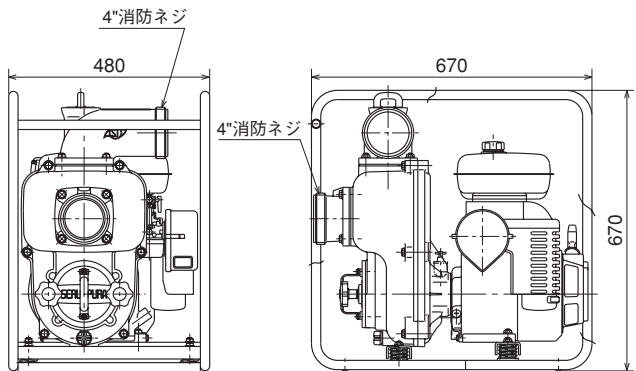

■用途

- 建設土木用 ●農業用 ●工業設備用

■性能曲線

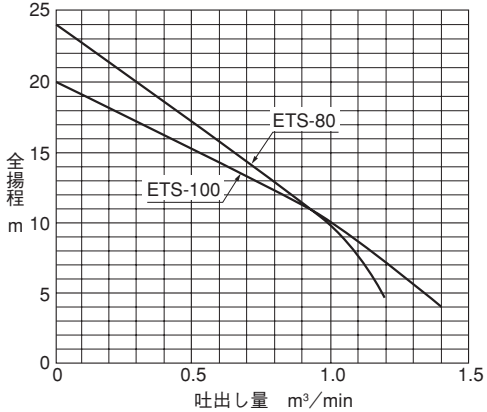

■仕様表

要 目	形 式	ETS-80	ETS-100
ポンプ	口 径	mm 80	100
	吐出し量（最大）	m³/min 1.2	1.4
	全揚程（最高）	m 24	20
	通過粒子最大径	mm 35	
エンジン	機 関 名 称	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	出 力 常用	kW/min ⁻¹ 4.0/3600	
	最大	kW/min ⁻¹ 5.5/4000	
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン	
	始 動 方 式	リコイルスタータ	
乾 燥 質 量		kg 62	63