


マルヤマステンレスポンプ

RXASL (0~5kg/cm²)

RXAS (0~10kg/cm²)

RXASH (0~14kg/cm²)

RXAS

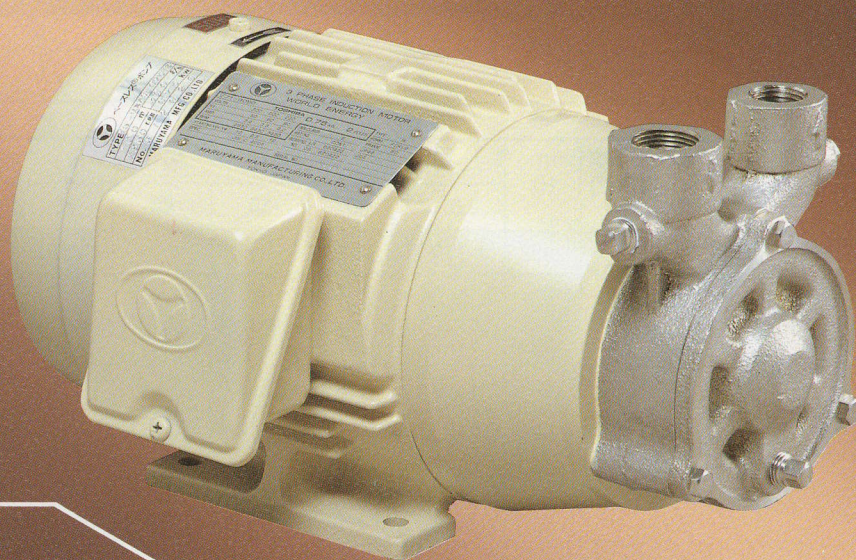

PAT. PEND.



株式会社 丸山製作所

特 長

●小型、軽量、高性能

カスケードポンプ製造の永年の経験と実績をベースにステンレスポンプでは考えられなかった小型、軽量、高性能の特殊構造(特許出願済)でユーザーの小型ポンプに対する各種のニーズを取り入れた新製品です。

●完全な軸封装置

メカニカルシールはハイグレードタイプ(特殊カーボン・SIC・バイトン)を標準仕様としています。尚、特殊仕様で(SIC・SIC・バイトン)もあります。

●全閉モーター

モーターは防塵特性に優れた全閉形を標準仕様としています。尚、特殊仕様で安全増防爆形、その他の特殊モーターも承わっておりますのでご相談下さい。

●納期が迅速


製品は標準化され、常時在庫しております。

性 能 表


No.	ポンプ型式	モータ 出力 kW	Hz	ポンプ揚程 m (流量 ℓ/min)							
				0	30	50	60	80	100	120	140
1	01-RS-010TE	0.1	50	7.0	2.5						
			60	8.0	5.0						
2	05-RXAS-020TE	0.2	50	11.5	7.0	4.0	2.5				
			60	13.0	9.0	6.5	5.0				
3	10-RXAS-040TE	0.4	50	21.0	15.0	11.0	8.5	4.5			
			60	23.0	17.5	14.0	12.0	9.0			
4	15-RXAS-075TE	0.75	50	25.0	19.0	15.0	13.0	9.0	5.0		
			60	28.5	23.0	19.0	17.5	13.5	10.0		
5	20-RXAS-150TE	1.5	50	42.0	34.0	29.0	27.0	22.0	17.0		
			60	48.0	42.0	37.5	36.0	31.5	27.0		
6	10-RXASL-040TE	0.4	50	33.0	24.0						
			60	40.0	30.0						
7	15-RXASL-075TE	0.75	50	42.0	30.0	22.0					
			60	48.0	37.0	29.0					
8	20-RXASL-150TE	1.5	50	57.0	48.0	42.0					
			60	65.0	56.0	50.0					
9	20-RXASH-150TE	1.5	50	27.0	23.0	20.0	19.0	16.0	13.0	10.0	7.0
			60	32.0	28.0	25.0	23.5	20.5	17.5	15.0	12.0
10	20-RXASH-220TE	2.2	50	32.0	28.5	26.0	24.5	22.0	19.0	16.5	14.0
			60	35.0	32.5	31.0	30.0	28.0	26.5	25.0	23.0

性能曲線


50Hz

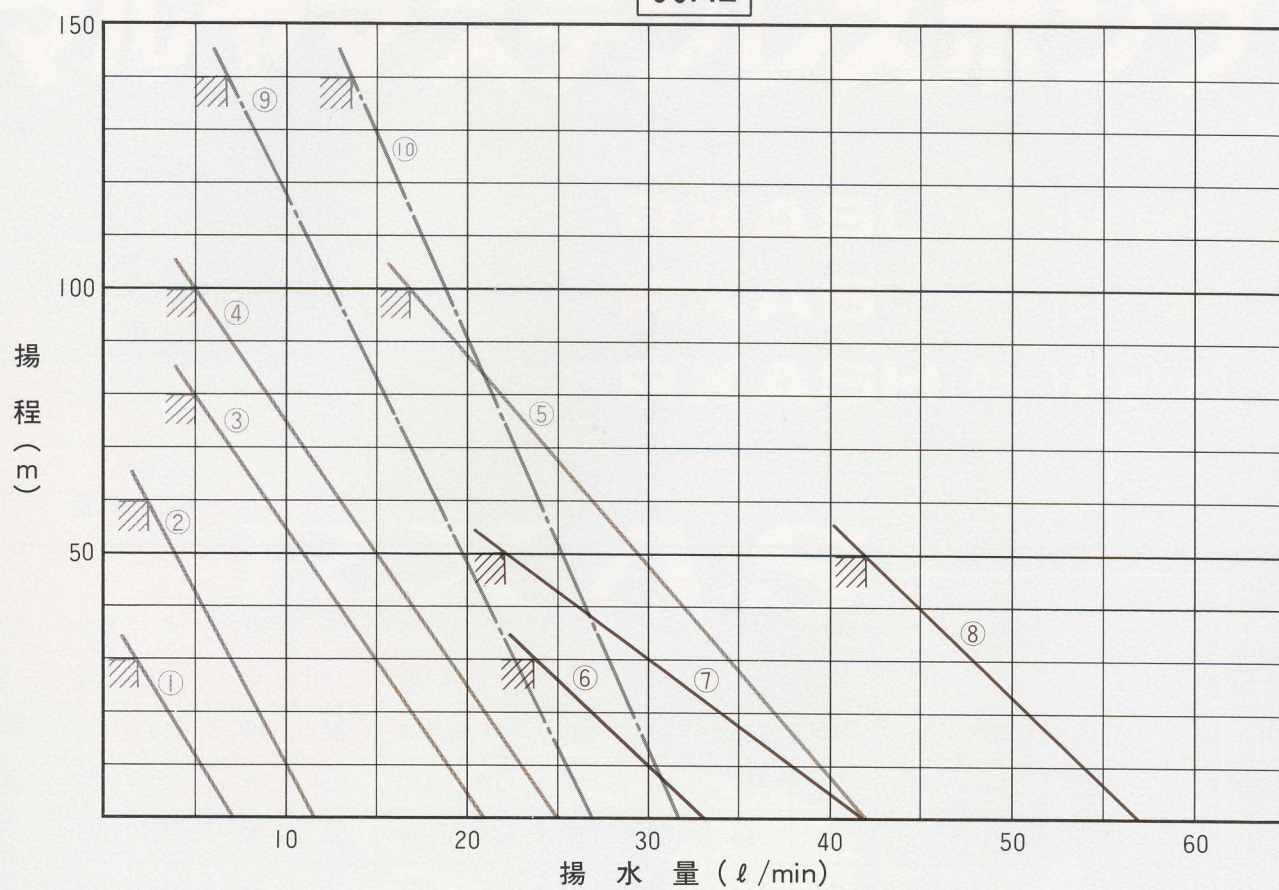

60Hz

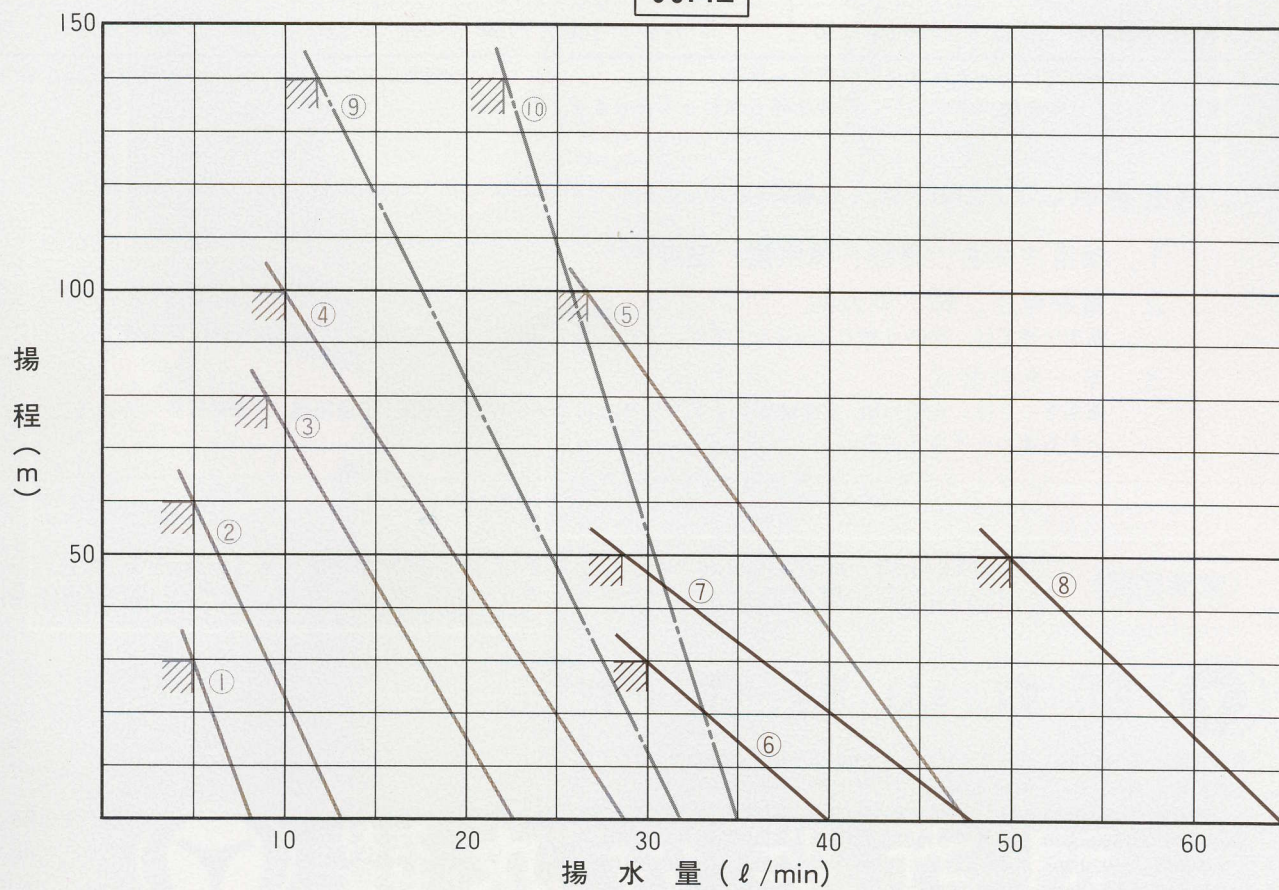

外形寸法図

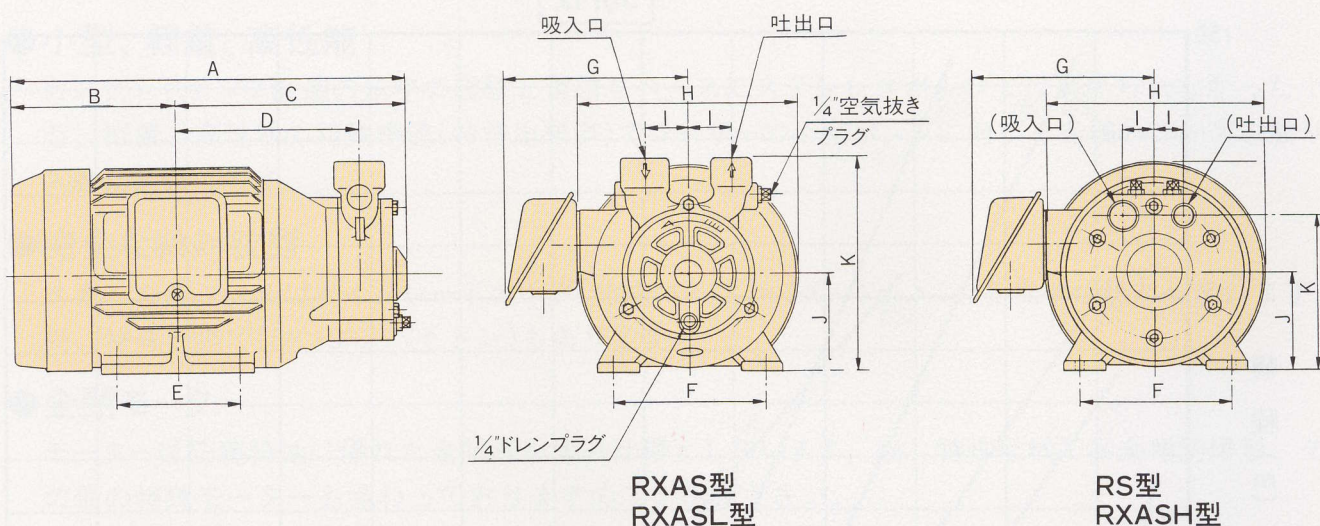

ポンプ型式	寸 法 表												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	吸込口	吐出口
01-RS-010TE	239	111	128		80	100		134	17	63	96	⅜"	⅜"
05-RXAS-020TE	292.5	135.5	157	128	80	100	124	134	30	63	143	½"	½"
10-RXAS-040TE	312	121	191	157	90	112	137	150	35	71	166	¾"	½"
15-RXAS-075TE	327	133	194	160	100	125	142	170	35	80	175	¾"	½"
20-RXAS-150TE	371.5	158.5	213	175	125	140	156	202	35	90	190	1"	¾"
20-RXASH-150TE	368.5	158.5	210		125	140	156	202	25	90	140	¾"	½"
20-RXASH-200TE	388.5	158.5	230		125	140	156	202	25	90	140	¾"	½"

(注) ● 型式の末尾のTEはモーターが全閉外扇形を示す。

※記載内容の一部を、予告なく変更することがあります。

● 御注文により安全増防爆形(ST)、防滴形等も承っております。

ご照会事項(ご注文に際しては、下記事項をお知らせ下さい。)

1. 使用流体名、揚程、揚水量、温度

2. 電源電圧、相、周波数

標準仕様では、200V 3相となっていますが、これ以外の電圧仕様も特注品として、ご相談に応じます。

3. モーターの型式

標準モーターは、全閉外扇、E種絶縁タイプとなっておりますが、安増形、B種絶縁、F種絶縁等の特殊モーターも承っておりますのでご相談下さい。

〈営業品目〉 全自動軟水機・給水ポンプ・薬液注入ポンプ・脱気装置・マイクロギヤーポンプ
全自動汙過機・高温給水ポンプ・チューブポンプ・ダイヤフラムポンプ・複合清缶剤



東京営業所 ☎ 161-0031 東京都新宿区西落合3-1-12 電話03(3950)5131(代)
 仙台営業所 ☎ 984-0013 仙台市若林区6丁の目南町1-12(パインビル103号) 電話022(288)1601
 小山営業所 ☎ 323-0822 栃木県小山市駅南町1-11-8 松善ビル103号 電話0285(27)9745
 名古屋営業所 ☎ 453-0839 名古屋市中村区長茂町5-8 電話052(412)7717(代)
 大阪営業所 ☎ 532-0004 大阪市淀川区西中島7-10-3 新大阪笹屋ビル1F 電話06(6101)3661(代)
 広島営業所 ☎ 734-0024 広島市南区に保新町1-7-14 第3コーポ本 電話082(285)0156(代)
 福岡営業所 ☎ 815-0082 福岡市南区大橋1-14-30 大野ビル102号 電話092(524)3093