

アクセサリー (オプション)

■ストレーナ付フット弁

吸込側ホースの先端に取り付けるストレーナ付のフット弁、異物混入も防止します。吸入口は、ホースの口径に合わせて選択可能です。(セラミックボールの重し付)



型 式	接 続		材 質			適用ポンプ	ポンプ接液部 材質記号
	ホース	ストレーナ	本体	バルブボール	ゴム		
FSC-4x6	φ4×φ6	PE	PVC	アルミナ セラミックス	FKM	B11・16・21, C16・21	VC
FSC-4x9	φ4×φ9						
FSC-8x13	φ8×φ13						

(注1) φ9×φ12 接続については別途お問い合わせください。
(注2) メッシュサイズは 150 メッシュです。

■エアー抜きバルブ

B31、C31、C36 タイプでエアー抜きを必要とする時に使います。



型 式	接 続		材 質		適用ポンプ	ポンプ接液部 材質記号		
	ホース	本体	ゴム	ゴム				
AV-E30/35VC-4	φ8×φ13	PVC	FKM	FKM	B31, C31・36	VC		
AV-E30/35V6-4						EPDM	VH	
AV-E30/35PC-4						GFRPP	FKM	PC
AV-E30/35P6-4							EPDM	PH

(注) φ9×φ12 接続については別途お問い合わせください。

■マルチファンクションバルブ


背圧弁とエアー抜き、吐出配管の圧力開放の機能があります。背圧弁の設定圧力は 0.2MPa で固定されています。



型 式	接 続		材 質		適用ポンプ	ポンプ接液部 材質記号
	ホース	本体	ダイヤフラム	ゴム		
MFV-SVC-1	φ4×φ9	PVC	PTFE+EPDM	FKM	B11・16・21 C16・21	VC
MFV-SVH-1				EPDM		VH
MFV-SPC-1				FKM		PC
MFV-SPH-1				EPDM		PH

■pH/ORP 電極

PH/OR コントローラ用の電極です。

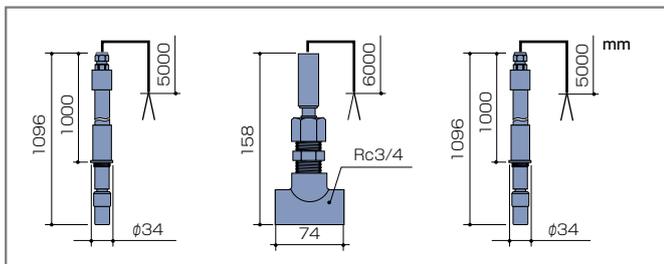

品 名	浸漬型 pH 電極	流通型 pH 電極	浸漬型 ORP 電極
型 式	IS-SFV-V	IS-IFV-V	IS-SFV-V-ORP
測定範囲	0~14pH	0~14pH	±1999mV
液温範囲		10~60℃	
使用圧力範囲		0.0~0.3MPa	
電極構造		複合型電極	
内部液		無補充タイプ	

(注1) コードは 6m が標準です。
(注2) 浸漬型電極のホルダ長は 1m が標準です。
(注3) 上記のほか投込み型電極もあります。
(注4) 他メーカーの電極を使用する場合は、弊社へご相談ください。
(注5) ナトリウムイオンが測定中に含まれる場合は PH 測定範囲 0~12.3PH になります。また、測定液の導電率が 10mS / m 以下の場合は測定出来ません。

■屋外カバー ODN-2-F 型

ポンプを屋外に設置する際に使用する半透明樹脂製カバーです。雨・塵からポンプを保護します。



型 式	材 質		適用ポンプ	適用タンク
	本体	ネジ		
ODN-2-F	PVC	SUS	B11・16・21・31(-R) B11・16-NAE(-Y) C16・21・31・36(-R) C16・21-NAE(-Y)	CT-25・50・100N

(注) 適用ポンプは全型式 R/Y 共用です。各型式専用タイプも準備可能です。別途お問い合わせください。

■パルス発信型流量計

処理水流量に比例してパルス信号を発信しポンプを制御します。



型 式	接続口径 mm	流量範囲 m ³ /hr	パルス
LNB-13DRC-01	13	0.05~2.0	0.1L に対し 1 パルス出力
LNB-13DRC-05			0.5L に対し 1 パルス出力
LNB-13DRC-1.0			1.0L に対し 1 パルス出力
LNB-20RC-01	20	0.05~2.5	0.1L に対し 1 パルス出力
LNB-20RC-05			0.5L に対し 1 パルス出力
LNB-20RC-1.0			1.0L に対し 1 パルス出力
LNB-25RC-01	25	0.05~3.0	0.1L に対し 1 パルス出力
LNB-25RC-05			0.5L に対し 1 パルス出力
LNB-25RC-1.0			1.0L に対し 1 パルス出力

薬液タンク / ユニット製品

■薬液タンク CT 型 (PE 製)

取り付け用ナットが組み込まれていますので簡単にポンプの設置が可能です。



型 式	接 続		材 質		容量 L	レベルゲージ	適用ポンプ	付属品
	ホース	本体	ゴム	ゴム				
CT-25	φ4×φ9	PE	FEPM		25	無し	B11・16・21, C16・21	ストレーナ付き 配管ユニット
CT-50A	φ4×φ9				B11・16・21, C16・21			
CT-50B	φ8×φ13				B31, C31・36			
CT-100N-1	φ4×φ9				B11・16・21, C16・21			
CT-100N-4	φ8×φ13		100	有り	B31, C31・36			

(注1) CT-100N にはタンクドレン/リブセットをオプションで用意してあります。
(注2) CT-100N-1, CT-100N-4 はアンカー座を標準付属しております。
(注3) CT-25, CT-50A, CT-50B のドレンのネジサイズは PF3/4 です。