


ノーマルバンド

日本工業規格 JIS K 6743

90°TSノーマルバンド

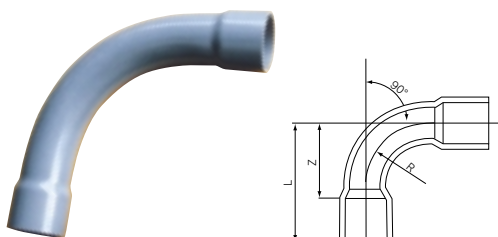


(単位: mm)

呼び径	VP			VU		
	Z	L	R	Z	L	R
40	132	195	110	—	—	—
50	187	250	150	—	—	—
※ 65	249	310	200	—	—	—
75	306	370	250	—	—	—
100	361	445	300	—	—	—
※ 125	461	565	400	—	—	—
150	538	670	475	—	—	—
□ 200	750	950	600	—	—	—
□ 250	875	1,125	700	—	—	—
□ 300	1,050	1,350	850	—	—	—
□ 350	—	—	—	1,500	1,850	1,400
□ 400	—	—	—	1,900	2,300	1,700

(注) 1. ※印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □印はAV規格品です。

45°TSノーマルバンド

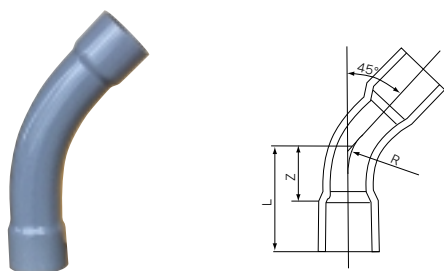


(単位: mm)

呼び径	VP			VU		
	Z	L	R	Z	L	R
40	76	131	110	—	—	—
50	99	162	150	—	—	—
※ 65	132	193	200	—	—	—
75	160	224	250	—	—	—
100	186	270	300	—	—	—
※ 125	227	331	400	—	—	—
150	260	392	475	—	—	—
□ 200	400	600	600	—	—	—
□ 250	465	715	700	—	—	—
□ 300	550	850	850	—	—	—
□ 350	—	—	—	700	1,050	1,400
□ 400	—	—	—	800	1,200	1,700

(注) 1. ※印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □印はAV規格品です。

22½°TSノーマルバンド

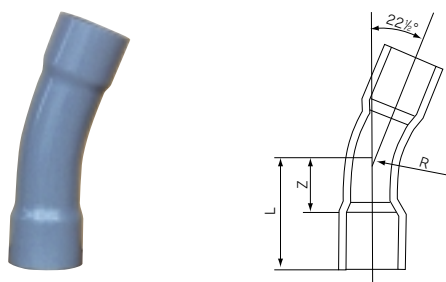


(単位: mm)

呼び径	VP			VU		
	Z	L	R	Z	L	R
40	53	108	110	—	—	—
50	67	130	150	—	—	—
※ 65	89	150	200	—	—	—
75	106	170	250	—	—	—
100	121	205	300	—	—	—
※ 125	141	245	400	—	—	—
150	157	289	475	—	—	—
□ 200	270	470	600	—	—	—
□ 250	315	565	700	—	—	—
□ 300	370	670	850	—	—	—
□ 350	—	—	—	400	750	1,400
□ 400	—	—	—	450	850	1,700

(注) 1. ※印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □印はAV規格品です。

11¼°TSノーマルバンド

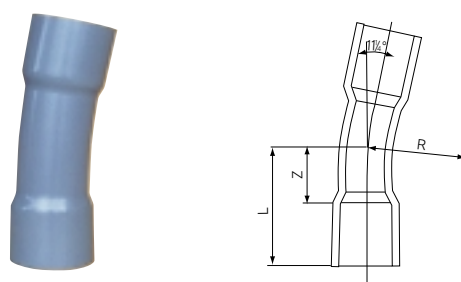


(単位: mm)

呼び径	VP			VU		
	Z	L	R	Z	L	R
40	41	96	110	—	—	—
50	52	115	150	—	—	—
※ 65	69	130	200	—	—	—
75	81	145	250	—	—	—
100	91	175	300	—	—	—
※ 125	101	205	400	—	—	—
150	110	242	475	—	—	—
□ 200	210	410	600	—	—	—
□ 250	245	495	700	—	—	—
□ 300	285	585	850	—	—	—
□ 350	—	—	—	250	600	1,400
□ 400	—	—	—	300	700	1,700

(注) 1. ※印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □印はAV規格品です。

55⁄8°TSノーマルバンド

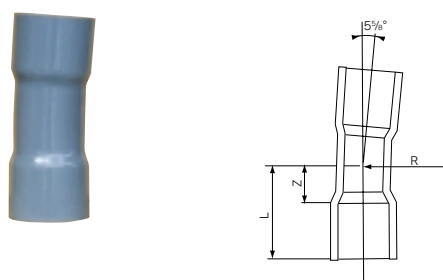

(単位: mm)

呼び径	VP			VU		
	Z	L	R	Z	L	R
40	36	91	110	—	—	—
50	44	107	150	—	—	—
※ 65	59	120	200	—	—	—
75	68	132	250	—	—	—
100	76	160	300	—	—	—
※ 125	81	185	400	—	—	—
150	86	218	475	—	—	—
□ 200	180	380	600	—	—	—
□ 250	210	460	700	—	—	—
□ 300	240	540	850	—	—	—
□ 350	—	—	—	200	550	1,400
□ 400	—	—	—	200	600	1,700

(注) 1. ※印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □印はAV規格品です。