

青銅 ねじ込み形, 内ねじ 玉形弁

製品記号 : Q

製作範囲 : 15-25mm(1/2-1inch)

+70 °C以下の静流水…0.78MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標 準
- ・ 管接続 : JIS B0203
- ・ 肉 厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	44.0	70.0	50.0		
20 3/4	50.0	73.0	55.0		
25 1	63.0	86.0	60.0		

材料


部品名	材料	記事
弁箱	青銅鋳物	
ふた	C3771BE	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
弁体	ウレタンゴム	

仕様

青銅 ねじ込み形, 内ねじ 玉形弁,

+70 °C以下の静流水…0.78MPa

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 15-25mm(1/2-1inch), 弁箱 材料 : 青銅鋳物, ふた 材料 : C3771 BE, 弁棒 材料 : 耐脱亜鉛黄銅棒, 弁体 材料 : ウレタンゴム, 製品記号 : Q

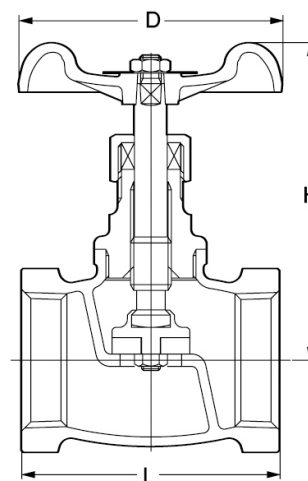

詳細は図面をご参照下さい