

青銅 クラス 125 ねじ込み形 , 内ねじ 仕切弁

製品記号 : H

製作範囲 : 10-100mm(3/8-4inch)

+120 °C以下の静流水…1.18MPa

飽和蒸気…0.88MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標 準
- ・ 管接続 : JIS B0203
- ・ 肉 厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
10 3/8	42.0	74.0	50.0		
15 1/2	45.0	80.0	50.0		
20 3/4	50.0	90.0	55.0		
25 1	57.0	105.0	60.0		
32 1 1/4	61.0	118.0	70.0		
40 1 1/2	67.0	135.0	80.0		
50 2	74.0	159.0	90.0		
65 2 1/2	90.0	202.0	115.0		
80 3	100.0	223.0	135.0		
100 4	121.0	280.0	155.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	ASTM B62	呼び径 2 1/2 & 3
ふた	ASTM B62	呼び径 2 1/2 & 3
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
弁体	ASTM B62	呼び径 2 1/2 & 3
	耐脱亜鉛黄銅棒	呼び径 3/8 & 1/2


仕様

青銅 クラス 125 ねじ込み形 , 内ねじ 仕切弁 ,

+120 °C以下の静流水…1.18MPa


飽和蒸気…0.88MPa

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 10-100mm(3/8-4inch), 弁箱 材料 : ASTM B62, ふた 材料 : ASTM B62, 弁棒 材料 : 耐脱亜鉛黄銅棒 , 弁体 材料 : ASTM B62, 耐脱亜鉛黄銅棒 , 製品記号 : H

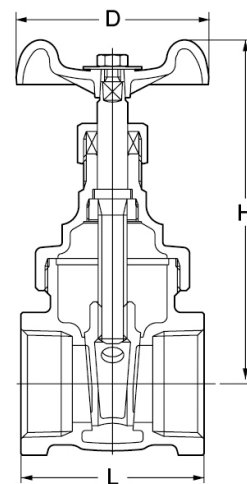

詳細は図面をご参照下さい

圧力損失表 (流体 : 清水)

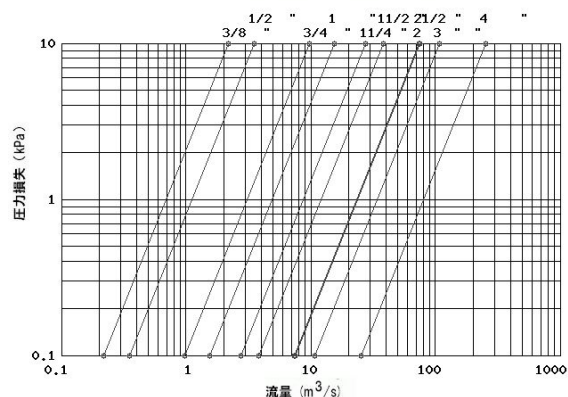

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。