

青銅 クラス 150 フランジ形 , 内ねじ 仕切弁

製品記号 : EBH

製作範囲 : 15-150mm(1/2-6inch)

+120 °C以下の静流水…1.37MPa

飽和蒸気…0.98MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標 準
- ・ 管接続 : JIS B2240 10K
- ・ 肉 厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15	1/2	75.0	96.0	55.0	
20	3/4	80.0	111.0	60.0	
25	1	95.0	122.0	70.0	
32	1 1/4	110.0	142.0	80.0	
40	1 1/2	120.0	165.0	90.0	
50	2	140.0	197.0	100.0	
65	2 1/2	165.0	225.0	115.0	
80	3	190.0	264.0	155.0	
100	4	230.0	309.0	225.0	

材料

部品名	材料	記事
弁箱	青銅鋳物	
ふた	C3771BE	呼び径 2 以下
	青銅鋳物	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
	C3771BE	
弁体	青銅鋳物	


仕様

青銅 クラス 150 フランジ形 , 内ねじ 仕切弁 ,

+120 °C以下の静流水…1.37MPa


飽和蒸気…0.98MPa

管接続 : JIS B2240 10K, 製作範囲 : 15-150mm(1/2-6inch), 弁箱 材料 : 青銅鋳物 , ふた 材料 : C3771BE, 青銅鋳物 , 弁棒 材料 : 耐脱亜鉛黄銅棒 , C3771BE, 弁体 材料 : 青銅鋳物 , 製品記号 : EBH

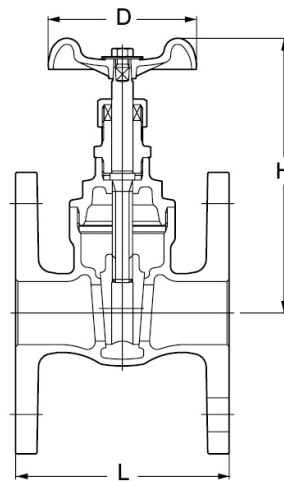

詳細は図面をご参照下さい

圧力損失表 (流体 : 清水)

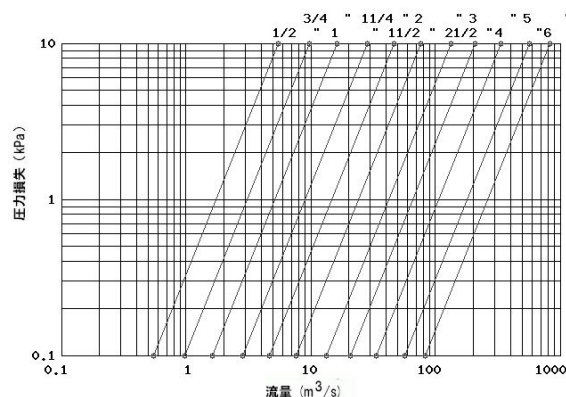

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989