

ステンレス鋼 20K フランジ形 , 外ねじ 玉形弁

製品記号 : 20UPAM

製作範囲 : 15-150mm(1/2-6inch)

圧力 - 温度基準...SUS

規格

- ・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 300
- ・ 管接続 : JIS B2220 20K
- ・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 300

圧力検査 : キッツ 標準

規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-150mm(1/2-6inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	152.0	186.0	100.0		
20 3/4	178.0	186.0	100.0		
25 1	203.0	187.0	100.0		
40 1 1/2	229.0	236.0	160.0		
50 2	267.0	289.0	180.0		
65 2 1/2	292.0	297.0	200.0		
80 3	318.0	343.0	250.0		
100 4	356.0	398.0	300.0		
125 5	400.0	493.0	350.0		
150 6	444.0	564.0	400.0		

材料


部品名	材料	記事
弁箱	SCS14A	
ふた	SCS14A	
弁棒	SUS316	
弁体	SUS316	
	SCS14A	

仕様

ステンレス鋼 20K フランジ形 , 外ねじ 玉形弁 ,

圧力 - 温度基準...SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 300, 管接続 : JIS B2220 20K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 300, 製作範囲 : 15-150mm(1/2-6inch), 規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-150mm(1/2-6inch), 弁箱 材料 : SCS14A, ふた 材料 : SCS14A, 弁棒 材料 : SUS316, 弁体 材料 : SUS316, SCS14A, 製品記号 : 20UPAM

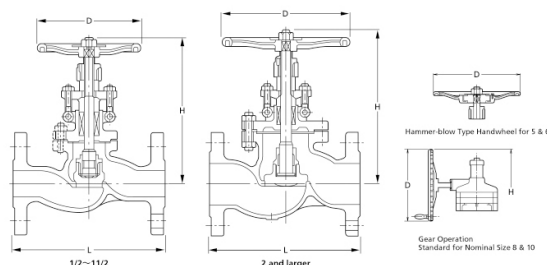

詳細は図面をご参照下さい