

ステンレス鋼 20K フランジ形, 外ねじ 仕切弁

製品記号 : 20UMAM

製作範囲 : 15-600mm(1/2-24inch)

圧力 - 温度基準...SUS

規格

- ・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 300
- ・ 管接続 : JIS B2220 20K
- ・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 300

圧力検査 : キッツ 標準


規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-300mm(1/2-12inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15	140.0	207.0	100.0		
20	152.0	217.0	100.0		
25	165.0	236.0	100.0		
40	190.0	292.0	140.0		
50	216.0	353.0	180.0		
65	241.0	404.0	180.0		
80	283.0	470.0	225.0		
100	305.0	560.0	250.0		
125	381.0	626.0	300.0		
150	403.0	753.0	350.0		
200	419.0	968.0	400.0		
250	457.0	1170.0	450.0		
300	502.0	1380.0	500.0		
350	762.0	1590.0	600.0		
400	838.0	1810.0	600.0		
450	914.0	1980.0	680.0		
500	991.0	2190.0	760.0		
600	1143.0	2580.0	910.0		



JV

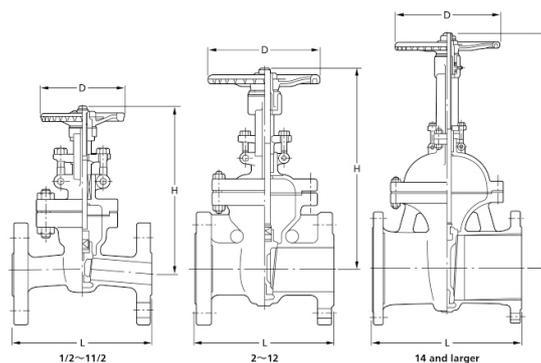

詳細は図面をご参照下さい

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS14A	
ふた	SCS14A	
弁棒	SUS316	
弁体	SCS14A	

仕様

ステンレス鋼 20K フランジ形, 外ねじ 仕切弁,
圧力 - 温度基準...SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 300, 管接続 : JIS B2220 20K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 300, 製作範囲 : 15-600mm(1/2-24inch), 規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-300mm(1/2-12inch), 弁箱 材料 : SCS14A, ふた 材料 : SCS14A, 弁棒 材料 : SUS316, 弁体 材料 : SCS14A, 製品記号 : 20UMAM

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989