

ステンレス鋼 20K フランジ形, リフト逆止め弁

製品記号 : 20UNAM

製作範囲 : 15-40mm(1/2-11/2inch)

圧力 - 温度基準...SUS

規格

- ・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 300
- ・ 管接続 : JIS B2220 20K
- ・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 300

圧力検査 : キッツ 標 準

規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-40mm(1/2-11/2inch)

寸法

| 呼び径 (mm/inch) | L | H | | | |
|---------------|-------|------|--|--|--|
| 15 1/2 | 152.0 | 73.0 | | | |
| 20 3/4 | 178.0 | 73.0 | | | |
| 25 1 | 203.0 | 73.0 | | | |
| 40 1 1/2 | 229.0 | 90.0 | | | |

材料


| 部品名 | 材料 | 記事 |
|-----|--------|----|
| 弁箱 | SCS14A | |
| ふた | SCS14A | |
| 弁体 | SUS316 | |

仕様

ステンレス鋼 20K フランジ形, リフト逆止め弁,

圧力 - 温度基準...SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 300, 管接続 : JIS B2220 20K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 300, 製作範囲 : 15-40mm(1/2-11/2inch), 規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-40mm(1/2-11/2inch), 弁箱 材料 : SCS14A, ふた 材料 : SCS14A, 弁体 材料 : SUS316, 製品記号 : 20UNAM

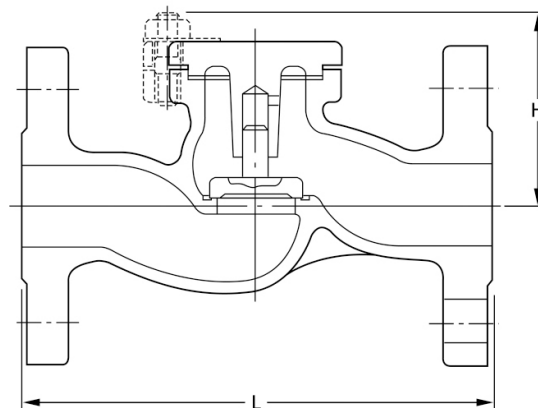

詳細は図面をご参照下さい