

## ダクタイト 16K ねじ込み形,Y形 ストレーナ

**製品記号 : 16FDY**

**製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch)**

**-10℃～+120℃の静流水…2.16MPa**

**-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油\*・脈動水…1.96MPa**

**流体…凍結なきこと**

**油\*…潤滑油・作動油**

**アンモニア・アミン系…不適**

**規格**

・面 間 : キッツ 標 準

・管接続 : JIS B0203

・肉 厚 : キッツ 標 準

**圧力検査 : キッツ 標 準**

**材料**

部品名	材料	記事
ふた	C3771BE	
スクリーン	SUS304	

**仕様**

ダクタイト 16K ねじ込み形,Y形 ストレーナ ,

-10 ~ +120 の静流水…2.16MPa

-10 ~ +220 の蒸気・空気・ガス・油\*・脈動水…1.96MPa


流体…凍結なきこと

油\*…潤滑油・作動油

アンモニア・アミン系…不適

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch), ふた 材料 : C3771BE, スクリーン 材料

: SUS304, 製品記号 : 16FDY

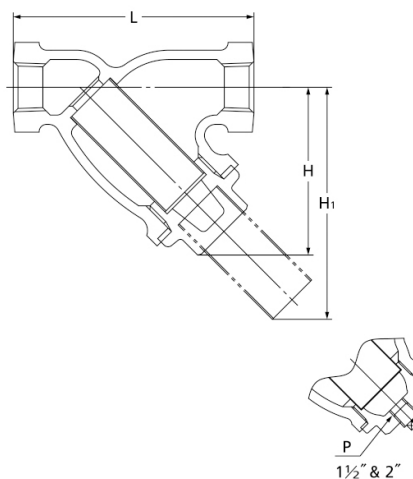

詳細は図面をご参照下さい