

## 耐熱コア付 鉛レス青銅 10K ねじ込み形 , 内ねじ 仕切弁

製品記号 : LNH

製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch)

JWWA K140 SGP-HVA 用 , JV5-2

+85℃以下の静流水…1.0MPa

+85℃以下の脈動水…1.0MPa

※青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

・面 間 : JIS B2011

・管接続 : JIS B0203

・肉 厚 : JIS B2011

圧力検査 : キッツ 標準

認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-50mm(1/2-2inch)

規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch)

国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-50mm(1/2-2inch)

寸法

| 呼び径 (mm/inch) | L     | H     | D1    |  |  |
|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| 15 1/2        | 55.0  | 126.0 | 60.0  |  |  |
| 20 3/4        | 65.0  | 153.0 | 70.0  |  |  |
| 25 1          | 70.0  | 178.0 | 80.0  |  |  |
| 32 1 1/4      | 80.0  | 223.0 | 90.0  |  |  |
| 40 1 1/2      | 90.0  | 254.0 | 100.0 |  |  |
| 50 2          | 100.0 | 302.0 | 115.0 |  |  |

材料

| 部品名 | 材料     | 記事 |
|-----|--------|----|
| 弁箱  | CAC911 |    |
| ふた  | CAC911 |    |
| 弁棒  | KSB-3  |    |
| 弁体  | CAC911 |    |

仕様

耐熱コア付 鉛レス青銅 10K ねじ込み形 , 内ねじ 仕切弁 , JWWA K140 SGP-HVA 用 , JV5-2

+85℃以下の静流水…1.0MPa

+85℃以下の脈動水…1.0MPa

面間 : JIS B2011, 管接続 : JIS B0203, 肉厚 : JIS B2011, 製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch), 認証 :


日本水道協会基本基準認証品 15-50mm(1/2-2inch), 規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品

15-50mm(1/2-2inch), 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-50mm(1/2-2inch), 弁箱

材料 : CAC911, ふた 材料 : CAC911, 弁棒 材料 : KSB-3, 弁体 材料 : CAC911, 製品記号 : LNH



圧力損失表 (流体 : 清水)

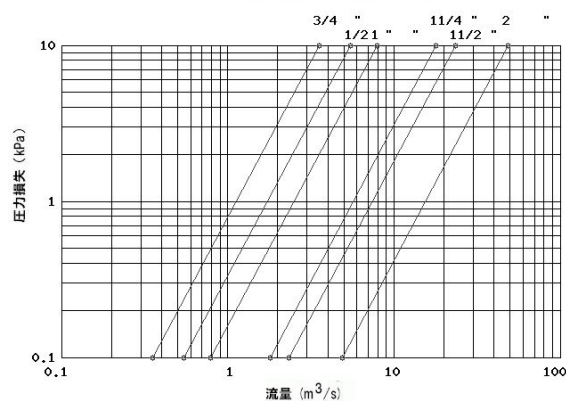

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

**KITZ**

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>  
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

**ISO 9001**  
**CERTIFIED**  
Since 1989