

鉛レス青銅 クラス 125 ねじ込み形, ジスク入り 内ねじ 玉形弁

製品記号 : GN

製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch)

+100 °C以下の静流水…1.18MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標準
- ・ 管接続 : JIS B0203
- ・ 肉 厚 : キッツ 標準

圧力検査 : キッツ 標準

認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-50mm(1/2-2inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	57.0	100.0	60.0		
20 3/4	66.0	110.0	70.0		
25 1	76.0	120.0	80.0		
32 1 1/4	88.0	140.0	90.0		
40 1 1/2	100.0	156.0	100.0		
50 2	120.0	185.0	115.0		

材料


部品名	材料	記事
弁箱	CAC911	
ふた	KSB-3	
弁棒	KSB-3	
弁体	グラスファイバー入り PTFE	

仕様

鉛レス青銅 クラス 125 ねじ込み形, ジスク入り 内ねじ 玉形弁,

+100 °C以下の静流水…1.18MPa

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch), 認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-50mm(1/2-2inch), 弁箱 材料 : CAC911, ふた 材料 : KSB-3, 弁棒 材料 : KSB-3, 弁体 材料 : グラスファイバー入り PTFE, 製品記号 : GN

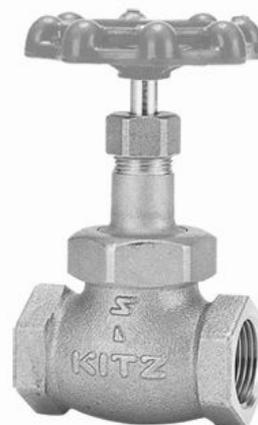

日水協