

U超高揚程シリーズ

■ 特 長

驚くべき超高揚程を実現。シンプルな構造で整備も簡単にできますから、保守・点検が便利です。

インペラは高クローム鑄鉄。その他のポンプ部品にも、耐摩耗性に優れた材質をふんだんに使用しました。この耐摩耗性の高さは、泥水を揚送しても長期にわたって性能を持続させます。

保護装置として浸水検出器、ミニチュアサーマルプロテクタを内蔵。自動制御盤（別売）との併用により、モータを焼損事故から守ります。

■ 用 途

トンネル、ダム工事の排水。

地下工事の排水。



その他、特に揚程の高い所への排水。

■ 仕 様

形 式	口 径 mm	全揚程 m	吐 出 量 m ³ /min	最 高 揚 程 m	モータ 出 力 kW	最大径 mm	高 さ mm	質 量 kg
U-2304B	100	60	1	68	22	455	970	280
U-2404C	100	70	1	78	30	420	1,130	380
U-2506C	150	80	1.2	87	37	542	1,385	485
U-2606C	150	90	1.2	96	45	542	1,315	485
U-2756B	150	90	2	105/110	55	542	1,385	545
U-21006B	150	120	1.5	125/130	75	580	1,550	980
U-21506A	150	140/160	2.5/2.0	155/170	110	580	1,550	1,080
U-22006	150	200	2.5	225/230	150	550	1,760	1,250

● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。
● 上段・下段はそれぞれの標準仕様点です。

■ 性能曲線

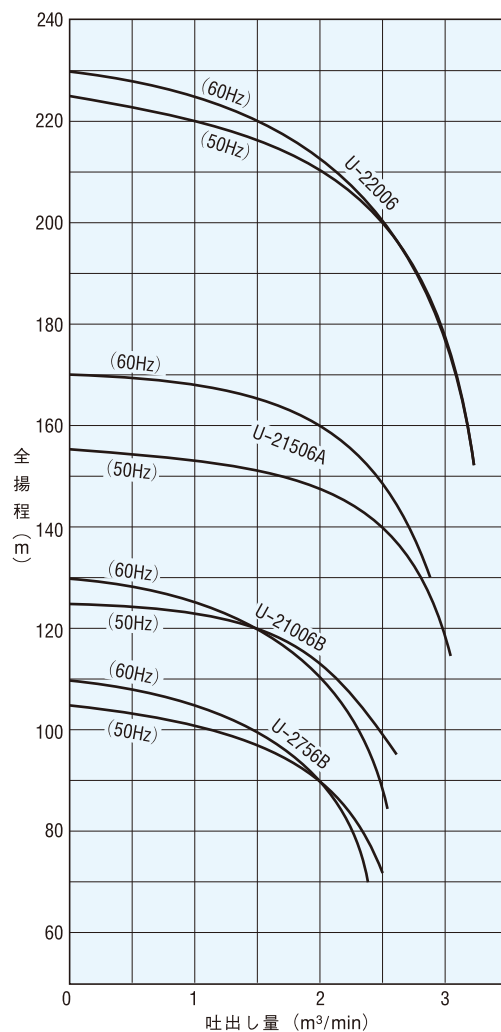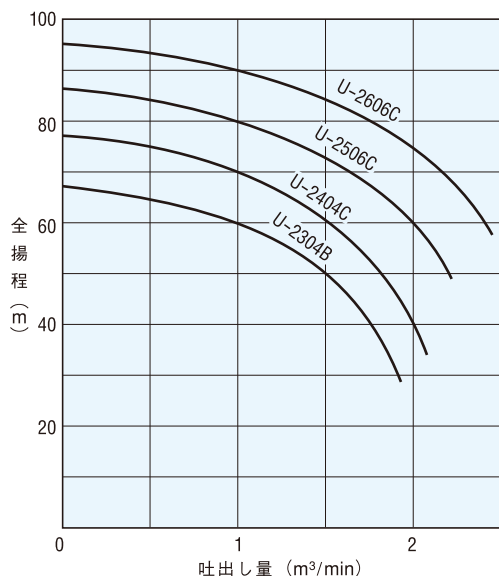

U-21006B