

U高揚程大水量シリーズ

高揚程大水量水中ポンプ

■特 長

高い揚程と多くの水量、その2つの条件を満足させる「高揚程大水量シリーズ」です。単段構造だからシンプル、整備もいたって容易です。

高クローム鑄鉄など、耐摩耗性の高い材質をふんだんに使用。長期間、性能は安定しています。

浸水検出器、ミニチュアサーマルプロテクタを内蔵し、モータ焼損を未然に防ぎます。

■用 途

地下、トンネル、ダム工事の排水。


その他、高揚程と大水量を必要とする所の排水。

■仕 様


形 式	口 径 mm	全揚程 m	吐 出 量 m ³ /min	最 高 揚 程 m	モ ー タ 出 力 kW	最大径 mm	高 さ mm	質 量 kg
U-2508C	200	35	4	58	37	542	1,385	510
U-2608C	200	40	4	63	45	542	1,315	510
U-2758B	200	50	4	75/78	55	542	1,385	560
U-21008B	200	60	4.5	80	75	580	1,550	980
U-21508A	200	90	4.5	110	110	580	1,550	1,080
U-210010A	250	33	8.4	53	75	680	1,590	970
U-215010A	250	50	8.4	67	110	680	1,590	1,000
U-225010	250	74	10	92	185	735	1,900	1,450

● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。


■性能曲線

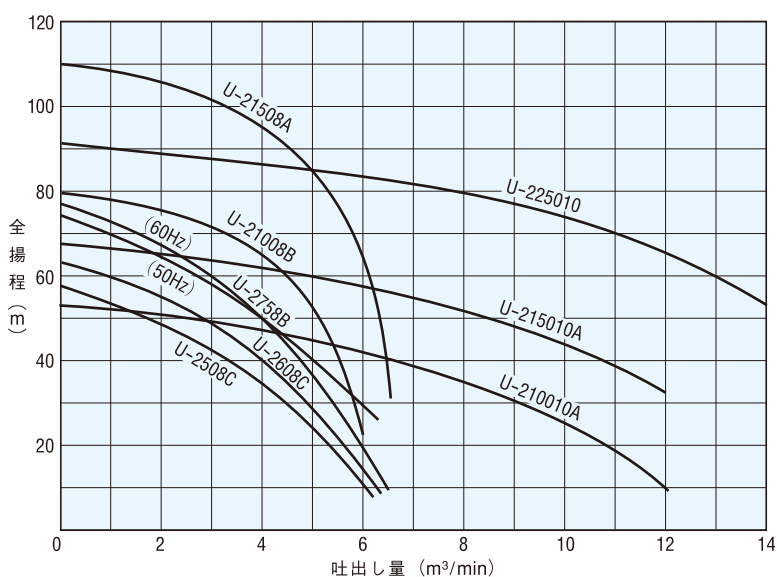

■構造図

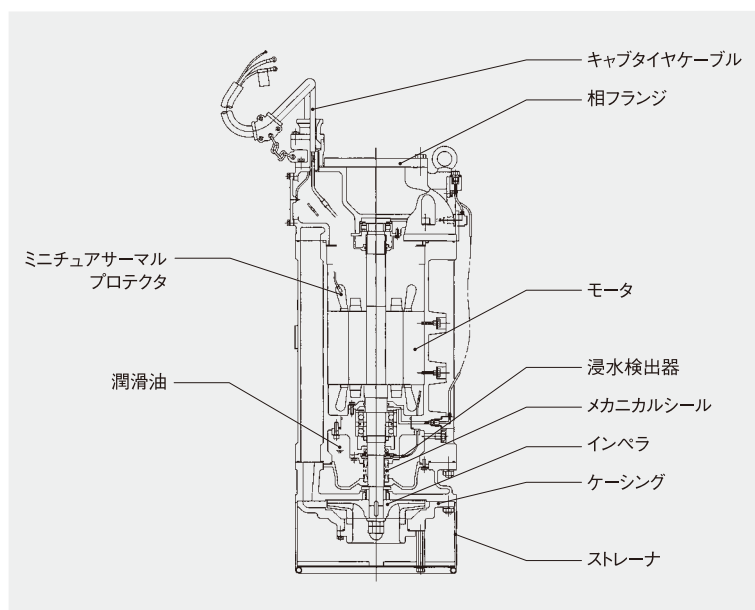

U-2508C

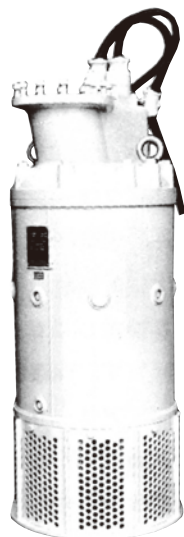

U-225010