

NEWソフトカワエース®

NF2・NFK形

- ステンレス精密鑄造製で耐久性に優れ、清潔な給水を行います。
- インバーターによる吐出圧力制御により、水圧も安定しており、シャワーなど安定してご使用いただけます。
- インバーターとDCブラシレスモータの最適制御で省エネ性にも優れています。(従来比;省エネ23%~60%)
- 静かな運転。ポンプ始動時の音もソフトスタートのため静かです。
- ノイズフィルター、リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。

■単独運転

150W NF2-150S (単相100V)

●吐出量:21.5ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 16m | 22m |
| 吸上高さ | 8m | 2m |
| 吐出量 | 14ℓ/min | 14ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|----------|-------------------|
| NF2-150S | 87,570円 (83,400円) |
|----------|-------------------|

250W NF2-250S (単相100V)

●吐出量:32.5ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 18m | 24m |
| 吸上高さ | 8m | 2m |
| 吐出量 | 24ℓ/min | 24ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|----------|---------------------|
| NF2-250S | 108,150円 (103,000円) |
|----------|---------------------|

400W NF2-400^S (単相100V) NF2-400S2 (単相200V)

●吐出量:45ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 21m | 27m |
| 吸上高さ | 8m | 2m |
| 吐出量 | 29ℓ/min | 29ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|-----------|---------------------|
| NF2-400S | 161,700円 (154,000円) |
| NF2-400T | |
| NF2-400S2 | 172,200円 (164,000円) |

750W NF2-750S2 (単相200V) NF2-750 (三相200V)

●吐出量:69ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 24m | 30m |
| 吸上高さ | 8m | 2m |
| 吐出量 | 45ℓ/min | 45ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|-----------|---------------------|
| NF2-750S2 | 184,800円 (176,000円) |
| NF2-750 | 174,300円 (166,000円) |

高揚程 750W NFK-750 (三相200V)

●吐出量:56ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 32m | 38m |
| 吸上高さ | 8m | 2m |
| 吐出量 | 31ℓ/min | 31ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|---------|---------------------|
| NFK-750 | 179,550円 (171,000円) |
|---------|---------------------|

■別売部品 ●砂こし器 ●めすおすエルゴ ●アキュムレータ 20L-25

■BL品もあります。価格につきましてはお手数ですが、お問合せください。

ステンレス&インバーター

- 浅井戸用…吸上全揚程-8mまで(交互・交互並列は-6mまで)
- 受水槽用・ブースタ用…吸上全揚程-2mから流込み5mまで

吐出圧一定給水

PAT.



■交互運転

400W NF2-400^SH-A (単相100V) NF2-400S2H-A (単相200V)

●吐出量:44ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 23m | 27m |
| 吸上高さ | 6m | 2m |
| 吐出量 | 28ℓ/min | 28ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|--------------|---------------------|
| NF2-400SH-A | 502,950円 (479,000円) |
| NF2-400TH-A | |
| NF2-400S2H-A | 544,950円 (519,000円) |

750W NF2-750S2H-A (単相200V) NF2-750H-A (三相200V)

●吐出量:68ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 26m | 30m |
| 吸上高さ | 6m | 2m |
| 吐出量 | 45ℓ/min | 45ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|--------------|---------------------|
| NF2-750S2H-A | 607,950円 (579,000円) |
| NF2-750H-A | 561,750円 (535,000円) |

高揚程 750W NFK-750H-A (三相200V)

●吐出量:55ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 34m | 38m |
| 吸上高さ | 6m | 2m |
| 吐出量 | 30ℓ/min | 30ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|------------|---------------------|
| NFK-750H-A | 579,600円 (552,000円) |
|------------|---------------------|

■交互並列運転

400W×2 NF2-400^SH-P (単相100V) NF2-400S2H-P (単相200V)

●吐出量:89ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 23m | 27m |
| 吸上高さ | 6m | 2m |
| 吐出量 | 56ℓ/min | 56ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|--------------|---------------------|
| NF2-400SH-P | 589,050円 (561,000円) |
| NF2-400TH-P | |
| NF2-400S2H-P | 637,350円 (607,000円) |

750W×2 NF2-750S2H-P (単相200V) NF2-750H-P (三相200V)

●吐出量:136ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 26m | 30m |
| 吸上高さ | 6m | 2m |
| 吐出量 | 90ℓ/min | 90ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|--------------|---------------------|
| NF2-750S2H-P | 668,850円 (637,000円) |
| NF2-750H-P | 618,450円 (589,000円) |

高揚程 750W×2 NFK-750H-P (三相200V)


●吐出量:110ℓ/min(全揚程12mの時):参考値

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 34m | 38m |
| 吸上高さ | 6m | 2m |
| 吐出量 | 60ℓ/min | 60ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|------------|---------------------|
| NFK-750H-P | 637,350円 (607,000円) |
|------------|---------------------|

NF2・NFK形寸法図

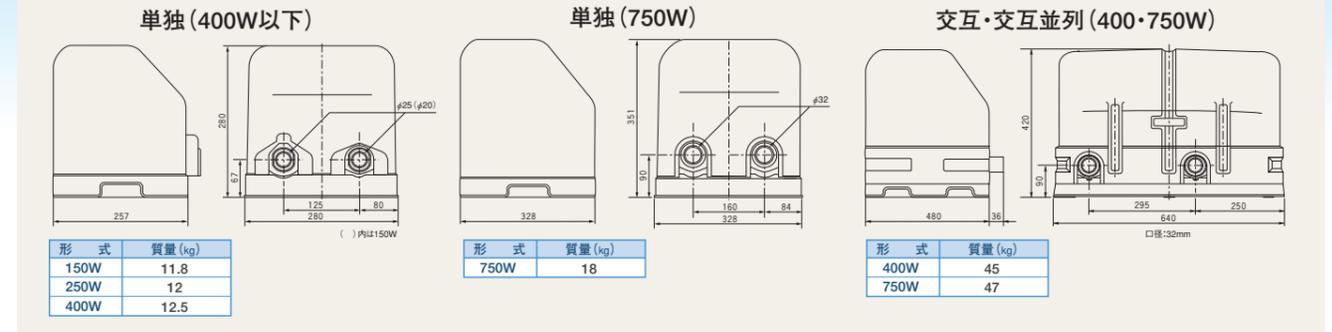

NEWソフトカワエース® <給水補助加圧装置> ステンレス&インバーター

NFD(N)形

●給水補助加圧用…吸込圧力0.05MPa以上

吐出圧一定給水

注) 設置につきましては、水道局にご確認ください。

(社)日本水道協会認証品

PAT.出願中

- 受水槽が不要で新鮮な水を給水できます。
- 吸込圧力がポンプ始動圧力より高い場合や万一の停電時にもバイパスシステムにより水道管圧力による給水が可能です。
- インバーターとDCブラシレスモータの最適制御で省エネ性にも優れています。
- 静かな運転。ポンプ始動時の音もソフトスタートのため静かです。
- ノイズフィルター、リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。

150W NFDN150S(-B) (単相100V)

●吐出量:16ℓ/min(全揚程20mの時)

| | | |
|------|---------|-----|
| 運転揚程 | 23m | 29m |
| 吐出量 | 16ℓ/min | |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|------------|---------------------|
| NFDN150S | 137,550円 (131,000円) |
| NFDN150S-B | 176,400円 (168,000円) |

※20ℓ/min以上の給水(タンクレストイレ等)にはNFDN150S-B形(20ℓアキュムレータ付)をご使用下さい。詳細は別途お問合せください

150W NFD150S (単相100V)

●吐出量:16ℓ/min(全揚程20mの時)

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 23m | 29m |
| 吐出量 | 18ℓ/min | 14ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|---------|---------------------|
| NFD150S | 137,550円 (131,000円) |
|---------|---------------------|

250W NFD250S (単相100V)

●吐出量:26ℓ/min(全揚程22mの時)

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 25m | 31m |
| 吐出量 | 27ℓ/min | 24ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|---------|---------------------|
| NFD250S | 158,550円 (151,000円) |
|---------|---------------------|

400W NFD400^S (単相100V) NFD400S2 (単相200V)

●吐出量:33ℓ/min(全揚程25mの時)

| | | |
|------|---------|---------|
| 運転揚程 | 28m | 34m |
| 吐出量 | 35ℓ/min | 29ℓ/min |

●標準価格 税込(本体)

| | |
|----------|---------------------|
| NFD400S | 212,100円 (202,000円) |
| NFD400T | |
| NFD400S2 | 221,550円 (211,000円) |

