


吸上高さが8m(7m)までの井戸に。高架タンクへの給水などに。

浅井戸用 **非自動** ポンプ

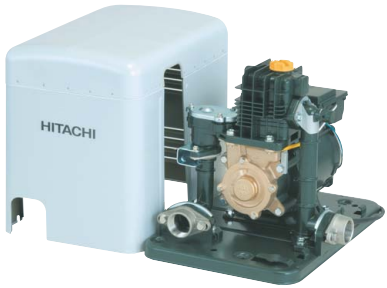

※写真はW-P400W 5です。

W-P400W 5 **NEW**

131,250円[☆](税抜125,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	8	40
出力:400W 50Hz用 電源:単相100V		
水温リレー付き	自吸式(逆止弁内蔵)	
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	

W-P400V 5 **在庫品限り**

121,800円[☆](税抜116,000円)

W-P400W 6 **NEW**

131,250円[☆](税抜125,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	8	40
出力:400W 60Hz用 電源:単相100V		
水温リレー付き	自吸式(逆止弁内蔵)	
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	

W-P400V 6 **在庫品限り**

121,800円[☆](税抜116,000円)

W-K750W 5 **NEW**

136,500円[☆](税抜130,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	7	61
出力:750W 50Hz用 電源:三相200V		
水温リレー付き	自吸式(逆止弁内蔵)	

W-K750V 5 **在庫品限り**

126,000円[☆](税抜120,000円)

W-K750W 6 **NEW**


136,500円[☆](税抜130,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	7	61
出力:750W 60Hz用 電源:三相200V		
水温リレー付き	自吸式(逆止弁内蔵)	


W-K750V 6 **在庫品限り**

126,000円[☆](税抜120,000円)

■W-P400W 5／6揚水特性曲線

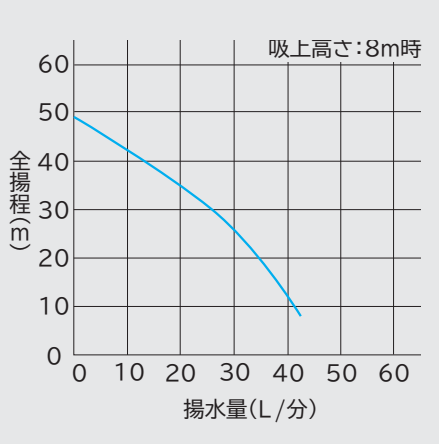


■W-K750W 5／6揚水特性曲線

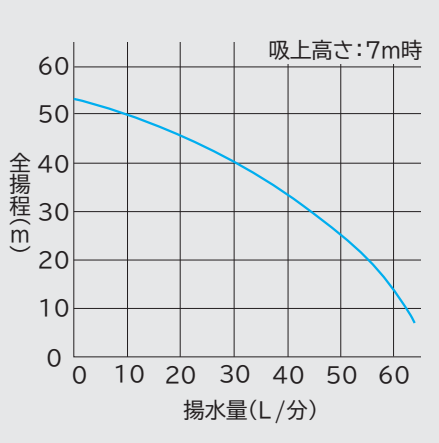

●ご注意

※浅井戸用**非自動**ポンプには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。
 ※圧力タンク、圧力スイッチは付いていません。

■W-P400W 5／6・W-K750W 5／6寸法図 (単位:mm)

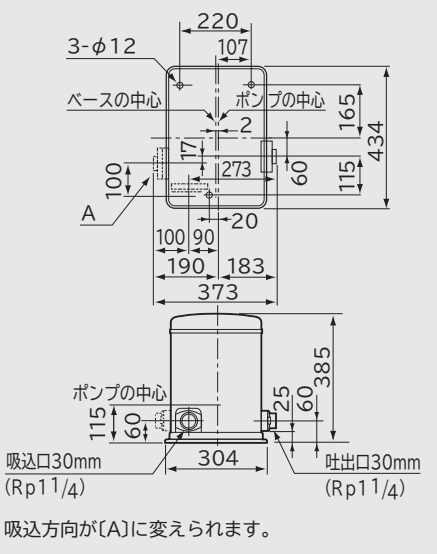

吸込方向が[A]に変えられます。

濁りをとって、水をきれいに。

井戸用 浄水器



PE-25W **NEW**

78,750円[☆](税抜75,000円)

※カートリッジE-25W同梱

カートリッジ式	締付けボルトM12
---------	-----------

浄水器仕様

濁度ろ過能力 (濁度10度の原水を2度以下にろ過する能力)	90,000L (100kPaで通水の時)
残留塩素ろ過能力 (塩素濃度2mg/Lの原水を0.4mg/L以下にろ過する能力)	120,000L (ろ過水量20L/分の時)
ろ材	カートリッジ式
逆止弁	内蔵
配管口径	25mm(フランジ式)
最大使用圧力	400kPa
質量	13kg(満水時34kg)

PE-25V **在庫品限り**

72,450円[☆](税抜69,000円)

PE-25W・25V・25NS・25S専用交換用カートリッジ(別売)

E-25W **NEW** (1台分・2個入り)

17,850円[☆](税抜17,000円)

※カートリッジ内にろ材が入っておりますので、E-25FWは不要です。

E-25V **在庫品限り** (1台分・2個入り)

16,800円[☆](税抜16,000円)

PE-25W・25V・25NS・25S専用交換用ろ材(別売)

E-25FW **NEW**

5,775円[☆](税抜5,500円)

※ろ材(2袋)

E-25FV **在庫品限り**

5,250円[☆](税抜5,000円)

PE-25J・25H・25F専用交換用ろ材(別売)

E-25J2 **NEW**


8,400円[☆](税抜8,000円)

※ろ材(1袋)+ろ袋(8枚)


E-25J1 **在庫品限り**

7,875円[☆](税抜7,500円)

■ろ過抵抗曲線(初期値)

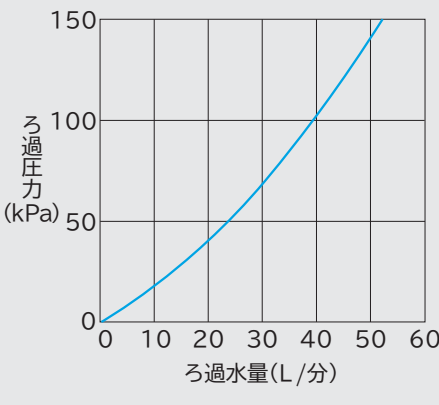

■PE-25W寸法図 (単位:mm)

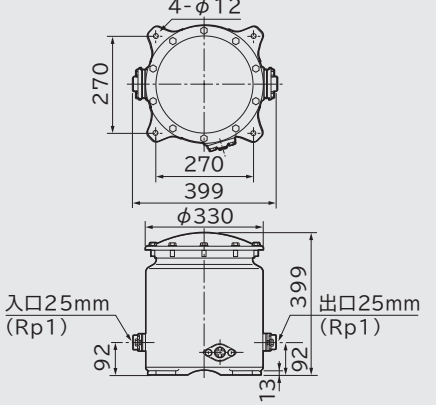

浄水器を正しくお使いいただくために

〈除去効果のある成分〉

●水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)

浄水器は、飲料水(保健所で飲料水として適合した井戸水)をよりおいしくするためのものです。したがって〈除去できる成分〉に掲げている成分が飲料水中に含まれている場合に、その量を少なくすることができるものです。


〈除去効果のない成分〉

●井戸水に溶けている鉄分(見た目には無色透明でも、煮沸すると赤くなる水) ●沸かすと黒色の沈殿になるマンガン ●水に溶けている鉄分、化学薬品など ●水に溶けている塩分(塩素イオン)を除いて真水に変えることはできません。(海水など) ●色度は除去できません。
 ※極端に濁った水(濁度20度以上)には使用しないでください。ろ材の交換期間が短くなります。
 なお濁度20度とは雨水の濁りぐらいです。
 ※ろ過した水は、カルキを含んでいませんからお早目にご使用ください。
 ※長時間(2日以上)お使いにならなかったときは、通水してからお使いください。
 ※池用(養魚用)には使用できません。
 ※硬水を軟水にかえることはできません。

●ご注意

※井戸水の水質により浄水器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
 ※水道管への直結使用はできません。
 ※浄水器の出口側に点検用の蛇口を設けてください。初期使用時やカートリッジ交換時は、一時的に黒く濁った水(ろ材の微粉末)が出ますので、点検用の蛇口を開いて透明な水になったことを確認してから使用してください。(黒く濁った水を流すと温水器などの機器の故障原因となる場合があります。)
 ※ろ材の寿命は、二オイ・二ゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。
 目づまりによってろ過水量が半減したり、二オイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。

浄水器施工例

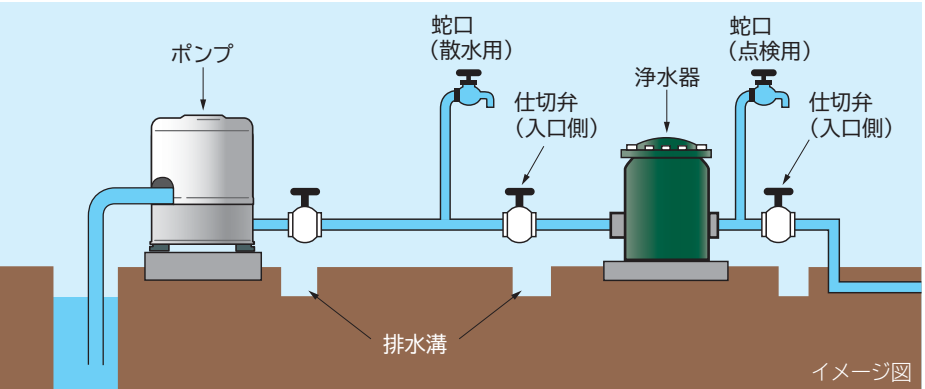

イメージ図

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整

39 **在庫品限り**生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。