

非自動 温水循環ポンプ



※写真はH-PB40Wです。

銅配管用に…砲金製ポンプヘッド

H-PB40W NEW

61,950円[☆](税抜59,000円)

周波数	全揚程(m)	循環水量(L/分)
50Hz	2.5	25
60Hz	3	35

出力:40W	50/60Hz共用	電源:単相100V
90℃温水まで使用可	モーター内蔵温度プロテクタ	
屋内用	電源コード2m	2重絶縁プラグ

H-PB40V 在庫品限り

54,075円[☆](税抜51,500円)

H-PB80W NEW

67,200円[☆](税抜64,000円)


周波数	全揚程(m)	循環水量(L/分)
50Hz	3	45
60Hz	4	50

出力:80W	50/60Hz共用	電源:単相100V
90℃温水まで使用可	モーター内蔵温度プロテクタ	
屋内用	電源コード2m	2重絶縁プラグ


H-PB80V 在庫品限り

58,800円[☆](税抜56,000円)

■H-PB40W揚水特性曲線

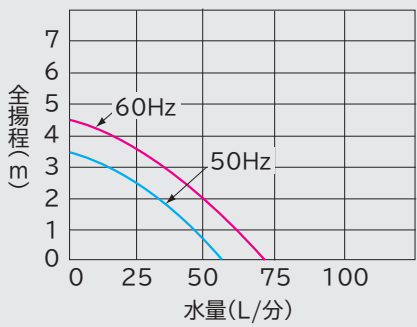


■H-PB80W揚水特性曲線

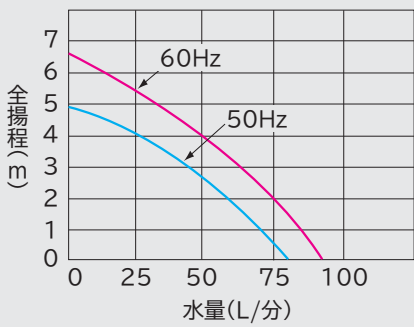


■H-PB40W寸法図

(単位:mm)

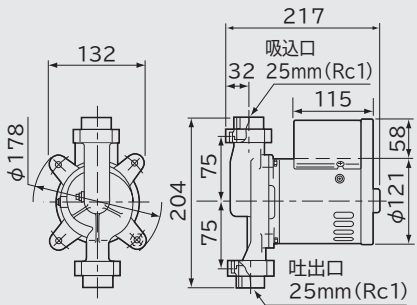

■H-PB80W寸法図

(単位:mm)

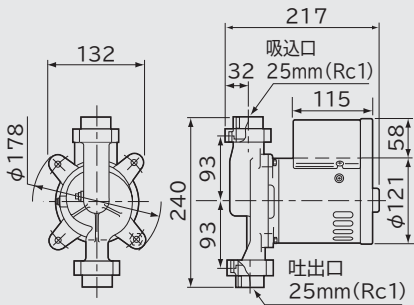

●ご注意

※暖房および給湯の循環用として使用する場合はポンプに高圧がかからないように回路中に膨張水逃し弁100kPaを設けてください。



写真はH-P150W5です。

H-P150W 5 NEW

75,600円[☆](税抜72,000円)

全揚程(m)	循環水量(L/分)
7	60

出力:150W	50Hz	電源:単相100V
90℃温水まで使用可	モーター内蔵温度プロテクタ	
屋内用	電源コード2m	2重絶縁プラグ

H-P150V 5 在庫品限り

66,150円[☆](税抜63,000円)

H-P150W 6 NEW

75,600円[☆](税抜72,000円)

全揚程(m)	循環水量(L/分)
7	60

出力:150W	60Hz	電源:単相100V
90℃温水まで使用可	モーター内蔵温度プロテクタ	
屋内用	電源コード2m	2重絶縁プラグ

H-P150V 6 在庫品限り

66,150円[☆](税抜63,000円)

H-P250W 5 NEW

97,650円[☆](税抜93,000円)

全揚程(m)	循環水量(L/分)
8	75

出力:250W	50Hz	電源:単相100V
90℃温水まで使用可	モーター内蔵温度プロテクタ	
屋内用	電源コード2m	2重絶縁プラグ

H-P250V 5 在庫品限り

85,050円[☆](税抜81,000円)

H-P250W 6 NEW

97,650円[☆](税抜93,000円)


全揚程(m)	循環水量(L/分)
8	75

出力:250W	60Hz	電源:単相100V
90℃温水まで使用可	モーター内蔵温度プロテクタ	
屋内用	電源コード2m	2重絶縁プラグ


H-P250V 6 在庫品限り

85,050円[☆](税抜81,000円)


■H-P150W 5・H-P150W 6
揚水特性曲線

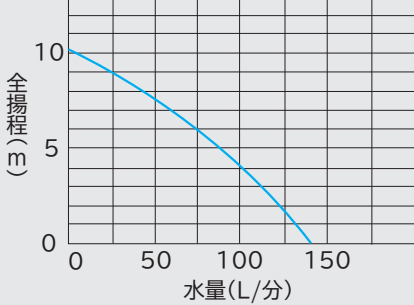


■H-P150W5・H-P150W6寸法図(単位:mm)

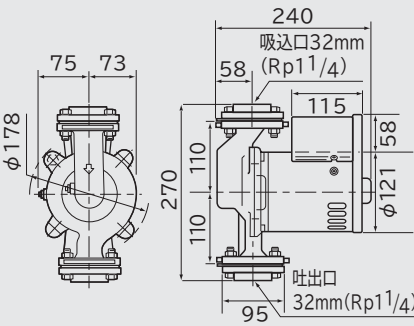

■H-P250W 5・H-P250W 6
揚水特性曲線

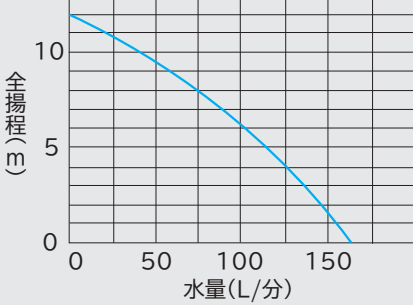

■H-P250W5・H-P250W6寸法図(単位:mm)

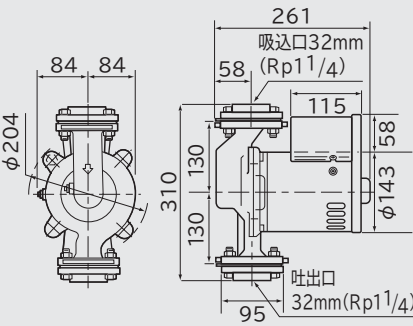

●ご注意

※暖房および給湯の循環用として使用する場合はポンプに高圧がかからないように回路中に膨張水逃し弁100kPaを設けてください。
※温水循環ポンプH-P150WとH-P250Wには、50Hzと60Hz用とがあります。
電源・周波数に合ったものをご使用ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
在庫品限り 生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。