

New

# 浅井戸用インバータポンプ (THP5-V形)




## 豊富な揚水量

インバータ制御で使用水量が変動しても常に**吐出圧一定給水**を行います!!

## 新しいDCブラシレスモールドモーターの採用

全く新しい高性能のモールドモーターを採用することで（安全性・低騒音化・コンパクト化・サビレス化）のポンプができました。



## 低騒音

静かなポンプです

**43dB** まで下げました  
(150W時当社比 20%減)

## 省エネ

電気代が大幅に安くなりました

**50%** (当社比)

## 安全対策

モールドモーターを採用する事でより安全となりました

## コンパクト化

全体を小型・軽量にしました

**25%減**  
(250W 当社比)

## 凍結防止

ポンプ本体の凍結防止の為5℃以下でモータが低速で回転し7℃で止まります。

## サビレス化

水まわりとベースの樹脂化によりサビレス化を図りました。

## 安定性の向上

流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。



## 施工性の向上

吸込口、吐出口共 2 箇所設けていますので配管取付けの自由度が広がりました。

## 密閉カバーの採用


屋外カバーを密閉化することで、害虫や粉塵の侵入を防止、さらに低騒音化を図りました。

※電源として携帯発電機を使用しないでください。  
「蛇口を閉じてモーターが止まらない」等の誤作動をする原因になります。

| 型 式            | 出力 (W) | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 吸上高さ (m) | 押上高さ (m) | 揚水量 (L/min) (全揚程) | 吸込口径 (mm) | 吐出口径 (mm) | 製品質量 (kg) | 希望小売価格(工事費別)           |
|----------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| THP5-V150S     | 150    | 100    | 50/60    | 8        | 12       | 19                | 25        | 25        | 12        | 88,515円 (税抜 84,300円)   |
| THP5-V250S     | 250    | 100    | 50/60    | 8        | 14       | 30                | 25        | 25        | 12        | 109,200円 (税抜 104,000円) |
| THP5-V400S     | 400    | 100    | 50/60    | 8        | 17       | 38                | 25        | 25        | 12.5      | 163,800円 (税抜 156,000円) |
| THP5-V750 ※1   | 750    | 200    | 50/60    | 8        | 20       | 58                | 32        | 32        | 19.5      | 176,400円 (税抜 168,000円) |
| THP5-V750S2 ※2 | 750    | 200    | 50/60    | 8        | 20       | 58                | 32        | 32        | 19.5      | 192,150円 (税抜 183,000円) |


※1：三相  
※2：単相

吸込揚程 (-2mの場合)

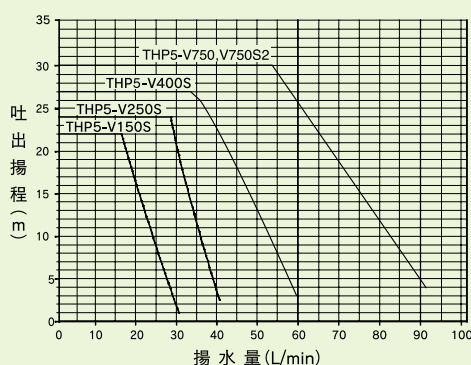

## ■外形寸法図

V150S, V250S, V400S

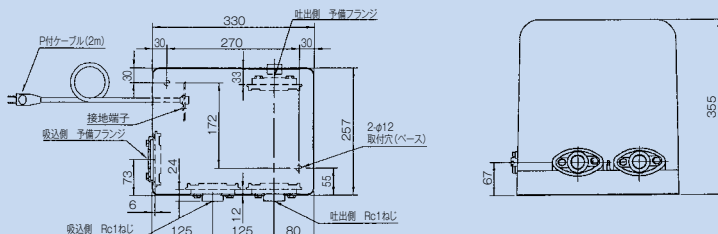

V750, V750S2

