

1 陸上

2 清水水中

3 排水水中

4 周辺機器

5 給水

6 ホームポンプ

7 消火

8 ろ過装置

■用途

- 高層建築の冷温水循環用

■特長

- ① 押込圧力が1.57MPaまで使用できます。
- ② 軸封にメカニカルシールを使用していますので、液漏れがありません。
- ③ B. P. O.構造ですので、分解・点検が容易です。

■標準仕様


場 液	液質…清水
	液温…0～80℃
許容押込圧力	1.57MPa
構 造	羽根車…クローズ
	軸封…メカニカルシール
	軸受…密閉玉軸受
材 質	ケーシング…FCD450
	羽根車…CAC406
	主軸…SUS403
	メカニカルシール…セラミック～カーボン
	軸スリーブ…SUS403、C3771B
電 動 機	種類…防滴保護形
	電源…三相・200V
	同期回転数…1500min ⁻¹
フランジ規格	吸込…JIS16K
	吐出…JIS20K

■型式説明

SKJ - 125 × 100 K - 5 5.5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- | | |
|-------------|-------------|
| ① SKJ型渦巻ポンプ | ④ 社内記号 |
| ② 吸込呼称径 | ⑤ 周波数（50Hz） |
| ③ 吐出呼称径 | ⑥ 出力（5.5kW） |

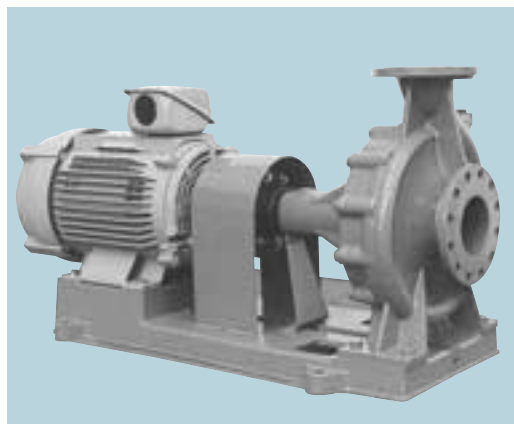

※写真と実際の機器は塗装色等一部異なる場合がありますのでご了承ください。


■標準付属品

電動機	1
共通ベッド	1
カップリング	1組
カップリングカバー	1

■特殊仕様

電動機変更	電圧変更、全閉外扇形電動機変更等
-------	------------------

■ 選定図

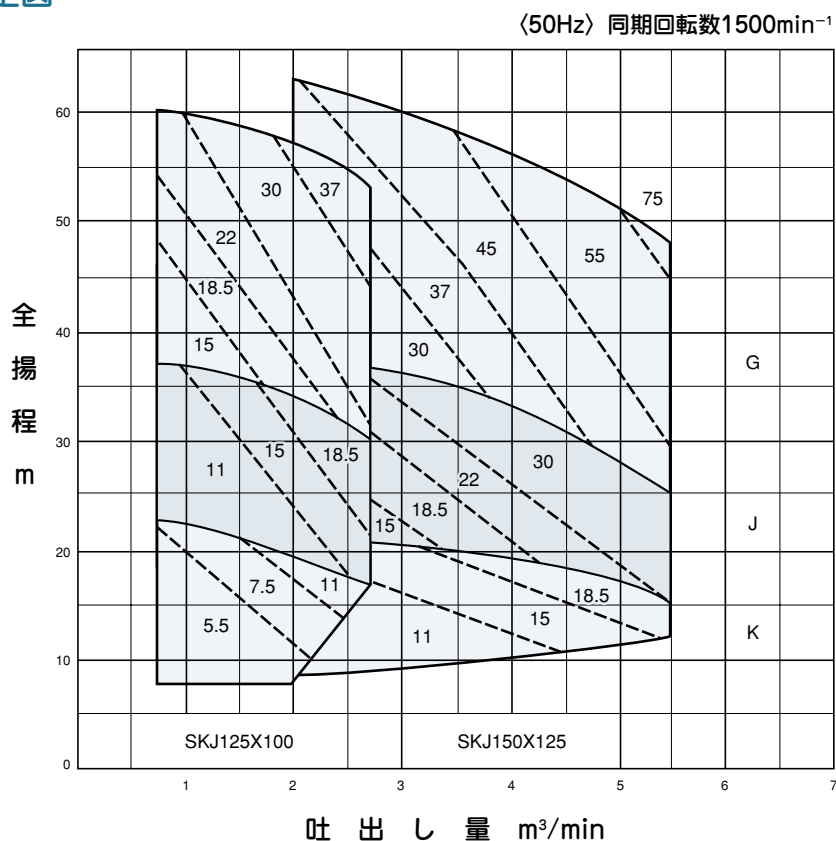

■ 機種一覧

呼称径 mm	型 式	出力 kW
125×100	SKJ-125×100K-55.5	5.5
	SKJ-125×100K-57.5	7.5
	SKJ-125×100K-511	11
	SKJ-125×100J-511	11
	SKJ-125×100J-515	15
	SKJ-125×100J-518	18.5
	SKJ-125×100G-515	15
	SKJ-125×100G-518	18.5
	SKJ-125×100G-522	22
	SKJ-125×100G-530	30
	SKJ-125×100G-537	37
150×125	SKJ-150×125K-511	11
	SKJ-150×125K-515	15
	SKJ-150×125K-518	18.5
	SKJ-150×125J-515	15
	SKJ-150×125J-518	18.5
	SKJ-150×125J-522	22
	SKJ-150×125J-530	30
	SKJ-150×125G-530	30
	SKJ-150×125G-537	37
	SKJ-150×125G-545	45
	SKJ-150×125G-555	55
	SKJ-150×125G-575	75

1 陸上

2 清水水中

3 排水水中

4 周辺機器

5 給水

6 ホームポンプ

7 消火

8 ろ過装置