

T(N)・TK(N)形 タービンポンプ(多段うず巻ポンプ)

4極

■用 途

●ビル給水用(TN・TKN形)・上水道用(TN・TKN形)・一般工業用・冷却水用・その他一般揚水用

■特 長

- (1)構造が簡単で、小形・軽量のため、据付面積を少なくできます。
- (2)効率・吸上性能がよく広い範囲にわたって使用いただけます。
- (3)静かな運転音です。
- (4)標準型(T形・TK形)のほか、ナイロンコーティング品(TN形・TKN形)もあります。
- (5)(社)公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評価品(T形・TK形)です。

■標準仕様

形 式		T・TK形	TN・TKN形
揚 液	液 質	清水 (pH5.8~8.6)	
	液 温	0~40℃(凍結なきこと)	
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	CAC406 (BC6) SUS403 FC	CAC406 (BC6) SUS304 FC+ナイロンコーティング
モ ー タ	種 類	(開放)防滴保護形 (T(N)、T(N)-R 15kW以下は全閉外扇屋内形)	
	電 源	三相200V (90kW以上は400V)	
	同期回転速度	50Hz: 1,500min ⁻¹ 60Hz: 1,800min ⁻¹	
設 置	場 所	屋 内	
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	クローズ グランドパッキン 密封玉軸受、アンギュラ玉軸受	
相 フ ラ ン ジ 形 状		T (N) 形	JIS10Kうす形(吸込側) JIS10Kうす形(口径40・50mm吐出側) JIS10K並形(口径65mm以上吐出側)
		TK (N) 形	JIS10Kうす形(吸込側) JIS10K並形(吐出側)
塗装色(マンセルNo.)		グレー (2.5PB5.1/0.8)	ホワイト (N-9.5)

■許容押込圧力

0.2MPa {2kgf/cm²} (一部機種除く※1)

(※1)仕様表をご覧ください。

■吸上全揚程


ポンプ口径	吸上全揚程(20℃)
40~100mm	—6m
125・150mm	—5.5m
200mm	—4m (フート弁径250mmの場合)

形式説明


T-R405×2S-MN1.5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①ポンプ形 (ナイロンコーティングは末尾にNが付きます)
- ②吸込方向(モータ側より見る)(R:右側 無記号:左側)
- ③口径(mm) ④周波数(5:50Hz 6:60Hz) ⑤段数
- ⑥モータ出力(kW)

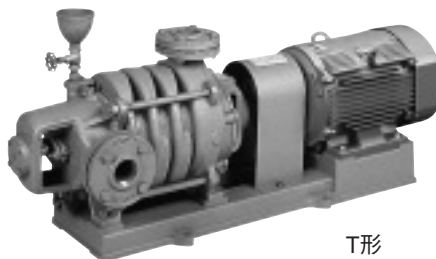

T形
相フランジは特別付属品です。

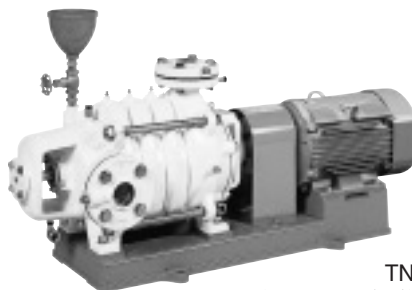

TN形
相フランジは特別付属品です。



T-R形
相フランジは特別付属品です。

■標準付属品

モ ー タ	(開放)防滴保護形 (T(N)、T(N)-R 15kW以下は全閉外扇屋内形)
ベ ー ス	
カ ッ プ リ ン グ	
呼水ジョーゴ・呼水バルブ	
排 気 弁	
カップリングカバー	


■特殊仕様

モ ー タ 変 更	例 全閉外扇形
電 圧 変 更	例 400V or 440V
材 質 変 更	例 主軸SUS304
色 彩 変 更	グレー→指定色
エ ン ジ ン 付	非常用としてエンジン付 エンジンモータ付

■特別付属品

- 相フランジ
- 基礎ボルト
- スルース弁
- フート弁
- チェック弁
- 圧力計
- 連成計
- 吸込セット
- 防振継手
- パイプサイレンサー
- 防振架台
- 凍結防止用ヒーター
- フランジセット

■適用図

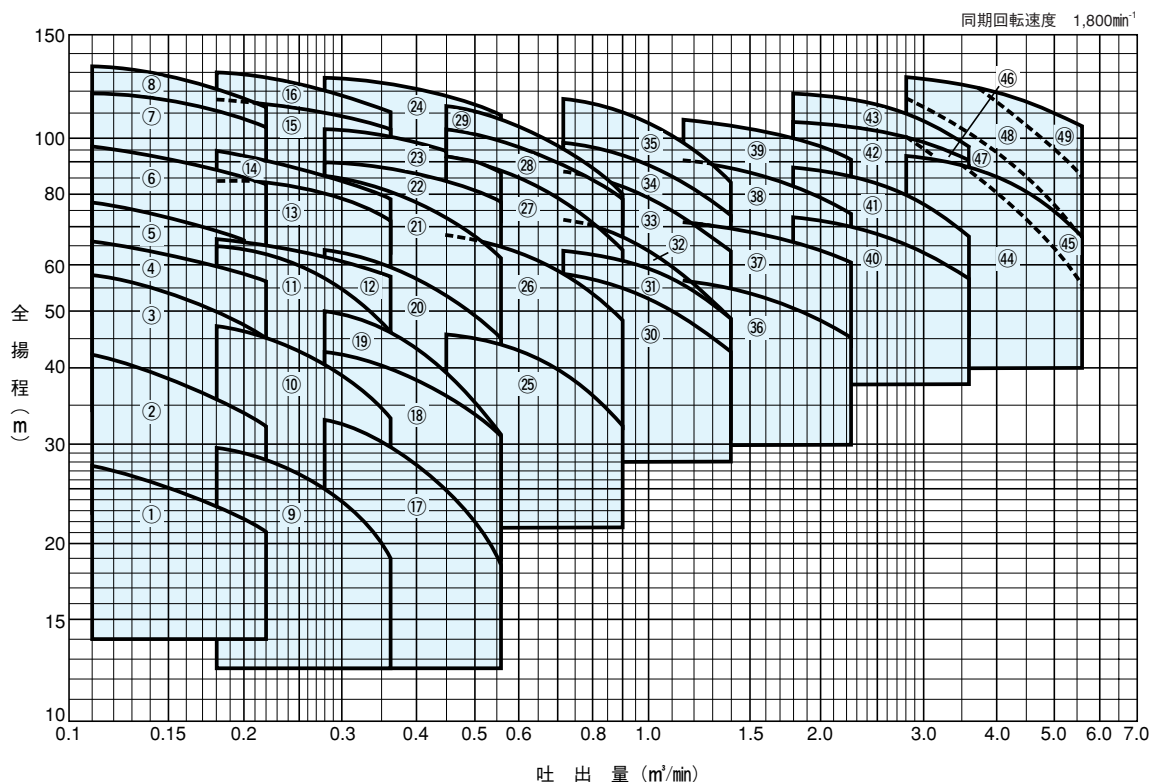

■仕様表

口径 mm	符号	形 式	TN形 TKN形	モータ kW	段数	標準三点仕様						許容押込 圧 力 MPa (kgf/cm ²)	防振架台適応表		
						吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m				
40	1	T-406×2-MN1.5	○	1.5	2	0.11	27.5	0.16	25	0.22	21	0.20 {2.0}	QRE-02A	PX-85Z	PXG-85
	2	T-406×3-MN2.2	○	2.2	3	0.11	42	0.16	38.5	0.22	32	0.20 {2.0}	QRE-02A	PX-85Z	PXG-85
	3	T-406×4-MN3.7	○	3.7	4	0.11	58	0.16	54	0.22	45	0.20 {2.0}	QRE-04A	PX-95Z	PXG-95
	4	TK-406×4S-MN3.7	○	3.7	4	0.11	66	0.16	62	0.22	56	0.20 {2.0}	QRE-05D	PX-110Z	PXG-110
	5	TK-406×5S-MN3.7	○	3.7	5	0.11	77	0.16	72	0.19	68	0.20 {2.0}	QRE-05D	PX-110Z	PXG-110
	6	TK-406×6S-MN5.5	○	5.5	6	0.11	96	0.16	91	0.22	81	0.098 {1.0}	QRE-07B	PX-130Z	PXG-130
	7	TK-406×7S-MN7.5	○	7.5	7	0.11	119	0.16	114	0.22	104	0.049 {0.5}	QRE-11D	PX-S146Z	PXG-S146
	8	TK-406×8S-MN7.5	○	7.5	8	0.11	132	0.16	125	0.22	113	0.049 {0.5}	QRE-11D	PX-S146Z	PXG-S146
50	9	T-506×2-MN2.2	○	2.2	2	0.18	29.5	0.25	27	0.36	19	0.20 {2.0}	QRE-02A	PX-85Z	PXG-85
	10	T-506×3-MN3.7	○	3.7	3	0.18	47	0.25	43	0.36	33	0.20 {2.0}	QRE-05A	PX-95Z	PXG-95
	11	T-506×4-MN5.5	○	5.5	4	0.18	65	0.25	60	0.36	46	0.20 {2.0}	QRE-07B	PX-110Z	PXG-110
	12	TK-506×4S-MN5.5	○	5.5	4	0.18	67	0.25	64	0.36	57	0.20 {2.0}	QRE-07B	PX-120Z	PXG-120
	13	TK-506×5S-MN7.5	○	7.5	5	0.18	84	0.25	81	0.36	72	0.20 {2.0}	QRE-11D	PX-120Z	PXG-120
	14	TK-506×6S-MN7.5	○	7.5	6	0.18	94	0.25	88	0.36	78	0.098 {1.0}	QRE-11D	PX-120Z	PXG-120
	15	TK-506×7S-MN11	○	11	7	0.18	116	0.25	112	0.36	103	0.049 {0.5}	QRE-11D	PX-S161Z	PXG-S161
	16	TK-506×8S-MN11	○	11	8	0.18	130	0.25	124	0.36	110	0.049 {0.5}	QRE-11D	PX-S161Z	PXG-S161

形式はT・TK形の場合です。


次ページに続く

T(N)・TK(N)形

口径 mm	符 号	形 式	TN形 TKN形	モータ kW	段数	標準三点仕様						許容押込 圧力 MPa [kgf/cm ²]	防振架台適応表		
						吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m				
65	17	T-656×2-MN3.7	○	3.7	2	0.28	33	0.4	28	0.56	18.5	0.20 [2.0]	QRE-05A	PX-95Z	PXG-95
	18	T-656×2-MN5.5	○	5.5	2	0.28	42.5	0.4	38.5	0.56	31	0.20 [2.0]	QRE-05D	PX-95Z	PXG-95
	19	T-656×3-MN5.5	○	5.5	3	0.28	50	0.4	43.5	0.56	29	0.20 [2.0]	QRE-05D	PX-110Z	PXG-110
	20	T-656×3-MN7.5	○	7.5	3	0.28	64	0.4	57	0.56	45	0.20 [2.0]	QRE-06D	PX-110Z	PXG-110
	21	T-656×4-MN11	○	11	4	0.28	86	0.4	77	0.56	61	0.20 [2.0]	QRE-11D	PX-120Z	PXG-120
	22	TK-656×4S-M11	○	11	4	0.28	90	0.4	86	0.56	77	0.20 [2.0]	QRE-11D	PX-120Z	PXG-120
	23	TK-656×5S-M11	○	11	5	0.28	102	0.4	97	0.45	95	0.20 [2.0]	QRE-11D	PX-S146Z	PXG-S146
	24	TK-656×6S-M15	○	15	6	0.28	126	0.4	120	0.56	108	0.049 [0.5]	—	PX-S146Z	PXG-S146
80	25	T-806×2-MN7.5	○	7.5	2	0.45	45.5	0.63	41.5	0.9	32	0.20 [2.0]	QRE-06D	PX-110Z	PXG-110
	26	T-806×3-MN11	○	11	3	0.45	68.5	0.63	62	0.9	48	0.20 [2.0]	QRE-09B	PX-130Z	PXG-130
	27	T-806×4-MN15	○	15	4	0.45	92	0.63	83	0.9	64	0.20 [2.0]	QRE-11D	PX-S161Z	PXG-S161
	28	T-806×4S-M18.5	○	18.5	4	0.45	102	0.63	95	0.9	79	0.20 [2.0]	QRE-12D	PX-S161Z	PXG-S161
	29	T-806×5S-M18.5	○	18.5	5	0.45	114	0.63	103	0.9	80	0.098 [1.0]	QRE-12D	PX-S161Z	PXG-S161
100	30	T-1006×2-MN15	○	15	2	0.71	58	1.0	52.5	1.4	42	0.20 [2.0]	QRE-10B	PX-130Z	PXG-130
	31	T-1006×2S-M18.5	○	18.5	2	0.71	64.5	1.0	59	1.4	48	0.20 [2.0]	QRE-10B	PX-130Z	PXG-130
	32	T-1006×3S-M18.5	○	18.5	3	0.71	73.5	1.0	64.5	1.4	47	0.20 [2.0]	QRE-10B	PX-S146Z	PXG-S146
	33	T-1006×3S-M22	○	22	3	0.71	86	1.0	78.5	1.4	63	0.20 [2.0]	QRE-13D	PX-S146Z	PXG-S146
	34	T-1006×3S-M30	○	30	3	0.71	97	1.0	89	1.4	72.5	0.20 [2.0]	QRE-13D	PX-S161Z	PXG-S161
	35	T-1006×4S-M30	○	30	4	0.71	116	1.0	105	1.4	83	0.20 [2.0]	QRE-13D	PX-S161Z	PXG-S161
125	36	T-1256×2S-M22	○	22	2	1.12	56	1.6	52	2.24	45	0.20 [2.0]	QRE-13F	PX-S161Z	PXG-S161
	37	T-1256×2S-M30	○	30	2	1.12	71	1.6	68	2.24	60	0.20 [2.0]	QRE-13F	PX-S161Z	PXG-S161
	38	T-1256×3S-M37	○	37	3	1.12	90	1.6	85	2.24	74	0.20 [2.0]	—	PX-S181Z	PXG-S181
	39	T-1256×3S-M45	○	45	3	1.12	107	1.6	102	2.24	90	0.20 [2.0]	—	PX-S181Z	PXG-S181
150	40	T-1506×2S-M45	○	45	2	1.8	73	2.5	68	3.55	57	0.20 [2.0]	—	PX-S181Z	PXG-S181A
	41	T-1506×2S-M55	○	55	2	1.8	88	2.5	82	3.55	67.5	0.20 [2.0]	—	PX-S181ZA	PXG-S181A
	42	T-1506×2S-M75	○	75	2	1.8	106	2.5	101	3.55	91	0.20 [2.0]	—	PH-1901Z	PHG-1901Z
	43	T-1506×3S-M75	○	75	3	1.8	118	2.5	112	3.55	96	0.20 [2.0]	—	PH-1901ZB	PHG-1901ZA
200	44	T-2006A×2S-M75		75	2	仕様によりインベラ寸法が異なりますので、お問合せに際しましては、仕様をお知らせください。						0.20 [2.0]	—	PH-2101Z	PHG-2101Z
	45	T-2006A×2S-M90		90	2							0.20 [2.0]	—	PH-2101Z	PHG-2101Z
	46	T-2006B×2S-M75		75	2							0.20 [2.0]	—	PH-2101Z	PHG-2101Z
	47	T-2006B×2S-M90		90	2							0.20 [2.0]	—	PH-2101ZA	PHG-2101ZA
	48	T-2006B×2S-M110		110	2							0.20 [2.0]	—	PH-2101ZB	PHG-2101ZA
	49	T-2006B×2S-M132		132	2							0.20 [2.0]	—	PH-2101ZA	PHG-2101ZA

形式はT・TK形の場合です。


■部品配置図例
(T-40・50形の例)

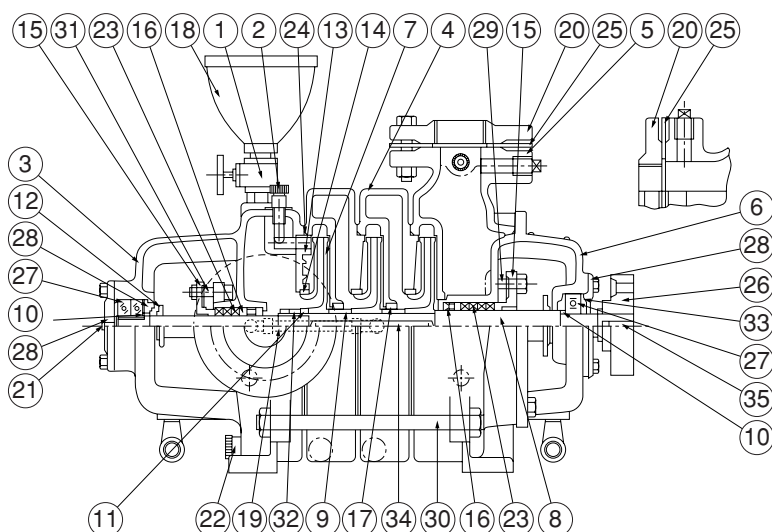

No	名 称	材 料	No	名 称	材 料
1	止 め 弁	—	19	チ ュ ー ブ	ナイロン
2	排 気 弁	—	20	フ ラ ン ジ	FC ※
3	吸 込 ケ ー シ ン グ	FC	21	プ ラ ン グ	C3604
4	中 間 ケ ー シ ン グ	FC	22	キ ャ ッ プ	C3604
5	吐 出 ケ ー シ ン グ	FC	23	グ ラ ン ド パ ッ キ ン	—
6	軸 受 箱 付 カ バ ー	FC	24	O リ ン グ	ゴム(NBR)
7	イ ン ペ ラ	CAC406 (BC6)	25	フ ラ ン ジ パ ッ キ ン	ゴム(NR) ※
8	主 軸	SUS403	26	ブ シ ュ 穴 付 軸 継 手	FC
9	ス リ ー プ	CAC406 (BC6)	27	玉 軸 受	—
10	調 整 リ ン グ	SS400	28	軸 受 カ バ ー	FC
11	調 整 リ ン グ	C3604	29	両 ね じ ボ ル ト	C3604
12	水 切 つ ば	ゴム(NR)	30	両 ね じ ボ ル ト	SS400
13	仕 切 板	FC	31	T ボ ル ト	C2700
14	ラ イ ナ リ ン グ	CAC406 (BC6)	32	丸 ナ ッ ト	C3604
15	パ ッ キ ン 押 え	CAC406	33	波 形 座 金	S65CM
16	ラン タ ン リ ン グ	CAC406 (BC6)	34	キ	SUS403
17	ブ シ ュ	CAC406 (BC6)	35	キ	S45C
18	呼 び 水 じ ょ う ご	樹脂(ポリプロピレン)			

※は特別付属品です。

■T(N)・TK(N)形相フランジ寸法(特別付属品)
(JIS10Kうす形又はJIS10K並形)

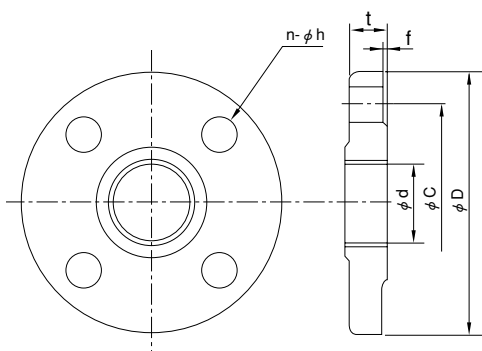

口径 mm	d	C	D	t	f	n	h (適用ボルト)	備 考
40	PT1½	105	140	18	2	4	15 (M12)	うす形
				20			20 (M16)	並形
50	PT2	120	155	18	2	4	15 (M12)	うす形
				20			20 (M16)	並形
65	PT2½	140	175	18	2	4	15 (M12)	うす形
				22			20 (M16)	並形
80	PT3	150	185	18	2	8	15 (M12)	うす形
				22			20 (M16)	並形
100	PT4	175	210	20	2	8	15 (M12)	うす形
				24			20 (M16)	並形
125	PT5	210	250	22	2	8	20 (M16)	うす形
				24			24 (M20)	並形
150	PT6	240	280	22	2	8	20 (M16)	うす形
				26			24 (M20)	並形
200	PT8	290	330	24	2	12	20 (M16)	うす形
				26			24 (M20)	並形

T(N)・TK(N)形

■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

口径100mm以下


フランジ寸法：P.134参照ください。

フランジ：吸込側JIS10Kうす形


吐出側JIS10Kうす形（T・T-R形 口径50mm）

吐出側JIS10K並形（T・T-R形 口径65mm以上、TK・TK-R形）

T・TK形

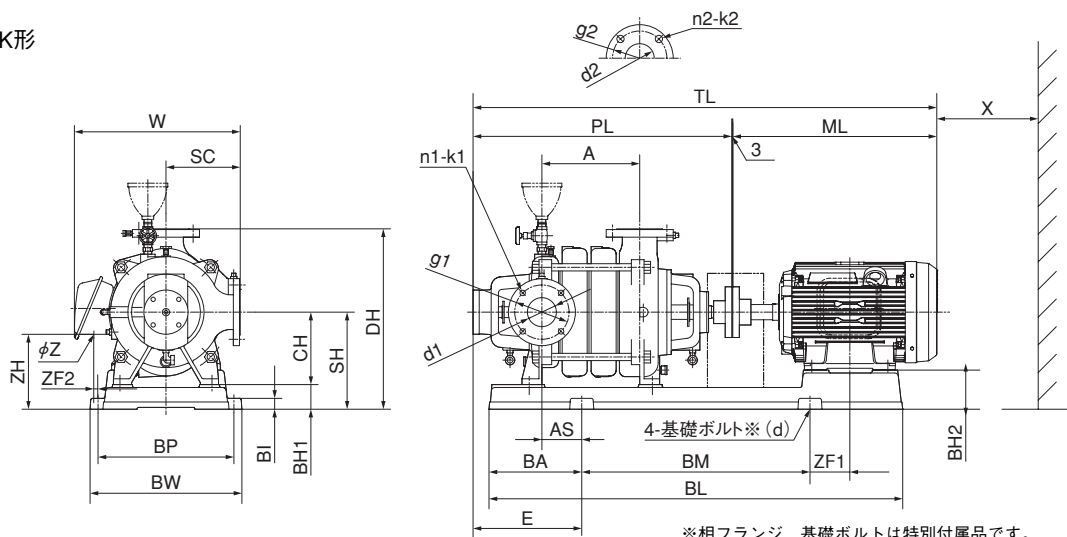

T・TK-R形

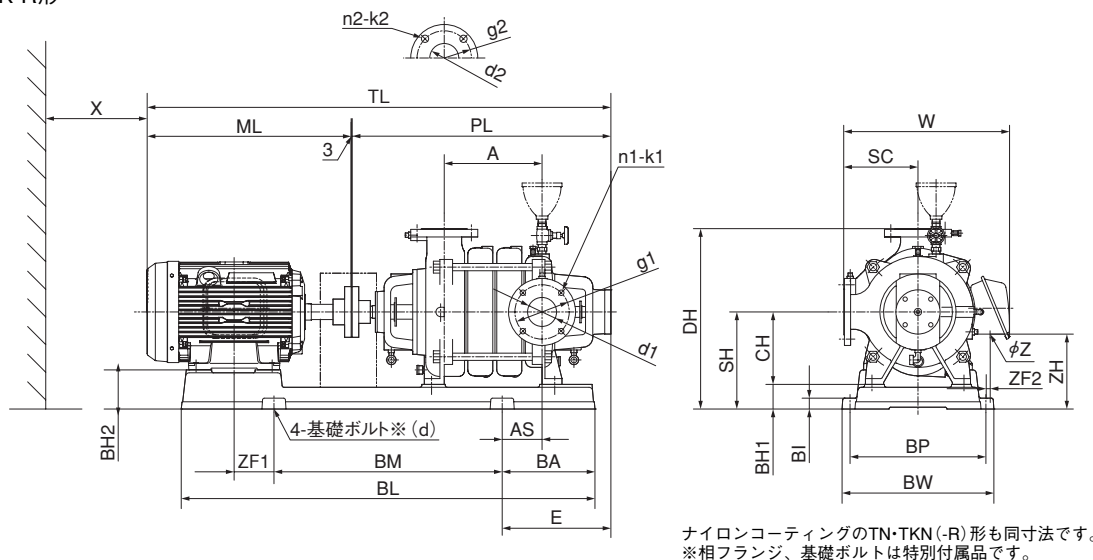

●フランジ・推奨基礎ボルト寸法(特別付属品)

口径	フランジ			基礎ボルト	
	ST	DT	適用	H	適用
40	25	25	T形	M12×160	T形
			TK形	M16×200	TK形
50	27	27	T形	M12×160	T形
			TK形	M16×200	TK形
65	31	31	—	M12×160	3.7kW以下
				M16×200	5.5kW以上
80	33	33	—	M16×200	—
100	39	39	—	M16×200	—

口径	形 式	モータ	ポンプ				ベ ー ス						組 合 せ 寸 法								その他					質量
d		kW	SC	A	PL	BI	BL	BA	BM	BP	BW	DH	SH	TL	E	AS	W	ML	ZF1	ZF2	ZH	Z	kg			
40	T-406×2-MN1.5	1.5	160	142	460	20	646	121	400	253	293	375	200	778	222	72	309(307)	315	30	8	160	28	84			
	T-406×3-MN2.2	2.2	160	194	522	20	726	161	400	255	295	375	200	881	270	120	316(308)	356	80	2	160	28	104			
	T-406×4-MN3.7	3.7	160	246	574	20	750	173	400	280	316	388	213	949	305	155	329(318)	372	111	2	173	28	131			
	TK-406×4S-M3.7	3.7	165	255	591	25	887	194	500	280	326	398	218	928	207	68	333(332)	334	157	0	206	27	130			
	TK-406×5S-M3.7	3.7	165	315	651	25	887	194	500	280	326	398	218	988	267	128	333(332)	334	157	0	206	27	140			
	TK-406×6S-M5.5	5.5	165	375	716	35	1114	241	630	280	328	418	238	1159	194	55	377(368)	393	134	36	213	34	178			
	TK-406×7S-M7.5	7.5	165	435	776	35	1214	291	630	280	328	418	238	1210	239	100	377(368)	431	149	36	213	34	198			
	TK-406×8S-M7.5	7.5	165	495	836	35	1214	291	630	280	328	418	238	1270	299	160	377(368)	431	149	36	213	34	208			
50	T-506×2-MN2.2	2.2	170	162	530	20	728	161	400	259	299	405	215	889	284	122	326(320)	356	74	4	175	28	103			
	T-506×3-MN3.7	3.7	170	219	587	25	818	157	500	280	320	415	225	962	274	112	339(330)	372	55	2	185	28	132			
	T-506×4-MN5.5	5.5	170	276	649	25	849	208	400	280	316	418	228	1080	357	195	367(328)	428	181	-16	176	36	155			
	TK-506×4S-M5.5	5.5	175	275	651	35	1034	266	500	280	328	448	248	1079	234	70	387(378)	393	159	36	223	34	168			
	TK-506×5S-M7.5	7.5	175	340	716	35	1074	281	500	280	328	448	248	1150	312	148	387(378)	431	196	36	223	34	193			
	TK-506×6S-M7.5	7.5	175	405	781	35	1074	281	500	280	328	448	248	1215	377	213	387(378)	431	196	36	223	34	208			
	TK-506×7S-M11	11	175	470	852	35	1297	331	630	280	347	448	248	1383	359	195	448(437)	528	189	80	228	48	260			
	TK-506×8S-M11	11	175	535	917	35	1297	331	630	280	347	448	248	1448	424	260	448(437)	528	189	80	228	48	275			
65	T-656×2-MN3.7	3.7	190	155	529	20	751	174	400	310	348	445	235	904	261	102	364(364)	373	110	17	195	28	134			
	T-656×2-MN5.5	5.5	190	155	529	25	796	148	500	340	388	458	248	960	232	73	391(384)	428	86	14	196	36	146			
	T-656×3-MN5.5	5.5	190	220	594	25	846	173	500	340	388	458	248	1025	272	113	391(384)	428	111	14	196	36	160			
	T-656×3-MN7.5	7.5	190	220	594	25	896	198	500	340	388	458	248	1063	285	126	391(384)	466	136	14	196	36	168			
	T-656×4-MN11	11	190	285	665	25	1033	223	500	340	386	458	248	1231	324	165	444(384)	563	262	-29	186	52	201			
	TK-656×4S-M11	11	190	310	721	35	1072	250	500	310	358	488	268	1256	372	184	463(452)	528	175	65	248	48	251			
	TK-656×5S-M11	11	190	385	796	35	1222	270	630	310	358	488	268	1328	317	129	463(452)	528	175	65	248	48	273			
	TK-656×6S-M15	15	190	460	871	35	1272	275	630	310	358	488	268	1446	391	203	463(454)	572	198	65	248	48	308			
80	T-806×2-MN7.5	7.5	205	190	634	30	895	198	500	340	384	498	268	1103	324	134	402(397)	466	137	14	216	36	182			
	T-806×3-MN11	11	205	270	714	30	1142	256	630	375	419	498	268	1280	300	110	461(415)	563	205	-12	206	52	219			
	T-806×4-MN15	15	205	350	794	35	1354	275	800	380	428	518	288	1392	234	44	465(419)	595	213	-9	226	52	275			
	T-806×4S-M18.5	18.5	205	350	794	35	1354	275	800	380	428	518	288	1374	234	44	480(419)	577	108	22	228	65	320			
	T-806×5S-M18.5	18.5	205	430	874	35	1354	275	800	380	428	518	288	1454	314	124	478(478)	577	108	22	228	65	341			
100	T-1006×2-MN15	15	250	225	714	35	1170	185	800	380	424	583	313	1312	245	28	501(464)	595	122	-9	251	52	285			
	T-1006×2S-M18.5	18.5	250	225	714	35	1170	185	800	380	424	583	313	1294	245	28	525(464)	577	17	22	253	65	330			
	T-1006×3S-M18.5	18.5	250	315	804	35	1170	185	800	380	424	583	313	1384	335	118	525(464)	577	17	22	253	65	360			
	T-1006×3S-M22	22	250	315	804	35	1170	185	800	420	464	583	313	1416	338	128	545(482)	609	21	27	292	65	400			
	T-1006×3S-M30	30	250	315	804	35	1390	293	800	420	464	583	313	1416	267	50	545(482)	609	92	27	292	65	418			
	T-1006×4S-M30	30	250	405	894	35	1390	293	800	420	464	583	313	1506	357	140	545(482)	609	92	27	292	65	448			

形式はT・TK形で示してあります。()内はT-R、TK-R形の場合です。

T(N)・TK(N)形


口径125mm以上

フランジ寸法：P.134参照ください。


フランジ：吸込側JIS10Kうす形

吐出側JIS10K並形

T・TK形

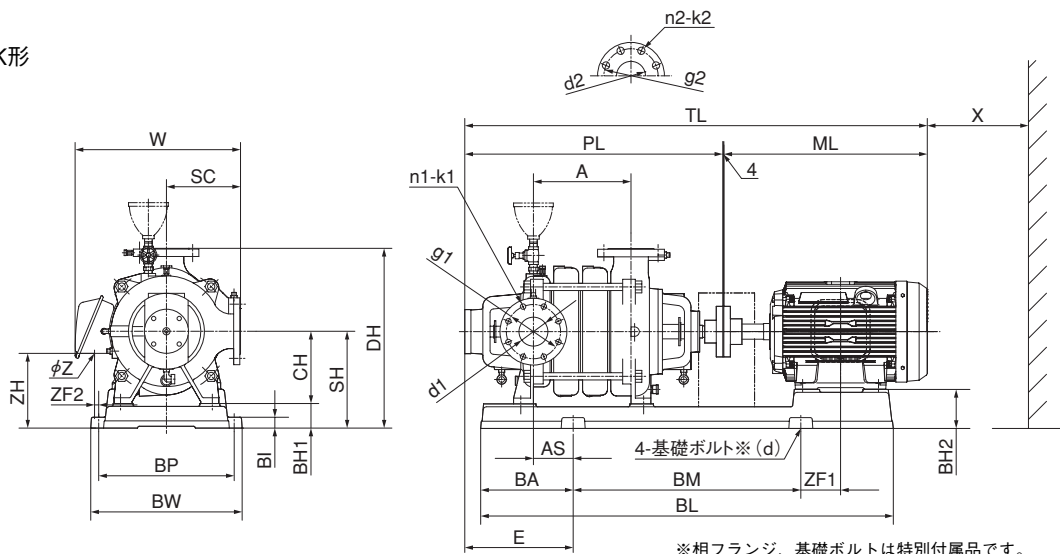

T・TK-R形

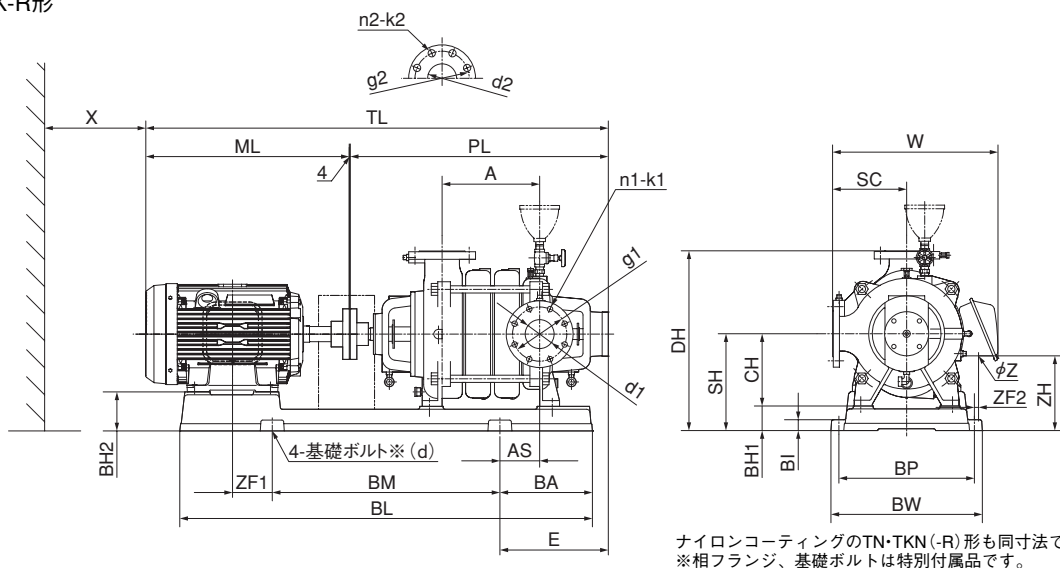

●フランジ・推奨基礎ボルト寸法

口径	フランジ			基礎ボルト	
	d	ST	DT	適用	適用
125	43	43	特 別 付 属 品	M20×250	—
150	43	43		M20×250	—
200	53	53		M20×250	—

口径	形 式	モータ	ポンプ				ベ ー ス						組 合 せ 寸 法								その他				質量
d		kW	SC	A	PL	BI	BL	BA	BM	BP	BW	DH	SH	TL	E	AS	W	ML	ZF1	ZF2	ZH	Z	kg		
125	T-1256×2S-M22	22	290	255	805	50	1437	314	800	435	503	708	388	1418	247	-8	579 (542)	609	114	19	367	65	497		
	T-1256×2S-M30	30	290	255	805	50	1437	314	800	435	503	708	388	1418	247	-8	579 (542)	609	114	19	367	65	520		
	T-1256×3S-M37	37	290	370	920	50	1479	264	1000	475	543	708	388	1702	300	45	562 (562)	778	-63	140	648	78	613		
	T-1256×3S-M45	45	290	370	920	50	1479	264	1000	475	543	708	388	1702	300	45	562 (562)	778	-63	140	648	78	635		
150	T-1506×2S-M45	45	320	300	917	50	1455	264	1000	475	543	803	443	1699	330	47	592 (592)	778	-96	140	703	78	700		
	T-1506×2S-M55	55	320	300	917	60	1502	252	1000	535	603	803	443	1740	329	46	622 (622)	819	-79	170	738	92	784		
	T-1506×2S-M75	75	320	300	927	60	1674	430	1000	595	663	803	443	1797	366	83	652 (652)	866	-66	150	794	78	868		
	T-1506×3S-M75	75	320	435	1062	60	1674	430	1000	595	663	803	443	1932	501	218	652 (652)	866	-66	150	794	78	923		
200	T-2006A×2S-M75	75	370	360	1080	50	1703	345	1000	540	600	898	488	1950	405	75	670 (670)	866	48	122	839	78	990		
	T-2006A×2S-M90	90	370	360	1080	50	1703	345	1000	540	600	898	488	1990	405	75	670 (670)	906	48	122	839	78	1020		
	T-2006B×2S-M75	75	370	360	1080	50	1703	345	1000	540	600	898	488	1950	405	75	670 (670)	866	48	122	839	78	990		
	T-2006B×2S-M90	90	370	360	1080	50	1703	345	1000	540	600	898	488	1990	405	75	670 (670)	906	48	122	839	78	1020		
	T-2006B×2S-M110	110	370	360	1080	50	1791	390	1000	600	660	898	488	2068	450	120	700 (700)	984	30	152	864	92	1165		
	T-2006B×2S-M132	132	370	360	1080	50	1791	390	1000	600	660	898	488	2068	450	120	700 (700)	984	30	152	864	92	1205		

形式はT・TK形で示してあります。()内はT-R、TK-R形の場合です。

■特別付属品

- 相フランジセットについてはお手数ですが、その都度お問合せください。