

■用 途

●冷却水用・農業用・簡易水道用・機械セット用・一般給水用・その他一般揚水用

■特 長

- (1)新開発の水量型カスケードポンプ(PAT.出願中)ですから、小容量で大容量並の高性能を発揮します。
- (2)自吸式ですからフート弁不要で揚水の操作が簡単です。
- (3)ケース付で屋外設置も可能です。
- (4)ポンプの凍結破損防止のためサーモスタット付の消費電力の少ない長寿命セラミックヒーターを採用し、自動的に寒さからポンプを守ります。
- (5)手動スイッチが本体についており、コンセントの抜き差しが必要がなく、試運転時の操作が簡単です。
- (6)過負荷保護装置の内蔵でモータの焼損を防止します。
(250W以下:サーマルプロテクター 400W以上:オートカット)
- (7)ベース・カバーは樹脂製で大幅な軽量化を実現しました。

■標準仕様

揚 液	液 質	清水(pH5.8~8.6) 0~40℃(凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	CAC406 (BC6) SUS304 (接液部) FC
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度	全閉外扇形 単相100V 三相200V 単相200V (60Hz 750W) 50Hz:3,000min ⁻¹ 60Hz:3,600min ⁻¹
設 置 場 所	屋内・屋外	
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	渦流 メカニカルシール(セラミック×カーボン) 密封玉軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状	専用弁座付ヒシフランジ(吸込側) 専用ヒシフランジ(吐出側)	
塗装色(マンセルNo.)	ポンプカバー:ホワイト〔樹脂製〕 ベース :ブラック〔樹脂製〕 その他 :グレー(2.5PB5.1/0.8)	

■許容押込圧力

0.049MPa {0.5kgf/cm²}

■吸上全揚程

—8m(20℃)

形式説明

C3 - 405 S H N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①ポンプ形 ④単相用
②モータ容量 (S2:単相200V)
(13:130W 15:150W 20:200W) (T又は無記号:三相用)
(25:250W 40:400W 75:750W) ⑤セラミックヒーター付
③周波数(5:50Hz 6:60Hz) ⑥全閉モータ付



250W



750W

注) 自動運転タイプでは
ありません。


■標準付属品

モ	—	タ	全閉外扇形
ベ	—	ス	樹脂製
ス	ト	レ	—
ナ	相	フ	ラ
ン	ジ	1組(ボルト・ナット付)	
ジ	カ	バ	—
ー	電	源	コードプラグ
	2m(単相のみ)		
	セラミックヒーター	サーモスタット付(60Hz単相200V除く)	

■特別付属品

- チェック弁 ●スルース弁 ●砂コシ器
●めすおすエルボ ●降水装置



適用図

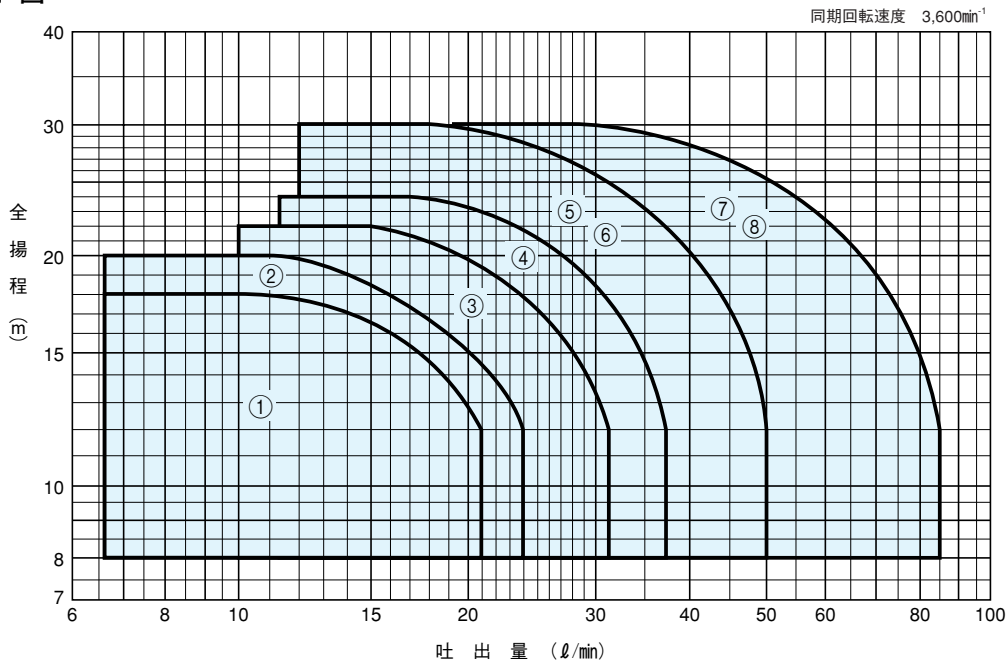

仕様表

口径 mm	符 号	形 式	モータ kW	電源 V	標準三点仕様					
					吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m
20	1	C3-136SHN	0.13	単相100	10	18	17	15	21	12
	2	C3-156SHN	0.15	単相100	10	20	17.5	17	24	12
25	3	C3-206SHN	0.2	単相100	15	22	21.5	19	31	12
	4	C3-256SHN	0.25	単相100	17	24	27	20	37	12
32	5	C3-406SHN	0.4	単相100	18	30	33	24	50	12
	6	C3-406THN	0.4	三相200	18	30	33	24	50	12
	7	C3-756S2N	0.75	単相200	28	30	55	24	85	12
	8	C3-756HN	0.75	三相200	28	30	55	24	85	12

部品配置図例(400Wの場合)

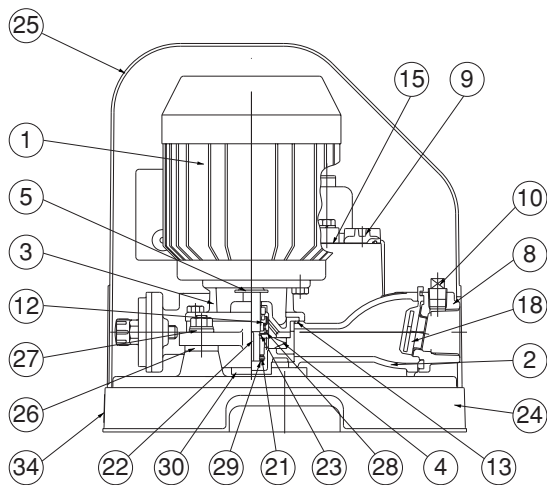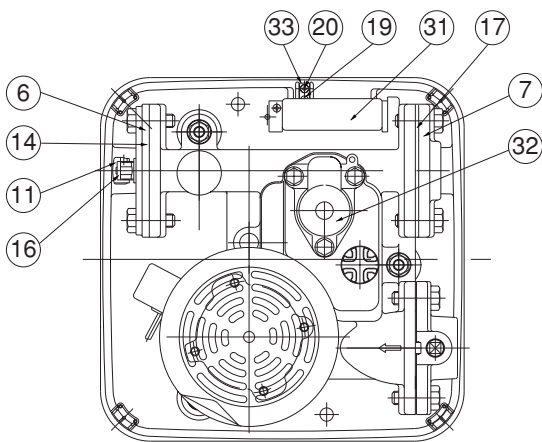


C3-N形

No	名 称	材 料	No	名 称	材 料
1	モ ー タ	—	18	弁 体 付 パ ッ キ ン	ゴ ム (NR)
2	ケ ー シ ン グ	FC	19	タ ッ ピ ン ね じ	SWCH
3	ケ ー シ ン グ カ バ ー	FC	20	座 金 組 込 小 ね じ	C2700、C2680
4	イ ン ペ ラ	CAC406	21	平 先 止 ね じ	SUS304
5	水 切 つ ば	ゴ ム (NR)	22	キ	SUS403
6	ひ し フ ラ ン ジ	樹 脂	23	止 め 輪	SUS304
7	ひ し フ ラ ン ジ	FC	24	ベ ー ス	樹 脂
8	弁 座 付 ひ し フ ラ ン ジ	FC	25	ポ ン プ カ バ ー	樹 脂
9	プ ラ グ	樹 脂	26	ク ッ シ ョ ン	ゴ ム (NR)
10	プ ラ グ	SWCH10K	27	ク ッ シ ョ ン	ゴ ム (NR)
11	キ ャ ッ プ	樹 脂	28	ば ね 受	SUS304
12	メ カ ニ カ ル シ ー ル	—	29	ス ト ッ パ ー リ ン グ	SUS304
13	オ リ ン グ	ゴ ム (NBR)	30	吸 音 体	ウ レ タ ン
14	オ リ ン グ	ゴ ム (NBR)	31	電 装 箱	—
15	パ ッ キ ン	ゴ ム (EPDM)	32	カ バ ー	—
16	パ ッ キ ン	ゴ ム (NBR)	33	接 続 子	—
17	ひ し フ ラ ン ジ パ ッ キ ン	ゴ ム (NR)	34	銘 板	—


■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

●250W以下

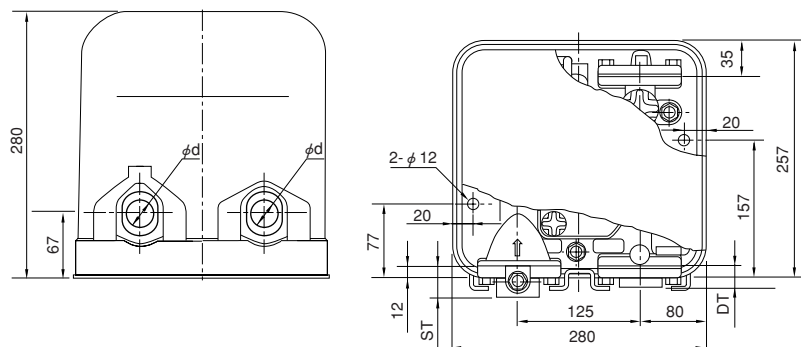

口径 d	形 式	モータ kW	ST	DT	質量 kg
20	C3-136SHN	0.13	29	23	12.5
	C3-156SHN	0.15	29	23	13.0
25	C3-206SHN	0.2	31	25	13.0
	C3-256SHN	0.25	31	25	13.5

●400W以上

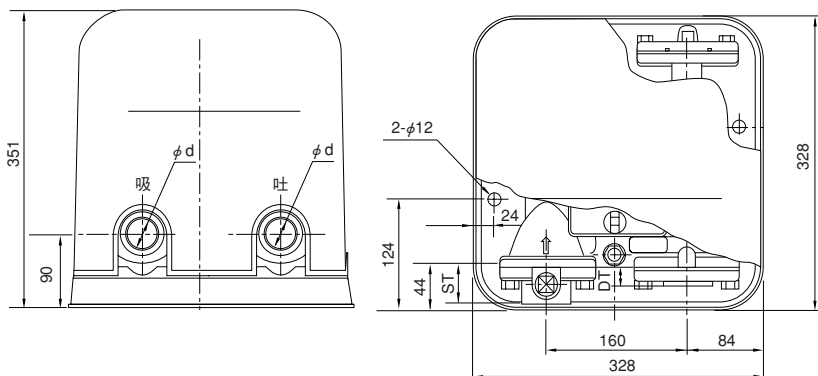

口径 d	形 式	モータ kW	ST	DT	質量 kg
32	C3-406SHN	0.4	37	23	21
	C3-406THN	0.4	37	23	20
	C3-756S2N	0.75	37	23	23
	C3-756HN	0.75	37	23	22

■専用モータ特性…巻末を参照ください。