

LP-30A・40A・50A・60AN

一部受注生産品
Order Production
AC115V, 230V




特長 摺動部が少ないダイヤフラム式で、長期連続運転が可能。トップレベルの耐久性を確保しました。
頑丈なアルミダイキャストカバーにて低騒音・低振動を実現し、屋外でもご使用いただけます。




性能曲線 Performance Curves


LP-30A・40A

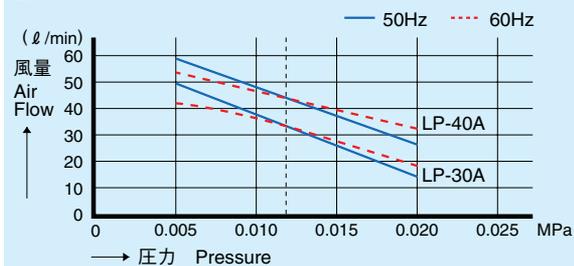

LP-50A・60AN

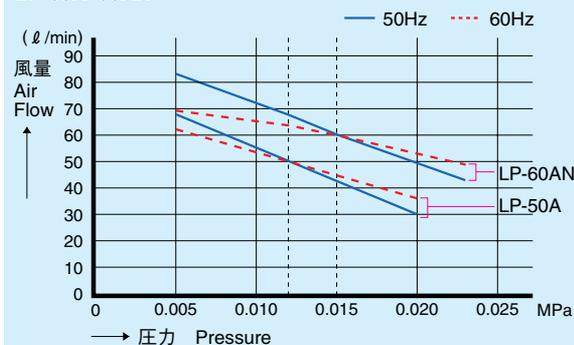

主要寸法 Dimensions

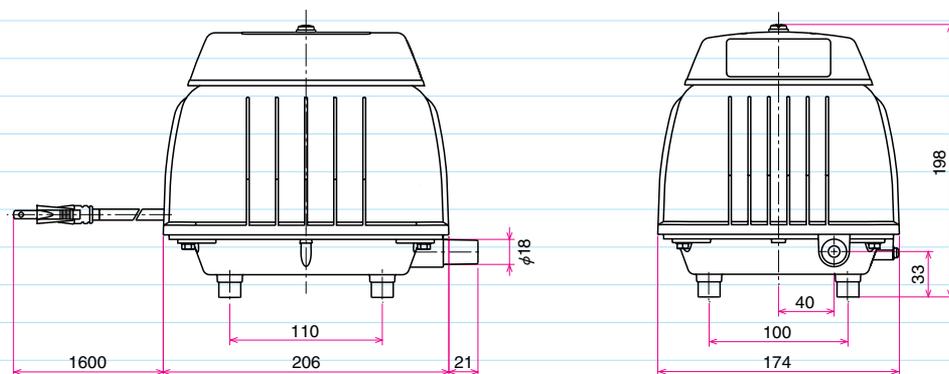

標準仕様 Specifications

項目 Item	型式 Type	LP-30A	LP-40A	LP-50A	LP-60AN
電圧 Voltage (V)		単相 AC100 (115, 230)※			
周波数 Frequency (Hz)		50 60	50 60	50 60	50 60
定格圧力 Rated Pressure (MPa)		0.012	0.012	0.012	0.015
使用圧力範囲 Pump Pressure Range (MPa)		0.005~0.020	0.005~0.020	0.005~0.020	0.005~0.023
入力 Input (W)		29 29	39 39	40 40	59 59
定格風量 Rated Flow (ℓ/min)		33	43	50	60
吐出口径 Outlet Dia.(mm)		φ18(VP13)	φ18(VP13)	φ18(VP13)	φ18(VP13)
質量 Mass (kg)		5.0	5.5	5.5	5.6
騒音レベル Noise Level (dB)-1m		32	34	35	38

※ ()内の電圧仕様は受注生産品です。納期等を必ずご確認ください。

Production subject to firm order. Please indicate your required delivery.