



性能曲線 NBG50-32-200/219

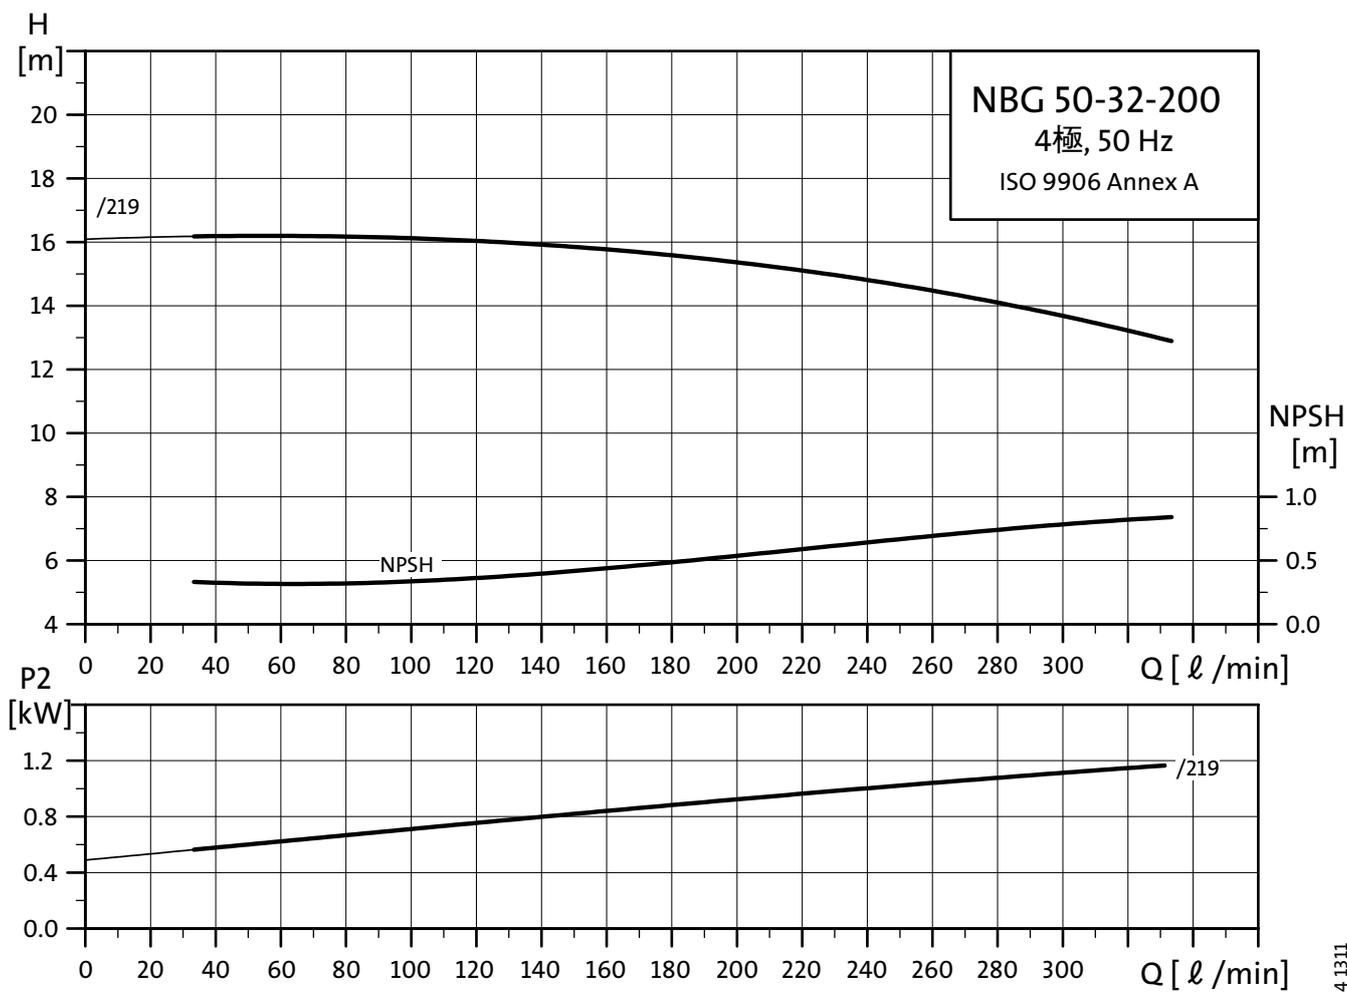

TM05 0554 1311

外形寸法図

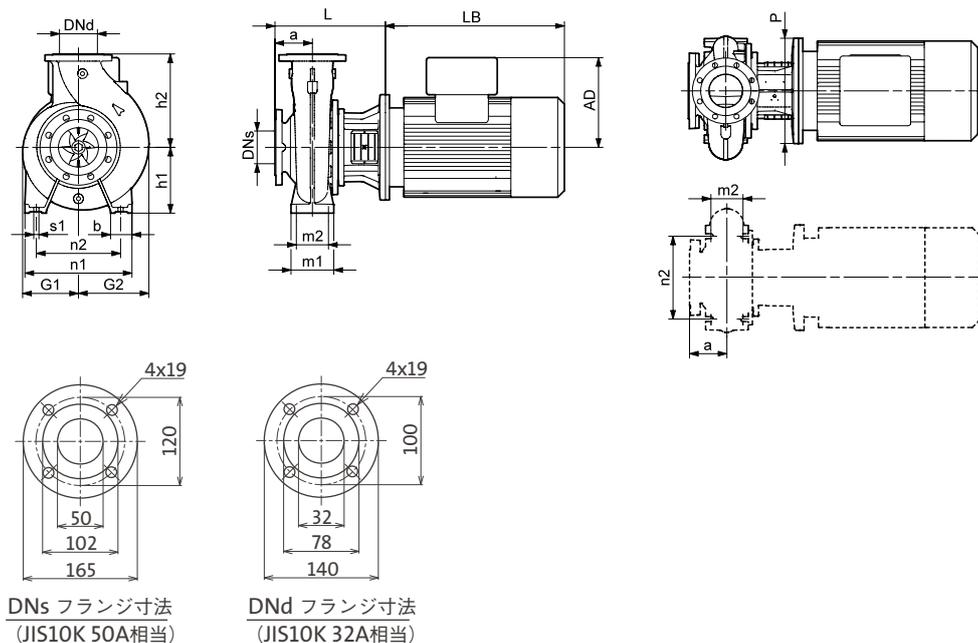

DN5 フランジ寸法
(JIS10K 50A相当)

DNd フランジ寸法
(JIS10K 32A相当)

寸法表

型式	記号の説明(以降省略)	50-32-200/219
P2 [kW]	電動機出力	1.5*
PN [bar]	最高運転圧力	16
a [mm]	吸込位置	80
h2 [mm]	吐出位置	180
L [mm]	ポンプ長	226
h1 [mm]	ポンプ芯高	160
h5 [mm]	-	-
G1 [mm]	ポンプ芯幅	124
G2 [mm]	ポンプ芯幅	145
m1 [mm]	ポンプ足長	100
m2 [mm]	ポンプ取付穴位置	70
n1 [mm]	ポンプ足全幅	240
n2 [mm]	ポンプ取付穴位置	190
b [mm]	ポンプ足幅	50
s1 [mm]	ポンプ取付ボルトサイズ	M12
H [mm]	電動機芯高	-
LB [mm]	電動機長	321
AD [mm]	端子箱位置	110
P [mm]	フランジ径	200
C [mm]	電動機取付穴基準	-
B [mm]	電動機取付穴位置	-
A [mm]	電動機取付穴位置	-
K [mm]	電動機取付穴径	-
サポートブロック	-	-
概略質量 [kg]	-	57


*) E-motorも対応可能

要目表

型式	電動機出力 [kW]	吸込呼び径 [A]	吐出呼び径 [A]	最小吐出量 [ℓ/min]	最大吐出量 [ℓ/min]
NBG50-32-200/219	1.5	50	32	33	333


性能曲線 NBG50-32-250/262

性能曲線 NBG50-32-250/260

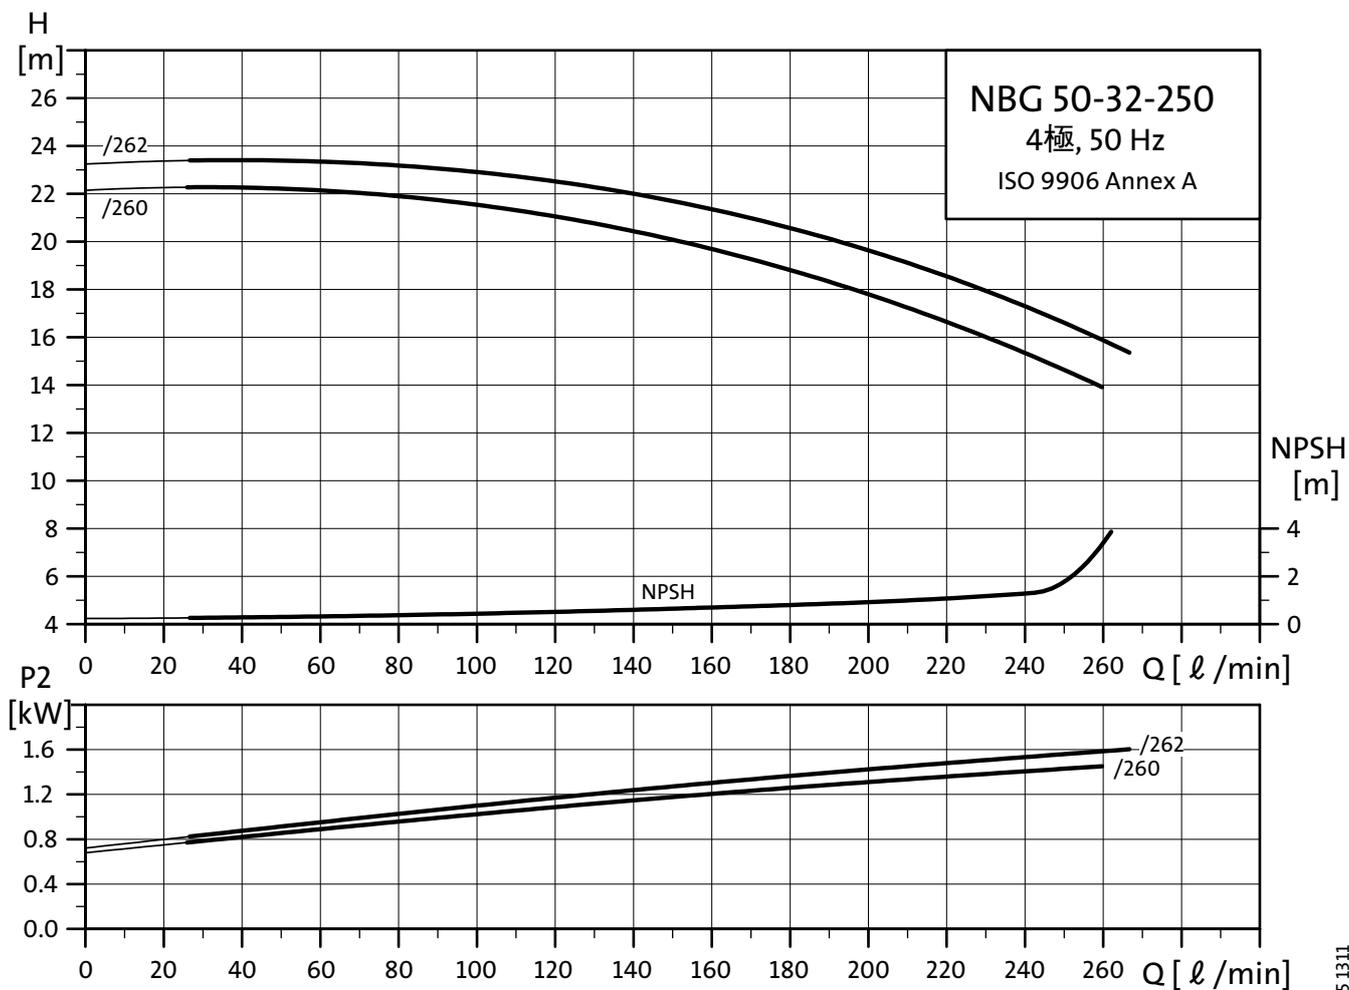

TM 05 0555 1311

外形寸法図

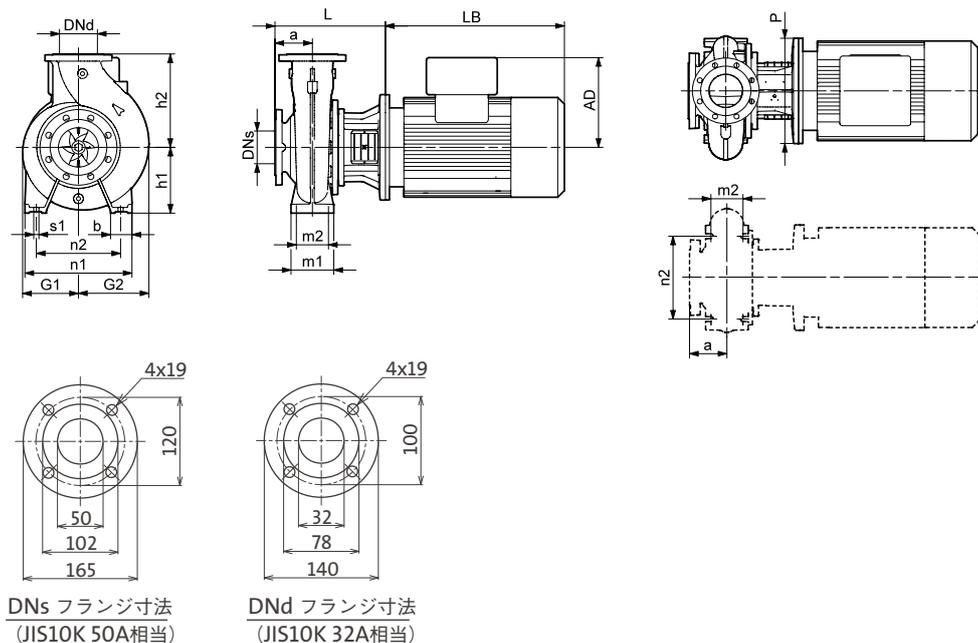

寸法表

型式	50-32-250/260	50-32-250/262
P2 [kW]	1.5*	2.2*
PN [bar]	16	16
a [mm]	100	100
h2 [mm]	225	225
L [mm]	273	293
h1 [mm]	180	180
h5 [mm]	-	-
G1 [mm]	162	162
G2 [mm]	164	164
m1 [mm]	125	125
m2 [mm]	95	95
n1 [mm]	320	320
n2 [mm]	250	250
b [mm]	65	65
s1 [mm]	M12	M12
H [mm]	-	-
LB [mm]	321	335
AD [mm]	110	120
P [mm]	200	250
C [mm]	-	-
B [mm]	-	-
A [mm]	-	-
K [mm]	-	-
サポートブロック	-	-
概略質量 [kg]	73	81

*) E-motorも対応可能

要目表

型式	電動機出力 [kW]	吸込呼び径 [A]	吐出呼び径 [A]	最小吐出量 [ℓ/min]	最大吐出量 [ℓ/min]
NBG50-32-250/260	1.5	50	32	26	260
NBG50-32-250/262	2.2	50	32	27	267