



性能曲線 NBG100-80-160/177
 性能曲線 NBG100-80-160/169
 性能曲線 NBG100-80-160/156
 性能曲線 NBG100-80-160/140

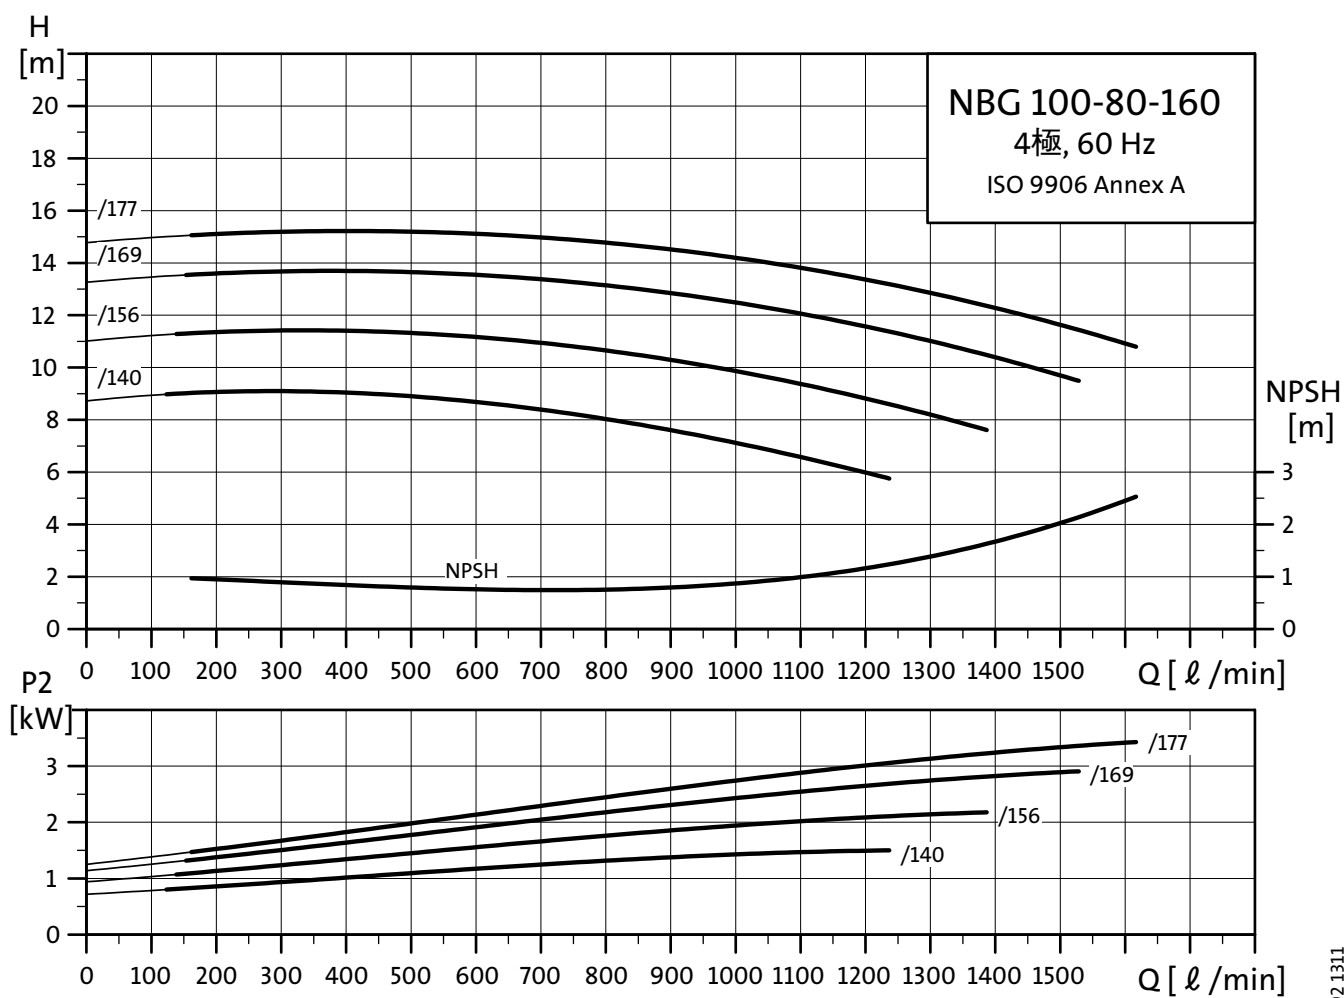

TM05 0592 1311

外形寸法図

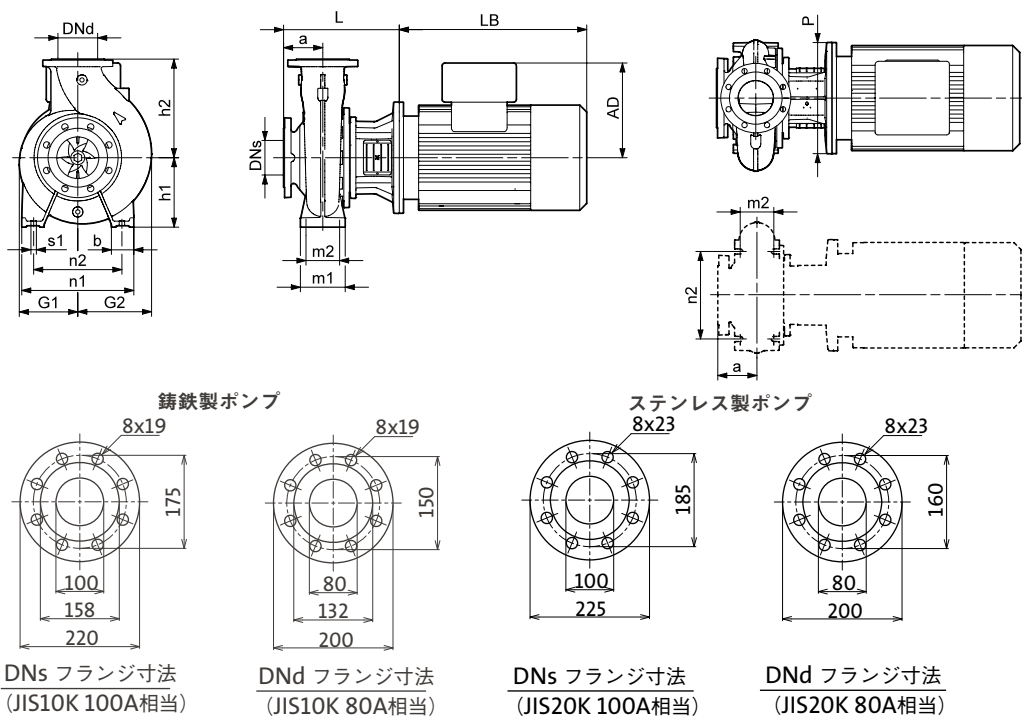

寸法表


型式	100-80-160/140	100-80-160/156	100-80-160/169	100-80-160/177
P2 [kW]	1.5*	2.2*	3*	4*
PN [bar]	16	16	16	16
a [mm]	100	100	100	100
h2 [mm]	200	200	200	200
L [mm]	273	293	293	293
h1 [mm]	160	160	160	160
h5 [mm]	-	-	-	-
G1 [mm]	127	127	127	127
G2 [mm]	161	161	161	161
m1 [mm]	125	125	125	125
m2 [mm]	95	95	95	95
n1 [mm]	280	280	280	280
n2 [mm]	212	212	212	212
b [mm]	65	65	65	65
s1 [mm]	M12	M12	M12	M12
H [mm]	-	-	-	-
LB [mm]	321	335	335	372
AD [mm]	110	120	120	134
P [mm]	200	250	250	250
C [mm]	-	-	-	-
B [mm]	-	-	-	-
A [mm]	-	-	-	-
K [mm]	-	-	-	-
サポートブロック	-	-	-	-
概略質量 [kg]	68	76	78	93

*) E-motorも対応可能

要目表


型式	電動機出力 [kW]	吸込呼び径 [A]	吐出呼び径 [A]	最小吐出量 [ℓ/min]	最大吐出量 [ℓ/min]
NBG100-80-160/140	1.5	100	80	124	1237
NBG100-80-160/156	2.2	100	80	139	1387
NBG100-80-160/169	3	100	80	153	1528
NBG100-80-160/177	4	100	80	162	1617

性能曲線 NBG100-65-200/219
 性能曲線 NBG100-65-200/209
 性能曲線 NBG100-65-200/189
 性能曲線 NBG100-65-200/173

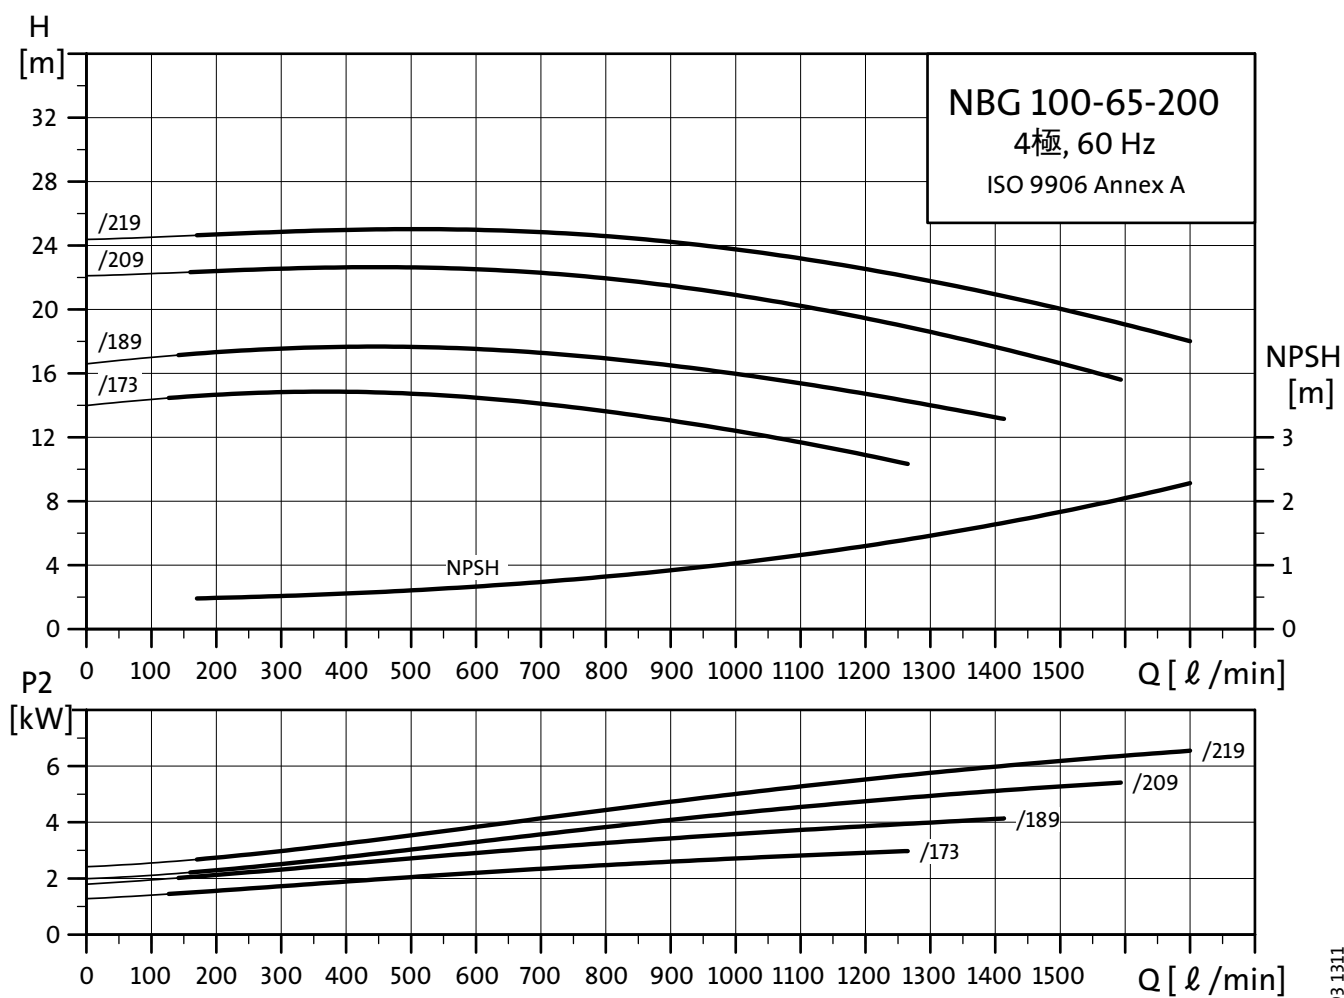

TM05 0593 1311

外形寸法図

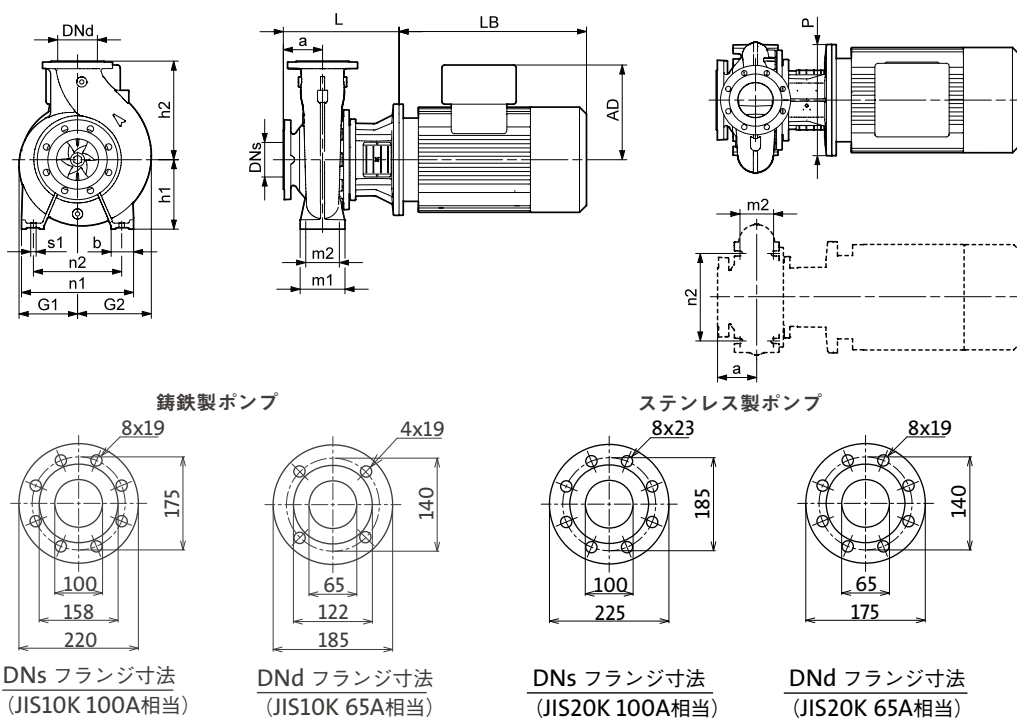

寸法表


型式	100-65-200/173	100-65-200/189	100-65-200/209	100-65-200/219
P2 [kW]	3*	4*	5.5*	7.5*
PN [bar]	16	16	16	16
a [mm]	100	100	100	100
h2 [mm]	225	225	225	225
L [mm]	293	293	313	313
h1 [mm]	180	180	180	180
h5 [mm]	-	-	-	-
G1 [mm]	149	149	149	149
G2 [mm]	173	173	173	173
m1 [mm]	125	125	125	125
m2 [mm]	95	95	95	95
n1 [mm]	320	320	320	320
n2 [mm]	250	250	250	250
b [mm]	65	65	65	65
s1 [mm]	M12	M12	M12	M12
H [mm]	-	-	-	-
LB [mm]	335	372	379	443
AD [mm]	120	134	159	194
P [mm]	250	250	300	300
C [mm]	-	-	-	-
B [mm]	-	-	-	-
A [mm]	-	-	-	-
K [mm]	-	-	-	-
サポートブロック	-	-	-	-
概略質量 [kg]	86	101	104	125

*) E-motorも対応可能

要目表


型式	電動機出力 [kW]	吸込呼び径 [A]	吐出呼び径 [A]	最小吐出量 [ℓ/min]	最大吐出量 [ℓ/min]
NBG100-65-200/173	3	100	65	127	1265
NBG100-65-200/189	4	100	65	141	1413
NBG100-65-200/209	5.5	100	65	159	1593
NBG100-65-200/219	7.5	100	65	170	1700

性能曲線 NBG100-65-250/270
 性能曲線 NBG100-65-250/265
 性能曲線 NBG100-65-250/238
 性能曲線 NBG100-65-250/215

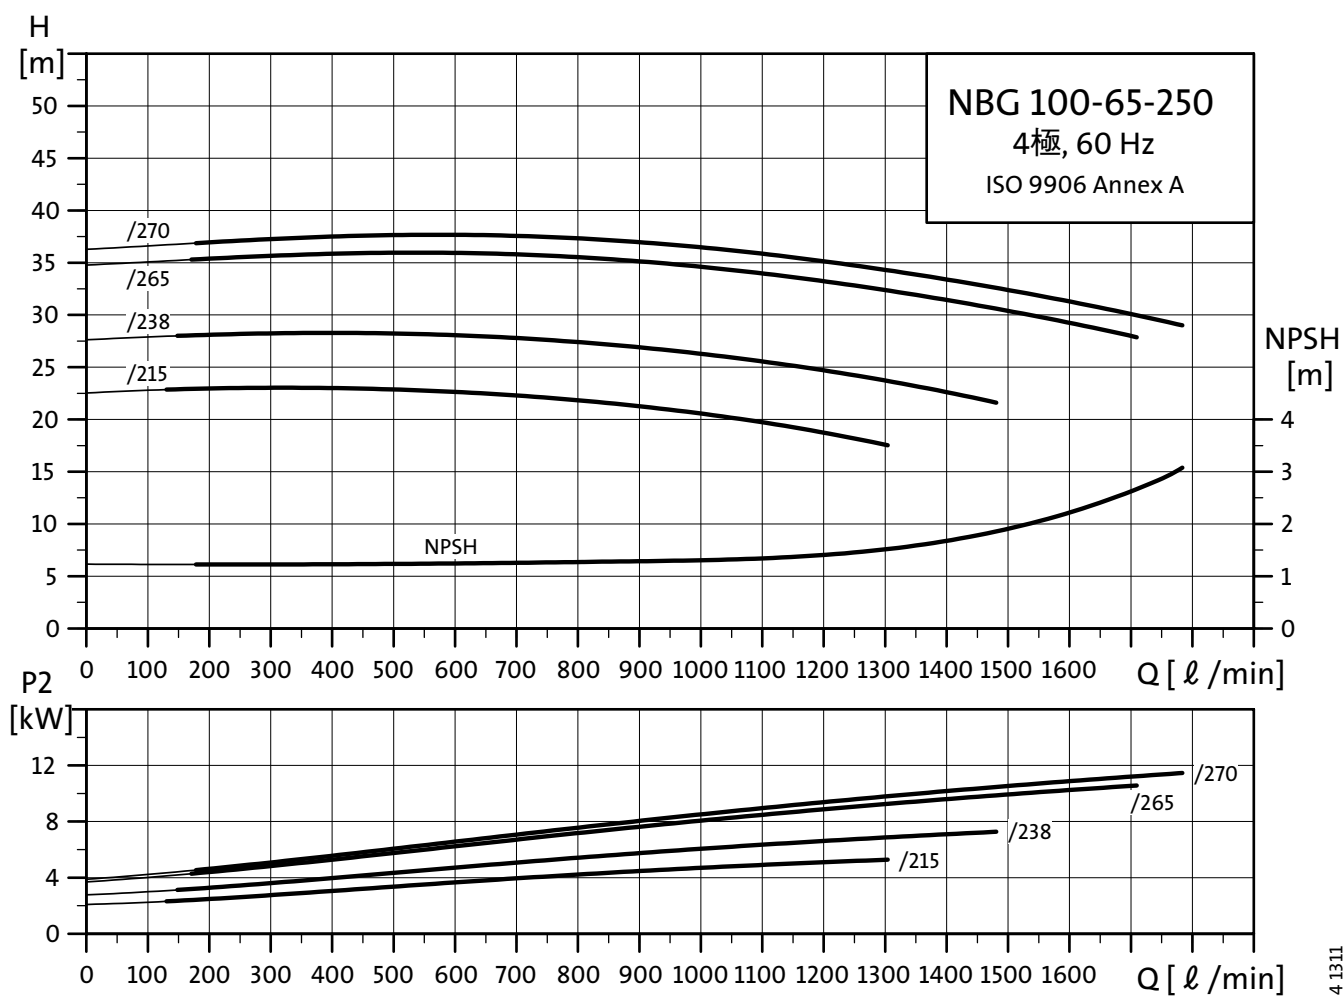

TM05 0594 1311

外形寸法図

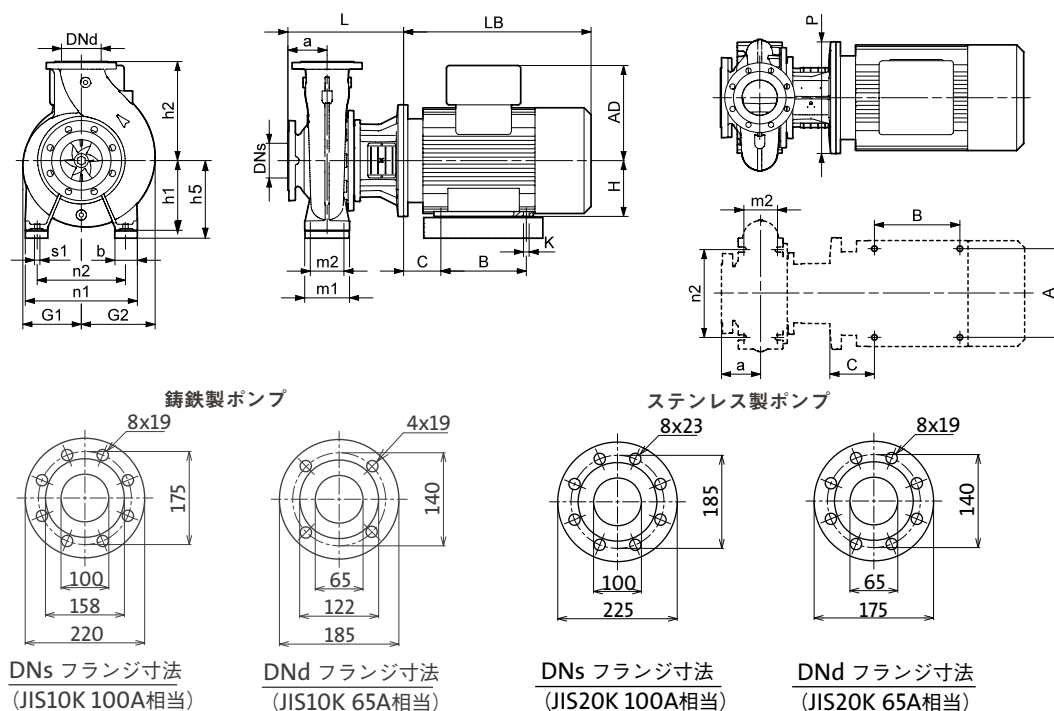

寸法表


型式	100-65-250/215	100-65-250/238	100-65-250/265	100-65-250/270
P2 [kW]	5.5*	7.5*	11*	15*
PN [bar]	16	16	16	16
a [mm]	125	125	125	125
h2 [mm]	250	250	250	250
L [mm]	368	368	398	398
h1 [mm]	200	200	200	200
h5 [mm]	-	-	200	200
G1 [mm]	183	183	183	183
G2 [mm]	200	200	200	200
m1 [mm]	160	160	160	160
m2 [mm]	120	120	120	120
n1 [mm]	360	360	360	360
n2 [mm]	280	280	280	280
b [mm]	80	80	80	80
s1 [mm]	M16	M16	M16	M16
H [mm]	-	-	160	160
LB [mm]	379	443	478	518
AD [mm]	159	194	226	226
P [mm]	300	300	350	350
C [mm]	-	-	108	104
B [mm]	-	-	210	254
A [mm]	-	-	254	254
K [mm]	-	-	15x19	15x19
サポートブロック	-	-	1b	1b
概略質量 [kg]	137	158	192	215

*) E-motorも対応可能

要目表


型式	電動機出力 [kW]	吸込呼び径 [A]	吐出呼び径 [A]	最小吐出量 [ℓ/min]	最大吐出量 [ℓ/min]
NBG100-65-250/215	5.5	100	65	130	1303
NBG100-65-250/238	7.5	100	65	148	1480
NBG100-65-250/265	11	100	65	171	1710
NBG100-65-250/270	15	100	65	178	1783

性能曲線 NBG100-65-315/320
 性能曲線 NBG100-65-315/305
 性能曲線 NBG100-65-315/290
 性能曲線 NBG100-65-315/270
 性能曲線 NBG100-65-315/242

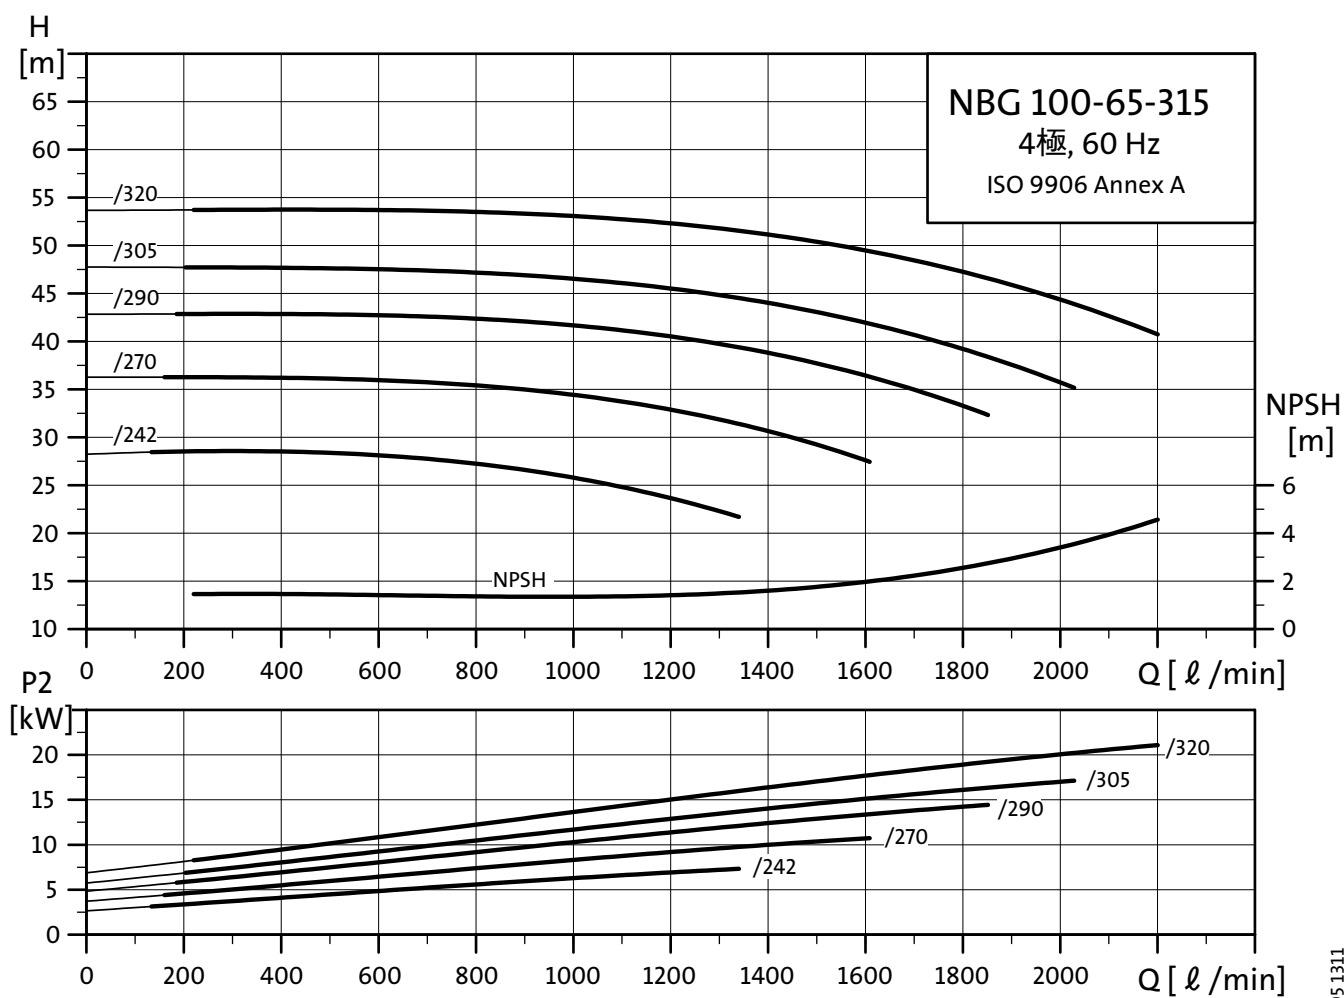

TM05 0595 1311

外形寸法図

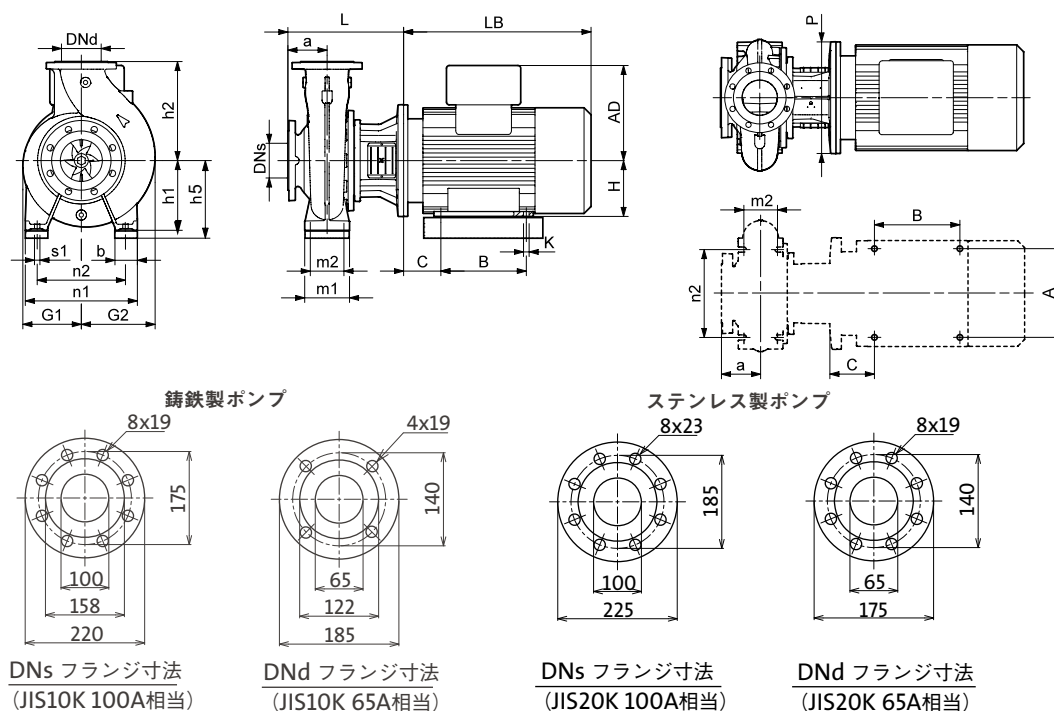

寸法表

型式	100-65-315/242	100-65-315/270	100-65-315/290	100-65-315/305	100-65-315/320
P2 [kW]	7.5*	11*	15*	18.5*	22
PN [bar]	16	16	16	16	16
a [mm]	125	125	125	125	125
h2 [mm]	280	280	280	280	280
L [mm]	366	396	396	396	396
h1 [mm]	225	225	225	225	225
h5 [mm]	-	240	240	240	260
G1 [mm]	211	211	211	211	211
G2 [mm]	219	219	219	219	219
m1 [mm]	160	160	160	160	160
m2 [mm]	120	120	120	120	120
n1 [mm]	400	400	400	400	400
n2 [mm]	315	315	315	315	315
b [mm]	80	80	80	80	80
s1 [mm]	M16	M16	M16	M16	M16
H [mm]	-	160	160	180	180
LB [mm]	443	478	518	560	610
AD [mm]	194	226	226	330	330
P [mm]	300	350	350	350	350
C [mm]	-	108	104	145	107
B [mm]	-	210	254	241	279
A [mm]	-	254	254	279	279
K [mm]	-	15x19	15x19	15x19	15x19
サポートブロック	-	3	3	3	3
概略質量 [kg]	181	217	240	250	270

*) E-motorも対応可能

要目表

型式	電動機出力 [kW]	吸込呼び径 [A]	吐出呼び径 [A]	最小吐出量 [ℓ/min]	最大吐出量 [ℓ/min]
NBG100-65-315/242	7.5	100	65	134	1340
NBG100-65-315/270	11	100	65	161	1608
NBG100-65-315/290	15	100	65	185	1852
NBG100-65-315/305	18.5	100	65	203	2028
NBG100-65-315/320	22	100	65	220	2200