


TSLP2



直動/非自吸/メカニカルシール

■用途 ●冷温水循環用 ●給湯用 ●一般給水用 ●各種セット用

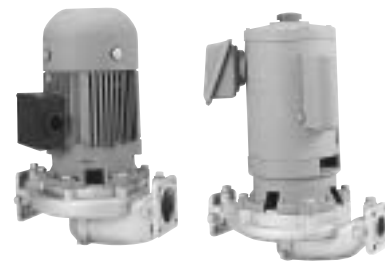

■標準仕様

取扱液	液質	清水
	液温	0~100℃ (凍結のないこと)
構造	羽根車	クローズ
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	SCS13
	羽根車	SCS13
	主軸	SUS304
電動機	種類	単相 防滴保護形
		三相 (0.15kW) 防滴保護形
		三相 (0.25kW以上) 全閉外扇屋外形
	電源	単相100V、三相200V
	極数	2極
フランジ		特殊フランジ

■特長

- 精密ステンレス casting で強固、さらに歪みに強く長寿命。
- 許容ポンプ圧力が高く安心。
- 高級メカニカルシール採用で水漏れがなく保守も簡単。
- 接液部ステンレスの赤水対策品。
- 小型で軽量、しかも配管途中に取付けが容易なインライン型なのでわずかなスペースで設置可能。
- 低騒音
- 高耐圧かつ液温100℃の高温まで使用可能、給湯・温水循環に最適。



■特別仕様

電動機変更	全閉外扇屋内形 (単相)
	全閉外扇屋外形 (三相) 0.15kW
	※異電圧400V (三相) 全閉外扇屋外形になります。

■標準付属品

相フランジ (ステンレス製)2組

選定図

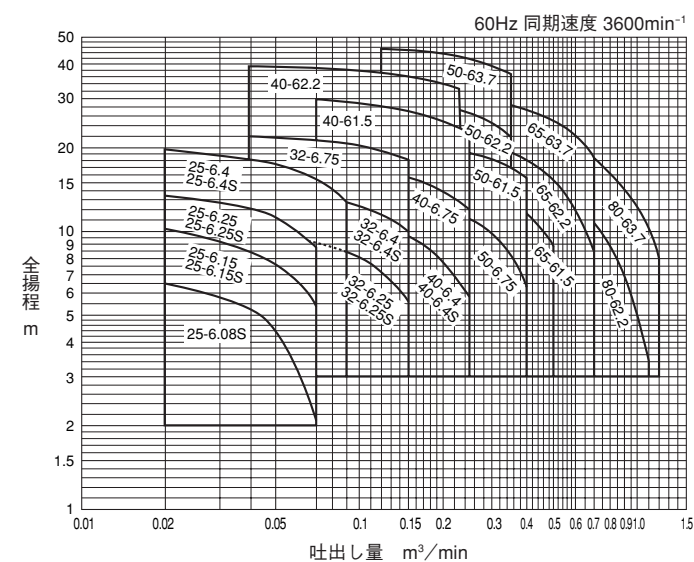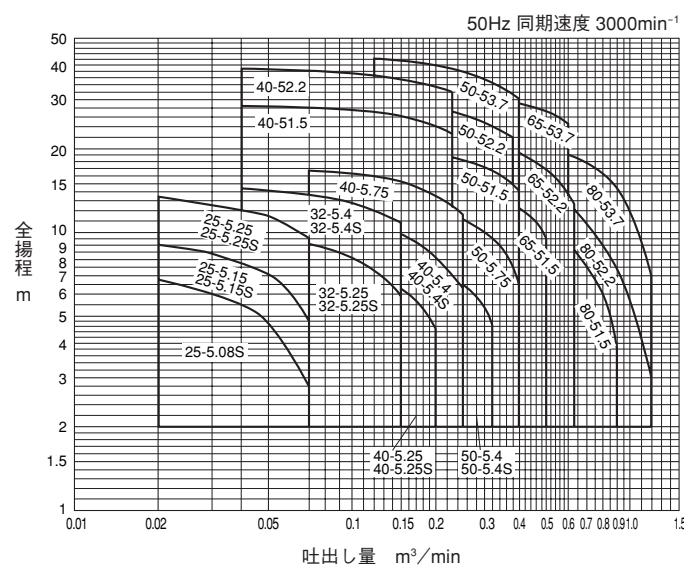

仕様表

●単相

口径 mm	形式	50Hz						
		電動機出力 kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-5.08S	0.08	0.02	6.8	0.07	2.8	0.20	13
	TSLP2-25-5.15S	0.15	0.02	9.1	0.07	4.8	0.20	13
	TSLP2-25-5.25S	0.25	0.02	13.5	0.07	9.5	0.20	14
32	TSLP2-32-5.25S	0.25	0.04	9.8	0.15	5.9	0.54	15
	TSLP2-32-5.4S	0.4	0.04	14.4	0.15	10.8	0.49	18
40	TSLP2-40-5.25S	0.25	0.07	7.9	0.2	4.5	0.58	15
	TSLP2-40-5.4S	0.4	0.07	11.7	0.25	6.3	0.53	17
50	TSLP2-50-5.4S	0.4	0.12	9.1	0.32	4.6	0.56	18

●単相

口径 mm	形式	60Hz						
		電動機出力 kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-6.08S	0.08	0.02	6.5	0.07	2.1	0.20	13
	TSLP2-25-6.15S	0.15	0.02	10.2	0.07	5.4	0.20	13
	TSLP2-25-6.25S	0.25	0.02	13.5	0.07	8.8	0.20	14
32	TSLP2-32-6.4S	0.4	0.02	19.8	0.09	12.7	0.49	17
	TSLP2-32-6.25S	0.25	0.04	9.8	0.15	5.6	0.54	15
40	TSLP2-32-6.4S	0.4	0.04	14.2	0.15	10.0	0.49	18
	TSLP2-40-6.4S	0.4	0.07	11.7	0.25	5.8	0.54	17

●三相

口径 mm	形式	50Hz						
		電動機出力 kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-5.15	0.15	0.02	9.1	0.07	4.8	0.20	12
	TSLP2-25-5.25	0.25	0.02	13.5	0.07	9.5	0.20	13
32	TSLP2-32-5.25	0.25	0.04	9.8	0.15	5.9	0.54	14
	TSLP2-32-5.4	0.4	0.04	14.4	0.15	10.8	0.49	15
40	TSLP2-40-5.25	0.25	0.07	7.9	0.2	4.5	0.58	14
	TSLP2-40-5.4	0.4	0.07	11.7	0.25	6.3	0.53	15
	TSLP2-40-5.75	0.75	0.07	16.8	0.25	11.6	0.49	17
	TSLP2-40-51.5	1.5	0.04	28.6	0.23	22.6	0.69	32
50	TSLP2-40-52.2	2.2	0.04	38.9	0.23	31.7	0.60	34
	TSLP2-50-5.4	0.4	0.12	9.1	0.32	4.6	0.56	15
	TSLP2-50-5.75	0.75	0.12	13.0	0.4	6.5	0.51	18
	TSLP2-50-51.5	1.5	0.12	20.4	0.4	14.2	0.46	24
65	TSLP2-50-52.2	2.2	0.12	30.9	0.38	21.1	0.67	35
	TSLP2-50-53.7	3.7	0.12	41.9	0.4	30.3	0.56	45
	TSLP2-65-51.5	1.5	0.21	17.0	0.5	9.4	0.69	37
	TSLP2-65-52.2	2.2	0.21	23.6	0.63	12.6	0.69	39
80	TSLP2-65-53.7	3.7	0.21	32.2	0.6	24.5	0.66	49
	TSLP2-80-51.5	1.5	0.4	12.5	0.9	3.7	0.69	40
	TSLP2-80-52.2	2.2	0.4	15.6	1.2	2.9	0.69	42
	TSLP2-80-53.7	3.7	0.4	21.7	1.2	7.1	0.69	51

●三相

口径 mm	形式	60Hz						
		電動機出力 kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-6.15	0.15	0.02	10.2	0.07	5.4	0.20	12
	TSLP2-25-6.25	0.25	0.02	13.5	0.07	8.8	0.20	13
	TSLP2-25-6.4	0.4	0.02	19.8	0.09	12.7	0.49	14
32	TSLP2-32-6.25	0.25	0.04	9.8	0.15	5.6	0.54	14
	TSLP2-32-6.4	0.4	0.04	14.2	0.15	10.0	0.49	15
40	TSLP2-32-6.75	0.75	0.04	22.1	0.15	18.2	0.41	17
	TSLP2-40-6.4	0.4	0.07	11.7	0.25	5.8	0.54	15
	TSLP2-40-6.75	0.75	0.07	17.7	0.25	12.0	0.48	17
50	TSLP2-40-61.5	1.5	0.07	29.8	0.25	22.5	0.38	23
	TSLP2-40-62.2	2.2	0.04	38.9	0.23	32.3	0.60	34
	TSLP2-50-6.75	0.75	0.12	13.5	0.4	6.3	0.52	18
	TSLP2-50-61.5	1.5	0.12	21.4	0.4	15.5	0.44	24
65	TSLP2-50-62.2	2.2	0.12	30.6	0.35	21.8	0.68	35
	TSLP2-50-63.7	3.7	0.12	45.2	0.35	36.5	0.53	45
	TSLP2-65-61.5	1.5	0.25	16.1	0.5	8.8	0.69	37
	TSLP2-65-62.2	2.2	0.25	22.2	0.7	8.4	0.69	39
80	TSLP2-65-63.7	3.7	0.25	30.6	0.7	18.3	0.66	49
	TSLP2-80-62.2	2.2	0.45	15.9	1.0	3.9	0.69	42
	TSLP2-80-63.7	3.7	0.45	22.7	1.2	7.9	0.69	51