

マルヤマ  
砲金ポンプシリーズ


MARUYAMA  
BASELESS PUMP

RXAB

RXABL


RXBH

カスケード型

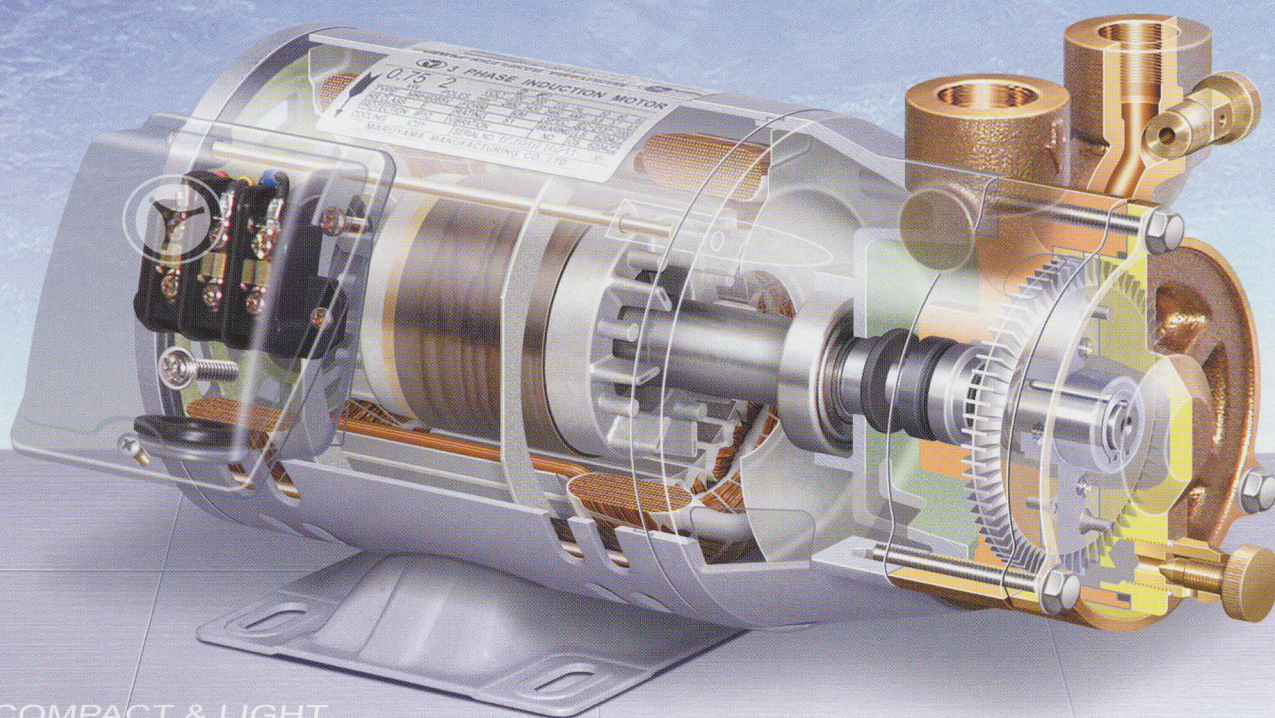

COMPACT & LIGHT  
HIGH PERFORMANCE  
POWERFUL & SPEEDY

15-RXABL-075

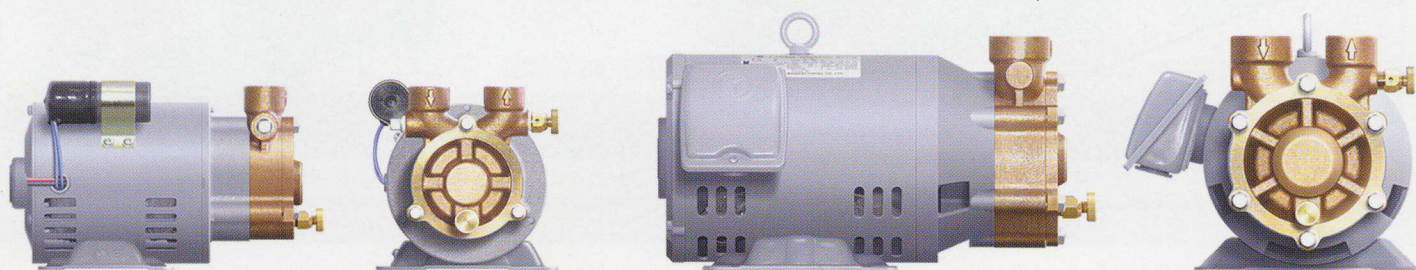

05-RXAB-020


20-RXBH-150



MARUYAMA MFG. CO., LTD.



## RXBH






## 小型・軽量・高性能

カスケードポンプ製造において、永年の経験と実績があり信頼性が高い「マルヤマ砲金ポンプシリーズ」です。小型・軽量・高性能・特殊構造で、ユーザーの小型ポンプに対する各種ニーズを反映し開発した製品です。また、特定有害物質禁止令（RoHS指令）に対応のBC銅合金でも製作可能です。

No.	ポンプ型番	モーター出力 kW	電源周波数 Hz	ポンプ揚程 m (流量 ℓ/h)								
				20	30	40	50	60	80	90	100	120
1	01-RXAB-010	0.1	50	200	130	60	---	---	---	---	---	---
			60	280	220	170	110	60	---	---	---	---
2	05-RXAB-020	0.2	50	240	490	400	300	---	---	---	---	---
			60	750	650	550	450	---	---	---	---	---
3	10-RXAB-040	0.4	50	580	520	500	400	330	210	150	---	---
			60	730	670	620	560	500	380	320	---	---
4	15-RXAB-075	0.75	50	1280	1180	1050	960	840	630	540	420	---
			60	1530	1400	1320	1220	1100	930	820	720	---
5	20-RXAB-150	1.5	50	2700	2550	2350	2150	2000	1600	1400	1200	---
			60	3000	2850	2700	2500	2350	2050	1850	1700	---
6	05-RXABL-020	0.2	50	900	720	---	---	---	---	---	---	---
			60	1050	900	---	---	---	---	---	---	---
7	10-RXABL-040	0.4	50	1000	820	660	500	360	---	---	---	---
			60	1260	1100	650	750	---	---	---	---	---
8	15-RXABL-075	0.75	50	2330	2150	1930	1700	1500	---	---	---	---
			60	2670	2530	2370	2200	---	---	---	---	---
9	20-RXABL-150	1.5	50	2940	2760	2580	2400	---	---	---	---	---
			60	3380	3240	3050	2880	---	---	---	---	---
10	20-RXBH-150	1.5	50	2150	2000	1850	1650	1500	1150	1000	850	500
			60	2450	2300	2150	2050	1850	1600	1400	1300	1000

性能表

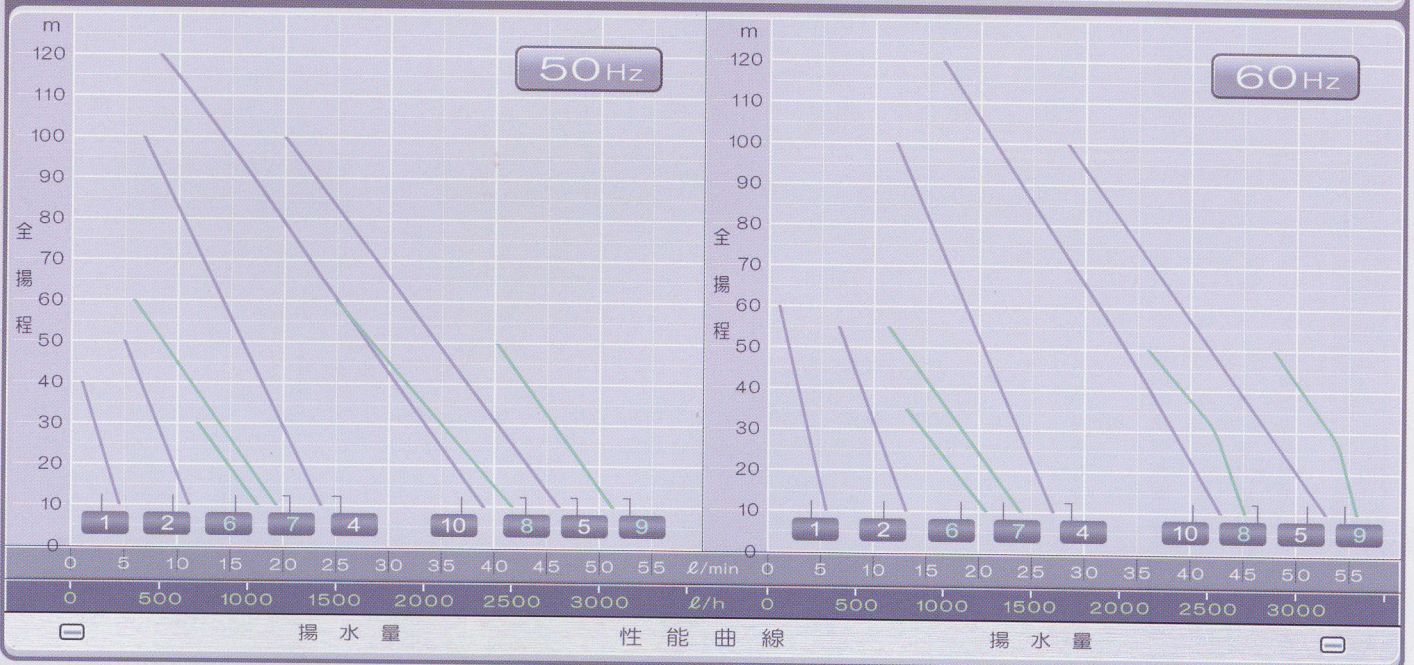


※ お問合せや、ご注文の際は、最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。

### 完全な軸封構造


メカニカルシールは、ハイレード材質（特殊カーボン・SiC・バイトン）を標準仕様としております。また、低コスト仕様（セラミック・カーボン・NBR）も製作可能です。

### 迅速な納品態勢

各製品は合理的に標準化され、常時在庫しておりますので、早急の納品のご要望にも対応できます。




特殊DCモーター仕様



OEM製品

防滴型モーター（標準品）・特注品扱いで全閉型モーターの製作も承ります。また、その他の特殊モーターの組合せや、OEM製品についても、ご相談下さい。



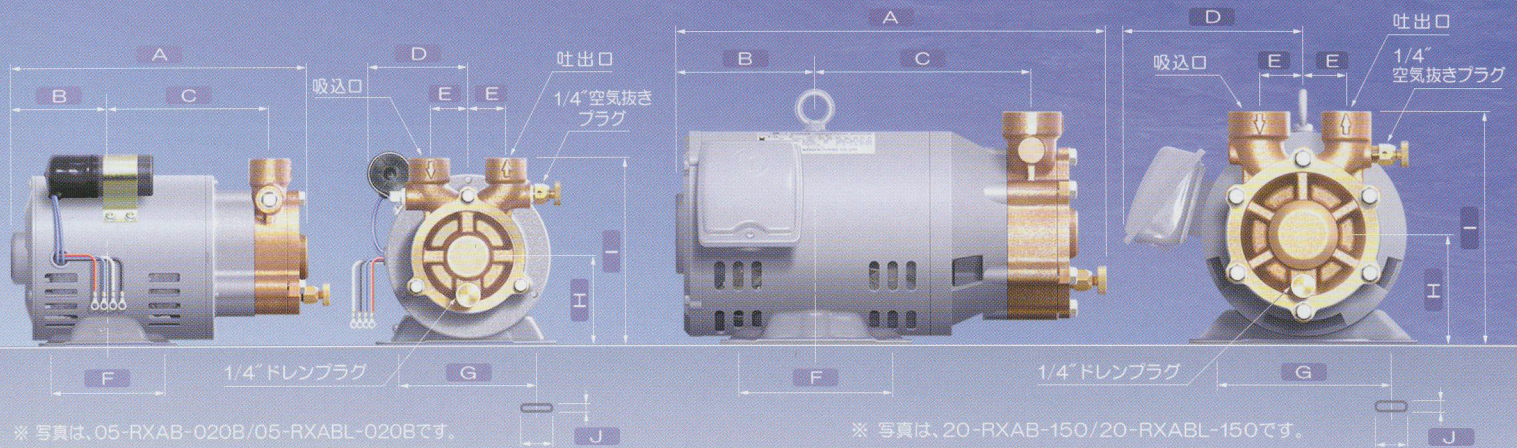

※ 写真は、05-RXAB-020B/05-RXABL-020Bです。

※ 写真は、20-RXAB-150/20-RXABL-150です。

RXAB		型番		01-RXAB-010B		05-RXAB-020B		10-RXAB-040B		05-RXAB-020A		10-RXAB-040A		15-RXAB-075		20-RXAB-150			
モーター	電源電圧	V		単相 100V・200V								三相 200V							
	電源周波数	Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
	定格出力	kW		0.1		0.2		0.4		0.2		0.4		0.75		1.5			
	定格電流	A <sup>(100V)</sup> 200V		(2.4) 1.2	(2.0) 1	(4.0) 2.0	(3.8) 1.8	(6.4) 3.2	(6.8) 3.4	1.2	1.1	2.4	2.3	3.8	3.7	6.8	6.7		
ポンプ	絶縁の種類	E 種 絶 縁																	
	種 別	2 極・単相コンデンサー誘導								2 極・三 相 誘 導									
	基準揚程	m		40/60		50		50		50		50		100		100			
	基準揚推力	ℓ/h		60		300 450		500 750		300 450		500 750		1700 2200		1200 1700			
外形寸法	配管口径	A		10A		15A		20A×15A		15A		20A×15A		20A×15A		25A×20A			
	最高使用温度	℃		80℃															
	製品重量	kg		7.4		9.3		14.2		9.5		12		14.9		22.5			
	A	222		292.5		29.6		23.8		291		296		328					
	B	93		135.5		10.5		75		93.5		96		115					
	C	101		128		157		128		159		163		175					
	D	----		124		87		133		125		135		146					
	E	25		30		35		30		35		35		35					
	F	71		63		71		63		71		80		90					
	G	131		143		166		143		166		175		190					
	ボルト孔位置	H		90		80		90		80		90		100		125			
	ボルト孔	I		112		100		112		100		112		125		140			
	ボルト孔	J		7×25		7×25		7×25		7×25		10×25		10×25		10×25			

RXABL/RXBH 型 番		05-RXABL-020B		10-RXABL-040B		05-RXABL-020A		10-RXABL-040A		15-RXABL-075		20-RXABL-150		20-RXBH-150			
モ タ ー	電 源 電 圧	V		単相 100V・200V						三相 200V							
	電 源 周 波 数	Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
	定 格 出 力	kW		0.2		0.4		0.2		0.4		0.75		1.5		1.5	
	定 格 電 流	A <sup>(100V)</sup> 200V		(4.0) 2.0	(3.8) 1.8	(6.4) 3.2	(6.8) 3.4	1.2	1.1	2.4	2.3	3.8	3.7	6.8	6.7	6.8	6.7
	絶 縁 の 種 類			E 種 絶 縁													
ポ ン プ	種 別			2 極・単相コンデンサー誘導				2 極・三 相 誘 導									
	基 準 揚 程	m		30		50		30		50		50		50		140	
	基 準 揚 推 量	ℓ/min		720 900		500 750		720 900		500 750		1700 2200		2400 2880		500 1000	
	配 管 口 径	A		20A×15A		20A×15A		20A×15A		20A×15A		20A×15A		25A×20A		25A×20A	
	最 高 使 用 温 度	℃		80 ℃													
外 形 寸 法	製 品 重 量	kg		9.3		14.2		9.5		12		14.9		22.5		22.5	
	A	292.5		29.6		23.8		291		296		328		328			
	B	135.5		10.5		75		93.5		96		115		115			
	C	128		157		128		159		163		175		175			
	D	124		87		133		125		135		146		146			
	E	30		35		30		35		35		35		35			
	F	63		71		63		71		80		90		90			
	G	143		166		143		166		175		190		190			
	ボルト孔位置	H		80		90		80		90		100		125		125	
	ボルト孔	I		100		112		100		112		125		140		140	
	J		7×25		7×25		7×25		7×25		10×25		10×25		10×25		

## RXAB/RXABL/RXBH SERIES

※ 本製品の仕様及び外観を、改良の為に変更させて頂くことがあります。

(注) 無断コピー禁止、版權は全て(株)丸山製作所に帰属します。



株式会社 丸山製作所

<http://www.maruyama-mfg.co.jp/>

本 社 及 び 161-0031 東京都新宿区西落合3-1-12 03-3950-5131 (代)  
 東京営業所  
 仙台営業所 984-0013 仙台市若林区6丁の目南町1-12 ハイツエービル103 022-288-1601  
 名古屋営業所 453-0839 名古屋市中村区長蔵町5-8 052-412-7717 (代)  
 大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島7-10-3 エルブ新大阪1F 06-6101-3661 (代)  
 広島営業所 734-0024 広島市南区仁保新町1-7-14 第3コーポビル 082-285-0156 (代)  
 福岡営業所 815-0082 福岡市南区大橋1-14-30 大野ビル102 092-524-3093