


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
インサート給水栓用エルボ(S形)
(HI-ISL・G)

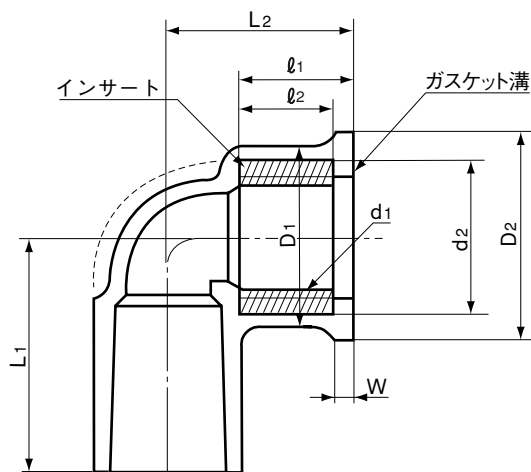

単位：mm

呼び径	L ₁	L ₂	W	D ₁	D ₂	ネ ジ 部			l ₁	l ₂	d ₂	該当規格
						呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)				
13	38	29	4	30	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743
16×13	43	32	4	30	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	JWWA事前
20×13	47	33	4	30	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743
20	51	36	4	37	42	RP3/4	26.441	14	19	16	32	JIS K 6743
25	59	40	5	46	52	RP 1	33.249	11	21	18	40	JIS K 6743

- 注 1. ネジ部のインサート材質は、JIS H 5121 の CAC 406C または JIS H 3250 の快削黄銅とする。
2. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
3. L₁の許容差は $\pm 1^5$ mmとする。
4. L₂の許容差は $\pm 2^5$ mmとする。
5. l₂の許容差は ± 1 mmとする。
6. JWWA事前とは、JWWAの事前承認品をいう。
7. 点線の示す形状にすることもできる。

品名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド インサート給水栓用エルボ(S形) (HI-ISL・G)		図番	W-HIG-012
年月日	2003.11.25	製図	積水化学工業株式会社	