
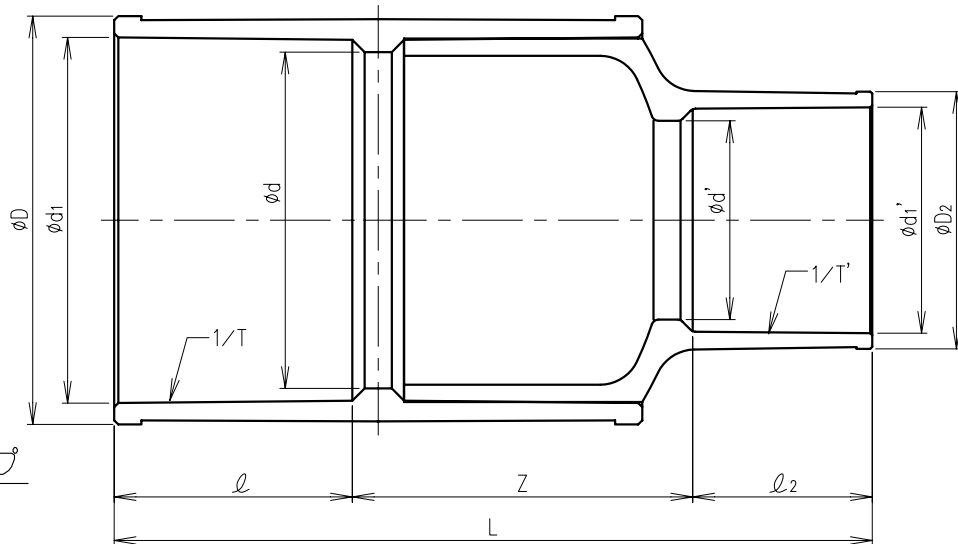


品名

異径ソケット
200~300A

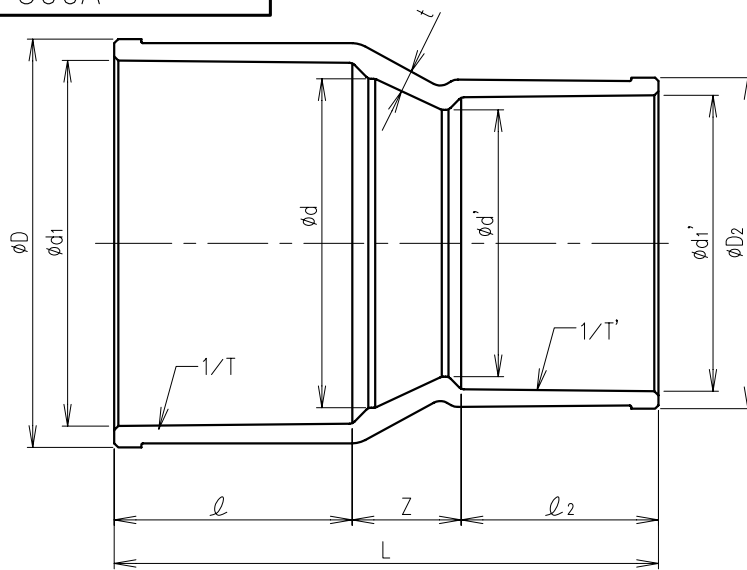

ブッシュタイプ

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A	外径 φD	内径 φd	入口径 φd1	テーパ 1/T	ℓ	外径 φD2	内径 φd'	入口径 φd1'	テーパ 1/T'	ℓ2	Z	L	肉厚 t
□	200x150	243	196	217.4±0.7	1/50	145	189	146	166.0±0.4	1/63	132	91	368	13.0
□	250x150*	300	242	268.6±0.7	1/50	175	189	146	166.0±0.4	1/63	132	250	557	-
□	250x200	300	242	268.6±0.7	1/50	175	243	196	217.4±0.7	1/50	145	80	400	14.5
□	300x150*	356	288	319.8±0.8	1/50	185	189	146	166.0±0.4	1/63	132	288	605	-
□	300x200*	356	288	319.8±0.8	1/50	185	243	196	217.4±0.7	1/50	145	271	601	-
□	300x250	356	288	319.8±0.8	1/50	185	300	242	268.6±0.7	1/50	175	75	435	16.0

備考) 1. 最高許容圧力は0.6MPa(at20℃)です。

2. *印はブッシュタイプです。

材質

- エソロクリーン
- HI-PVC
- U-PVC

品名	異径ソケット 200~300A			図番	RS200TTV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2004.06.01	承認印	