


品名

SUSインサート給水栓ソケット

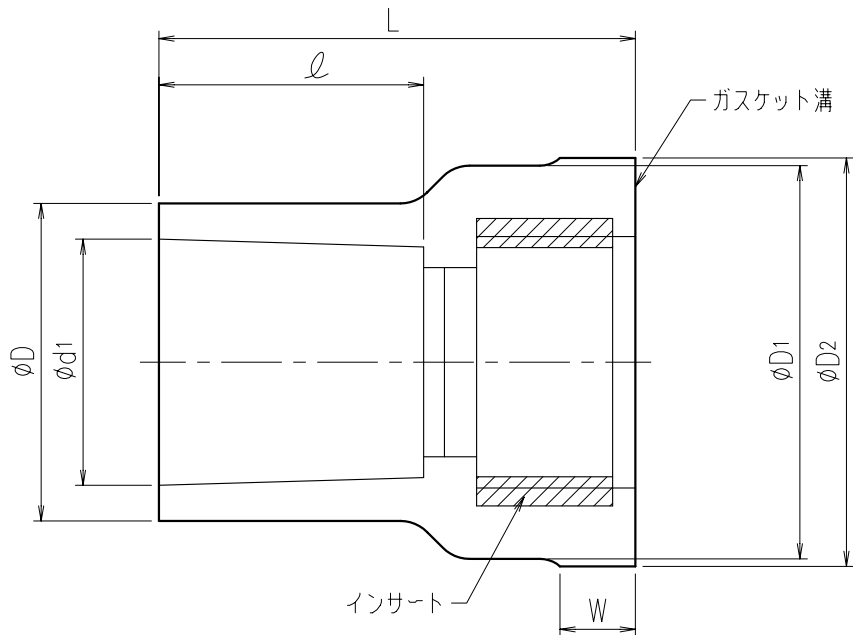

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 AxRp	外径			内径 $\phi d_1$	長さ L	$l$	W
		$\phi D$	$\phi D_1$	$\phi D_2$				
□	13x3/8	27.5	34	35	18.30	46	20	10
□	13x1/2	27.5	34	35	18.30	46	20	10
□	16x3/8	31	34	35	22.35	52	25	10
□	16x1/2	31	34	35	22.35	52	25	10
□	20x1/2	36	42	44	26.35	63	35	10
□	20x3/4	36	42	44	26.35	63	35	10
□	25x1	42	52	54	32.50	72	40	10

- 備考) 1. ネジ部のインサート材質は、JIS G4303(ステンレス鋼棒)のSUS303となります。  
 2. ネジ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじとなります。  
 3. Wの箇所は六角形状になります。

品名	SUSインサート給水栓ソケット			図番	TWS251TNV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2006.05.22	承認印	