


品名

SUSインサート給水栓チーズ

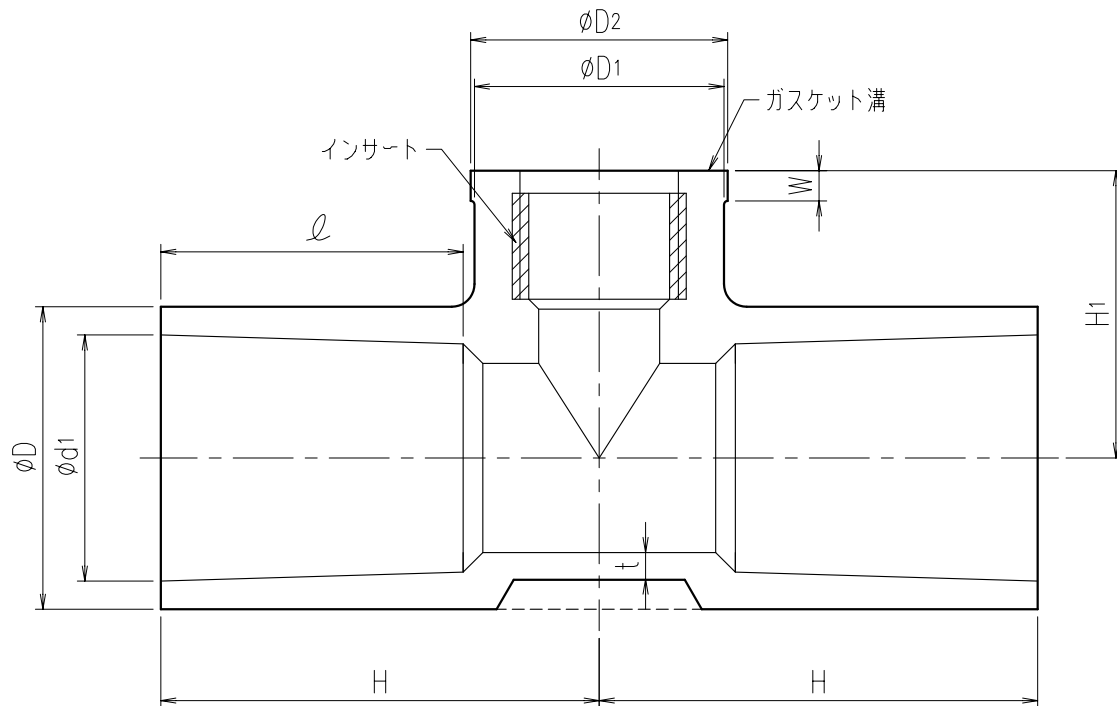

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 AxRp	外径			内径		H	H <sub>1</sub>	厚さ t	L	W
		$\phi D$	$\phi D1$	$\phi D2$	$\phi d1$						
□	13x3/8	27.5	34	35	18.30	34	29	3.0	20	10	
□	13x1/2	27.5	34	35	18.30	36	32	3.0	20	10	
□	16x3/8	29	33	34	22.40	43	32	3.2	30	4	
□	16x1/2	29	33	34	22.40	43	32	3.2	30	4	
□	20x3/8	33	33	34	26.45	48	34	3.2	35	4	
□	20x1/2	33	33	34	26.45	48	34	3.2	35	4	
□	25x3/8	40	33	34	32.55	53	38	3.6	40	4	
□	25x1/2	40	33	34	32.55	53	38	3.6	40	4	

- 備考) 1. ネジ部のインサート材質は、JIS G4303(ステンレス鋼棒)のSUS303となります。  
 2. ネジ部は、JIS B0203(管用テーパネジ)の平行めねじとなります。  
 3. Wの箇所は13Aは六角形状、他のサイズは円形状になります。  
 4. 13Aの受口奥部は点線の形状になります。

品名	SUSインサート給水栓チーズ			図番	TWT252TNV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2006.05.22	承認印	

2-2007.09.10