


品名

水道用エスロンTS加工継手
VAソケット
(VA)

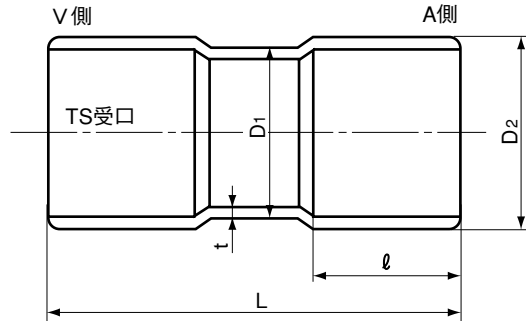

単位：mm

呼び径	D ₁	t	D ₂	ℓ	L	該当規格
50	60.0	4.5	70±1.0	70	180	メーカー規格
75	89.0	6.6	95±1.0	80	220	メーカー規格
100	114.0	8.1	124±1.0	90	260	メーカー規格
125	140.0	9.4	153±1.0	100	300	メーカー規格
150	165.0	11.2	182±1.0	110	340	メーカー規格
200	216.0	11.0	242 ^{+1.5} _{-1.0}	120	445	メーカー規格
250	267.0	13.6	296 ^{+1.5} _{-1.0}	130	540	メーカー規格
300	318.0	16.2	252 ^{+1.5} _{-1.0}	140	635	メーカー規格

- 注 1. V側は塩化ビニル管、A側は石綿セメント管と接合する。
 2. D₂は水道用石綿管1種の外径とする。
 3. ℓ、Lの許容差は±5mmとする。

品名	水道用エスロンTS加工継手 VAソケット (VA)		図番	W-TS-031
年月日	2009.9.1	製図	積水化学工業株式会社	