


品名

水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド  
VCソケット  
(HI-VC・G)

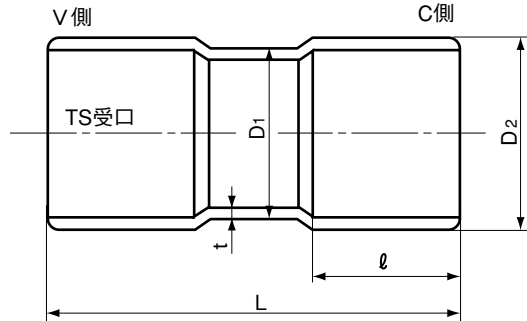

単位：mm

| 呼び径 | D <sub>1</sub> | t    | D <sub>2</sub> | ℓ   | L   | 該当規格       |
|-----|----------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 75  | 89.0           | 6.6  | 93.0 ±1.0      | 105 | 250 | JIS K 6743 |
| 100 | 114.0          | 8.1  | 118.0 ±1.0     | 105 | 280 | JIS K 6743 |
| 125 | 140.0          | 9.4  | 143.0 ±1.0     | 105 | 305 | メーカー規格     |
| 150 | 165.0          | 11.2 | 169.0 ±1.0     | 105 | 340 | JIS K 6743 |

- 注 1. V側は塩化ビニル管、C側はメカニカルジョイント形鑄鉄管と接続する。  
2. D<sub>2</sub>は鑄鉄管の外径とする。  
3. ℓ、Lの許容差は±5mmとする。

|     |  |    |            |
|-----|--|----|------------|
| 品名  | 水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド<br>VCソケット<br>(HI-VC・G) | 図番 | W-HITS-033 |
| 年月日 | 2009.12.8                                    | 製図 | 積水化学工業株式会社 |