


品名

水道用エスロンTS加工継手  
VCソケット  
(VC)

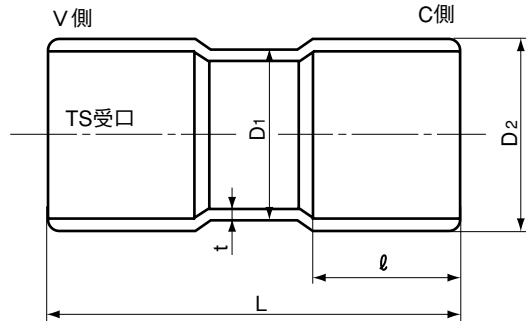

単位：mm

呼び径	D <sub>1</sub>	t	D <sub>2</sub>	ℓ	L	該当規格
75	89.0	6.6	93.0 ±1.0	105	250	JIS K 6743
100	114.0	8.1	118.0 ±1.0	105	280	JIS K 6743
125	140.0	9.4	143.0 ±1.0	105	305	メーカー規格
150	165.0	11.2	169.0 ±1.0	105	340	JIS K 6743
200	216.0	11.0	220.0 <sup>+1.5</sup> / <sub>-1.0</sub>	105	445	メーカー規格
250	267.0	13.6	271.6 <sup>+1.5</sup> / <sub>-1.0</sub>	125	540	メーカー規格
300	318.0	16.2	322.8 <sup>+1.5</sup> / <sub>-1.0</sub>	150	635	メーカー規格

- 注 1. V側は塩化ビニル管、C側はメカニカルジョイント形鑄鉄管と接続する。  
 2. D<sub>2</sub>は鑄鉄管の外径とする。  
 3. ℓ、Lの許容差は±5mmとする。

品名	水道用エスロンTS加工継手 VCソケット (VC)	図番	W-TS-032
年月日	2009.9.1	製図	積水化学工業株式会社