


品名

水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド  
VMソケット  
(HI-VM・G)

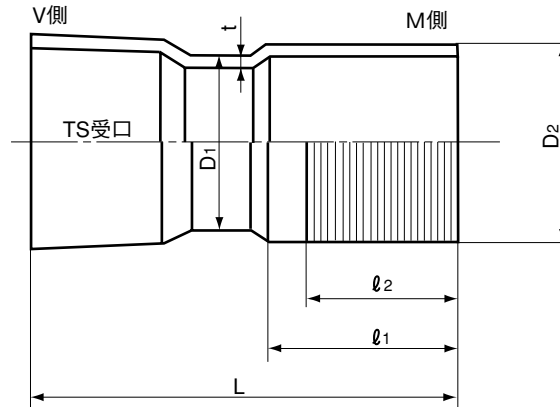

単位：mm

呼び径	D <sub>1</sub>	t (参考)	D <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> (参考)	l <sub>2</sub>	L	該当規格
75	89.6±0.3	7.5	93±0.5	125	75	220	メーカー規格
100	114.7±0.3	8.9	118±0.5	140	75	260	メーカー規格
150	166.0±0.4	12.0	169±0.8	140	75	320	メーカー規格

- 注 1. V側は塩化ビニル管、M側はメカニカルジョイント形铸铁管と接合する。  
 2. D<sub>2</sub>は铸铁管の外径とする。  
 3. Lの許容差は+10 mmとする。  
 4. l<sub>1</sub>の許容差は $\pm_{-0.5}^4$  mmとする。  
 5. l<sub>2</sub>の許容差は±5 mmとする。

品名	水道用エスロンHI-TS加工継手・ゴールド VMソケット (HI-VM・G)	図番	W-HITS-034
年月日	2009.12.8	製図	積水化学工業株式会社