


品名

エスロクリーン継手
SUSインサート給水栓チーズ

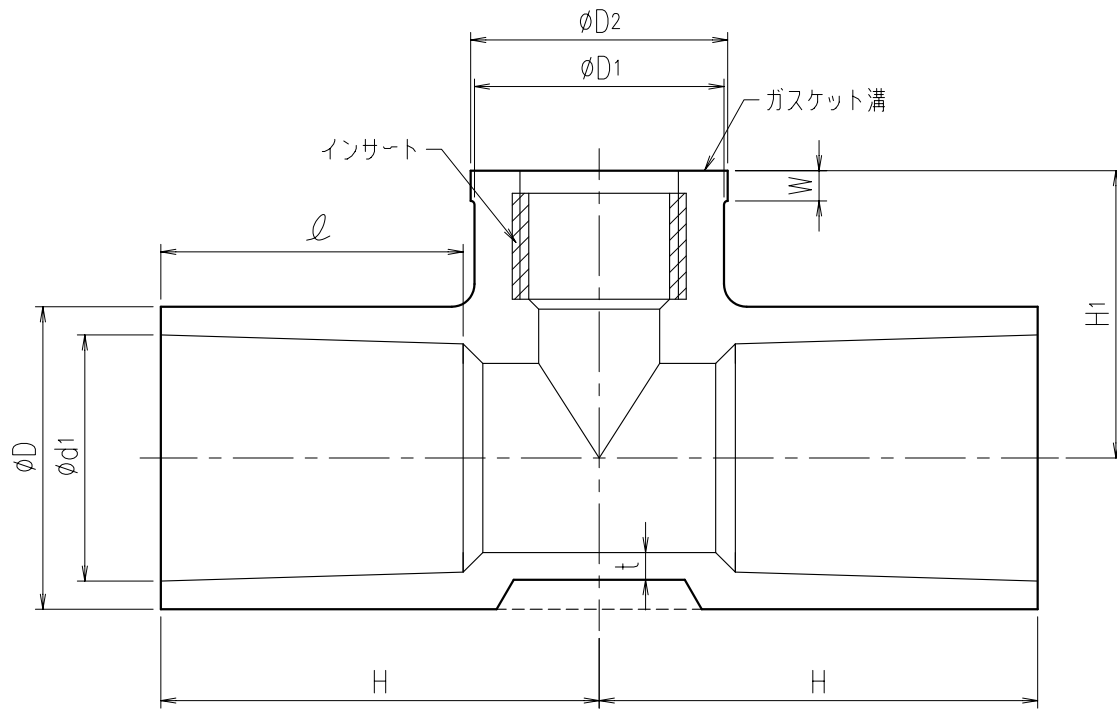

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 AxRp	外径			内径		H	H ₁	厚さ t	l	W
		øD	øD ₁	øD ₂	ød ₁						
□	13x3/8	27.5	34	35	18.30	34	29	3.0	20	10	
□	13x1/2	27.5	34	35	18.30	36	32	3.0	20	10	
□	16x3/8	29	33	34	22.40	43	32	3.2	30	4	
□	16x1/2	29	33	34	22.40	43	32	3.2	30	4	
□	20x3/8	33	33	34	26.45	48	34	3.2	35	4	
□	20x1/2	33	33	34	26.45	48	34	3.2	35	4	
□	25x3/8	40	33	34	32.55	53	38	3.6	40	4	
□	25x1/2	40	33	34	32.55	53	38	3.6	40	4	

- 備考) 1. ネジ部のインサート材質は、JIS G4303(ステンレス鋼棒)のSUS303となります。
 2. ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじとなります。
 3. Wの箇所は13Aは六角形状、他のサイズは円形状になります。
 4. 13Aの受口奥部は点線の形状になります。

品名	エスロクリーン継手 SUSインサート給水栓チーズ		図番	WT252TNV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2000.03.28	承認印