


品名

HTエスロクリーン継手  
SUSインサートバルブソケット

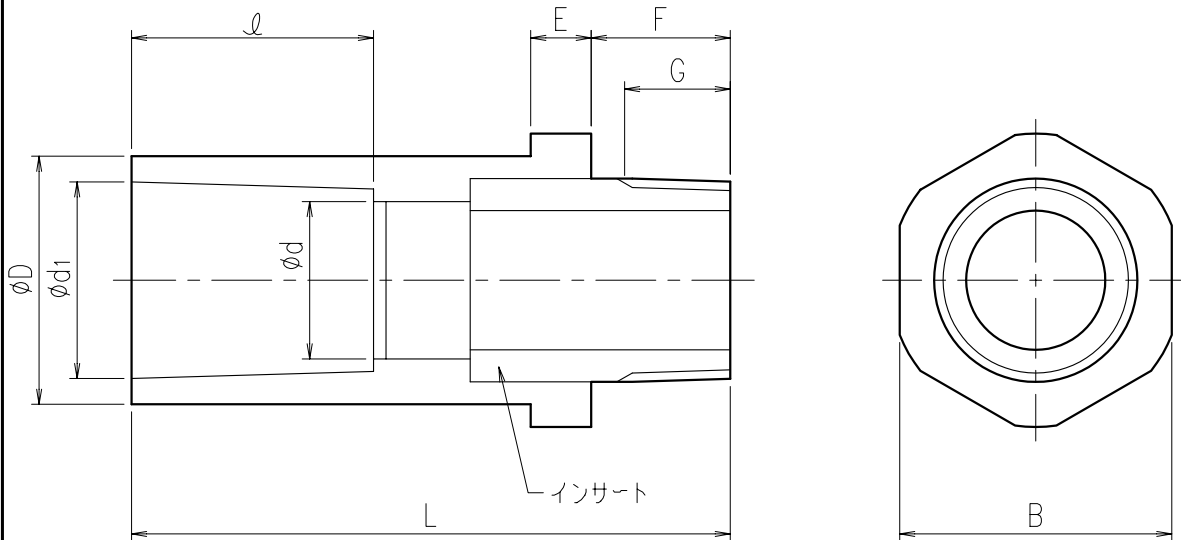

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 AxR	外径 $\varnothing D$	内径 $\varnothing d$	長さ L	B	$\varnothing$	$\varnothing d_1$	E	F	G (参考)
□	13x1/2	28	13	64	34	20	18.30	10	18	15
□	16x1/2	31	13	70	34	25	22.35	10	18	15
□	20x3/4	36	18	86	40	35	26.35	10	21	17
□	25x1	42	28	100	45	40	32.50	10	23	19
□	30x1 1/4	48	31	109	62	40	38.50	25	25	22
□	40x1 1/2	58	37	114	68	45	48.50	25	25	22
□	50x2	70	48	132	84	50	60.50	30	30	26

- 備考) 1. ネジ部は、JIS B0203(管用テーパネジ)のテーパオネジに準じます。  
2. ネジ部の材質はSUS303となります。

品名	HTエスロクリーン継手 SUSインサートバルブソケット		図番	VS25ATMT
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2000.03.28	承認印