


寸法表 単位: mm

呼び径	d	d2 (6)	H	D1	L	S1		
1/4	10	Rc 1/4	45	60	50	20		
3/8	10	Rc 3/8	45	60	50	23		
1/2	10	Rc 1/2	45	80	65	28		
3/4	15	Rc 3/4	50	80	68	34		
1	20	Rc 1	55	110	79	41		
1.1/4	25	Rc 1.1/4	60	110	86	50		
1.1/2	32	Rc 1.1/2	65	110	96	56		
2	40	Rc 2	75	140	109	68		
2.1/2	50	Rc 2.1/2	91	200	127	86		
3	65	Rc 3	105	300	153	100		
4	80	Rc 4	124	400	179	127		


- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) ニッケル・クロムめっき
 (3) プラスチックカバー付き
 (4) ハンドル型式を表わしています。
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (6) サイズ2 1/2以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (7) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

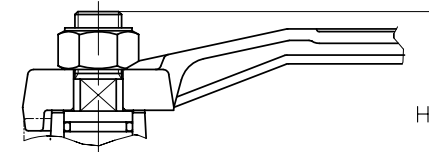

呼び径 2.1/2 以上




呼び径 2 以下




呼び径 2.1/2 以上

ハンドル表示



弁箱表示



呼び径 1.1/2 以上

ボール形状

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	C3771BE	呼び径 3 以下
		1	CAC	呼び径 4 のみ
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 3 以下
		1	CAC	呼び径 4 のみ
3	弁棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (2)	
9	ハンドル	1	SUS430 (3)	呼び径 2 以下
		1	FCD400	呼び径 2.1/2 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	座金	1	SWRH62	呼び径 2 以下
30	ボールシート	2	PTFE	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャー	1	POM	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203 (7)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準

製品記号 T

400型 黄銅 ねじ込み形

ボール弁

スタンダードボア型

年月日	2009.01.30	図	番		
承認	田草川				
検図	高野				
設計	中井				
製図	浅川				

925-C50014
REV-16

記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ