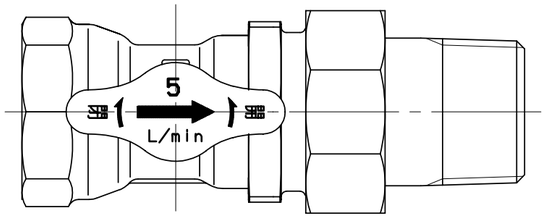



弁 箱 表 示



ハンドル 表 示

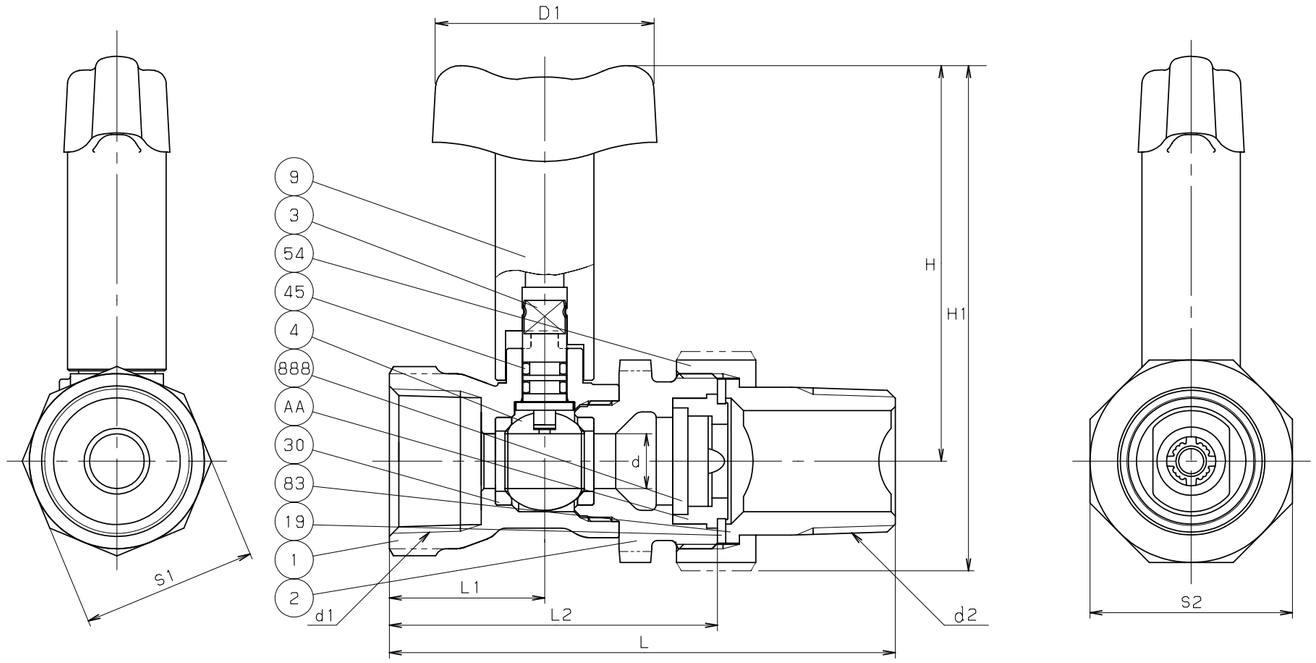

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	d1	d2	H	H1	D1	L	L1	L2	S1	S2	
15	1/2	10	Rc 1/2	R 1/2	72	92.5	40	88	26.5	58	27	37	
20	3/4	10	Rc 3/4	R 3/4	72	92.5	40	92.5	28.5	60	32	37	
25	1	14.5	Rc 1	R 1	75.5	100	40	104	34	68.5	41	46	

注 (1) 呼び径を表わしています.
(2) ニッケルクロムめっき付です.
(3) 定流量器の設定流量値を表わしています
(4) 定流量制御精度バルブ前後の差圧0.15~0.49MPaにおいて 5L/min:±20%, 6L/min以上:±15%となります.
(5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

備考：ハンドルの脱着ができます.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	CAC406	
2	ふ た	1	CAC406	
3	弁 棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (2)	
9	ハンドル	1	ポリアセタール	
19	ガスケット	1	ノンアスベスト	
30	ボールシート	2	PTFE	
45	O リング	2	EPDM	
54	ユニオンナット	1	CAC406	
83	ユニオンニップル	1	CAC406	
AA	サポートリング	1	POM	
888	定流量器	1	POM+シリコンゴム	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	日本水道協会基準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		RTUC

青銅 10K 定流量器内蔵 ボール弁

(テーパめねじ×ユニオンニップル)

年月日	2009.01.30	図番	△		
承認	田草川		△		
検図	高野	915-A20010	△		
設計	中井	REV-12	△		
製図	浅川		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ