

寸法表


単位：mm

呼び径		d	H	D1	l	L	フランジ					(2)
mm	in.						D	C	数	h	ボルトのねじの呼び	
15	1/2	15	99	70	16	85	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	20	105	70	21	95	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	116	80	26.5	100	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	128	80	33.5	110	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	170	100	44	125	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	188	100	54.5	140	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	248	135	68	170	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	275	155	83	190	185	150	8	19	M16	16

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2220 10K に準じていません。
 (3) 呼び径 15 & 20 は、JIS B2011 に準じていません。



部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A 又は SUS304	
3	弁棒	1	SUS304	
4	弁体	1	SCS13A	
6	パッキン押さえナット	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 20 以下
		1	ADC12	呼び径 25 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
15	パッキン箱	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	
31	弁棒座金	1	SUS316	
48	スナップリング	1	SUS316	

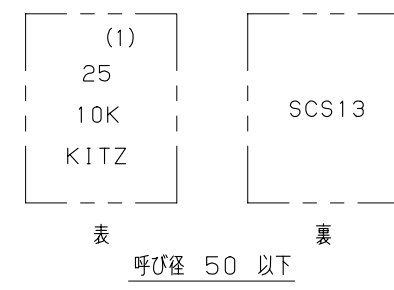

規格	面	間	JIS B2011 (3)
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品記号			UEB

ステンレス鋼 10K フランジ形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	961-A20052 REV-02	記号	△	
検図	河野			△	
設計	西館			△	
製図	仲田			日	付

株式会社 **キッツ**