


寸法表 単位:mm

呼び径		d	H	D1	l	L	フランジ					(2)
mm	in.						D	C	数	h	ボルトの ねじの 呼び	
25	1	25	116	80	26.5	100	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	128	80	33.5	110	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	170	100	44	125	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	188	100	54.5	140	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	248	135	68	170	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	275	155	83	190	185	150	8	19	M16	16

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2220 10K に準じていません。

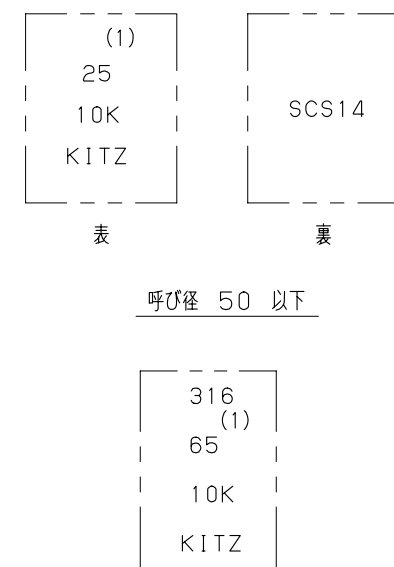

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A 又は SUS316	
3	弁棒	1	SUS316	
4	弁体	1	SCS14A	
6	パッキン押さえナット	1	SCS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
15	パッキン箱	1	SUS316	
16	銘板	1	A1050P	
31	弁棒座金	1	SUS316	
48	スナップリング	1	SUS316	

規格	面 間	JIS B2011
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		UEBM

ステンレス鋼 10K フランジ形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2009.01.05	図 番		
承認	真 田	961-A20054 REV-03	記号	
検 図	河 野		日 付	
設 計	清 水		承認	
製 図	三 井			

株式会社 **キッツ**