


呼び径 2.1/2 & 3

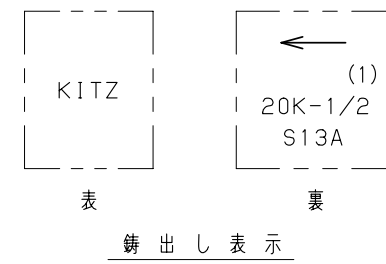

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	本 体	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A 又は SUS304	
19	ガスケット	1	充填材入りPTFE	
27	スクリーン	1	SUS304	(2)
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
85	プラグ	1	SUS304	

寸法表 単位: mm

呼び径	d2	L	H	H1	d1	l	P	S	E	F	G
1/4	Rc 1/4	65	50	67	15	36	—	21	17	—	—
3/8	Rc 3/8	70	50	68	15	36	—	23	17	—	—
1/2	Rc 1/2	85	60	80	18	43	—	29	19	—	—
3/4	Rc 3/4	100	65	90	23	48	—	35	22	—	—
1	Rc 1	115	77	107	30	58	—	43	27	—	—
1.1/4	Rc 1.1/4	135	90	128	39	69	—	54	36	—	—
1.1/2	Rc 1.1/2	150	100	140	46	75	—	61	41	—	—
2	Rc 2	180	115	165	58	90	—	73	46	—	—
2.1/2	Rc 2.1/2	220	150	215	72	120	Rc 1/2	90	—	14	M12
3	Rc 3	250	193	267	86	150	Rc 1/2	105	—	14	M12

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (2) スクリーンは、304ステンレス板で補強された40メッシュのステンレス鋼線網です。

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		UY

ステンレス鋼 20K ねじ込み形  
 Y形 ストレーナ

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承認	真 田	966-A40004	△		
検 査	河 野		△		
設 計	杉 田		△		
製 造	三 井		△		
		REV-06	記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**