

## ステンレス鋼 10K フランジ形, 外ねじ 玉形弁

製品記号 : 10UPDAM

製作範囲 : 15-200mm(1/2-8inch)

圧力 - 温度基準...SUS

規格

- ・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 150
- ・ 管接続 : JIS B2220 10K
- ・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 150

圧力検査 : キッツ 標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	108.0	168.0	90.0		
20 3/4	117.0	168.0	90.0		
25 1	127.0	173.0	100.0		
32 1 1/4	140.0	190.0	120.0		
40 1 1/2	165.0	205.0	140.0		
50 2	203.0	235.0	160.0		
65 2 1/2	216.0	248.0	180.0		
80 3	241.0	291.0	200.0		
100 4	292.0	325.0	225.0		
125 5	356.0	380.0	250.0		
150 6	406.0	453.0	350.0		
200 8	495.0	559.0	400.0		


材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS14A	
ふた	SCS14A	
弁棒	SUS316	
弁体	PTFE	

仕様

ステンレス鋼 10K フランジ形, 外ねじ 玉形弁,  
圧力 - 温度基準...SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 150, 管接続 : JIS B2220 10K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 150, 製作範囲 : 15-200mm(1/2-8inch), 弁箱 材料 : SCS14A, ふた 材料 : SCS14A, 弁棒 材料 : SUS316, 弁体 材料 : PTFE, 製品記号 : 10UPDAM

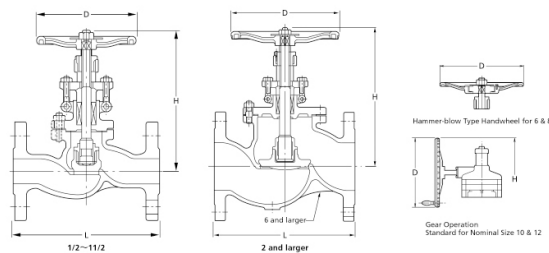

詳細は図面をご参照下さい