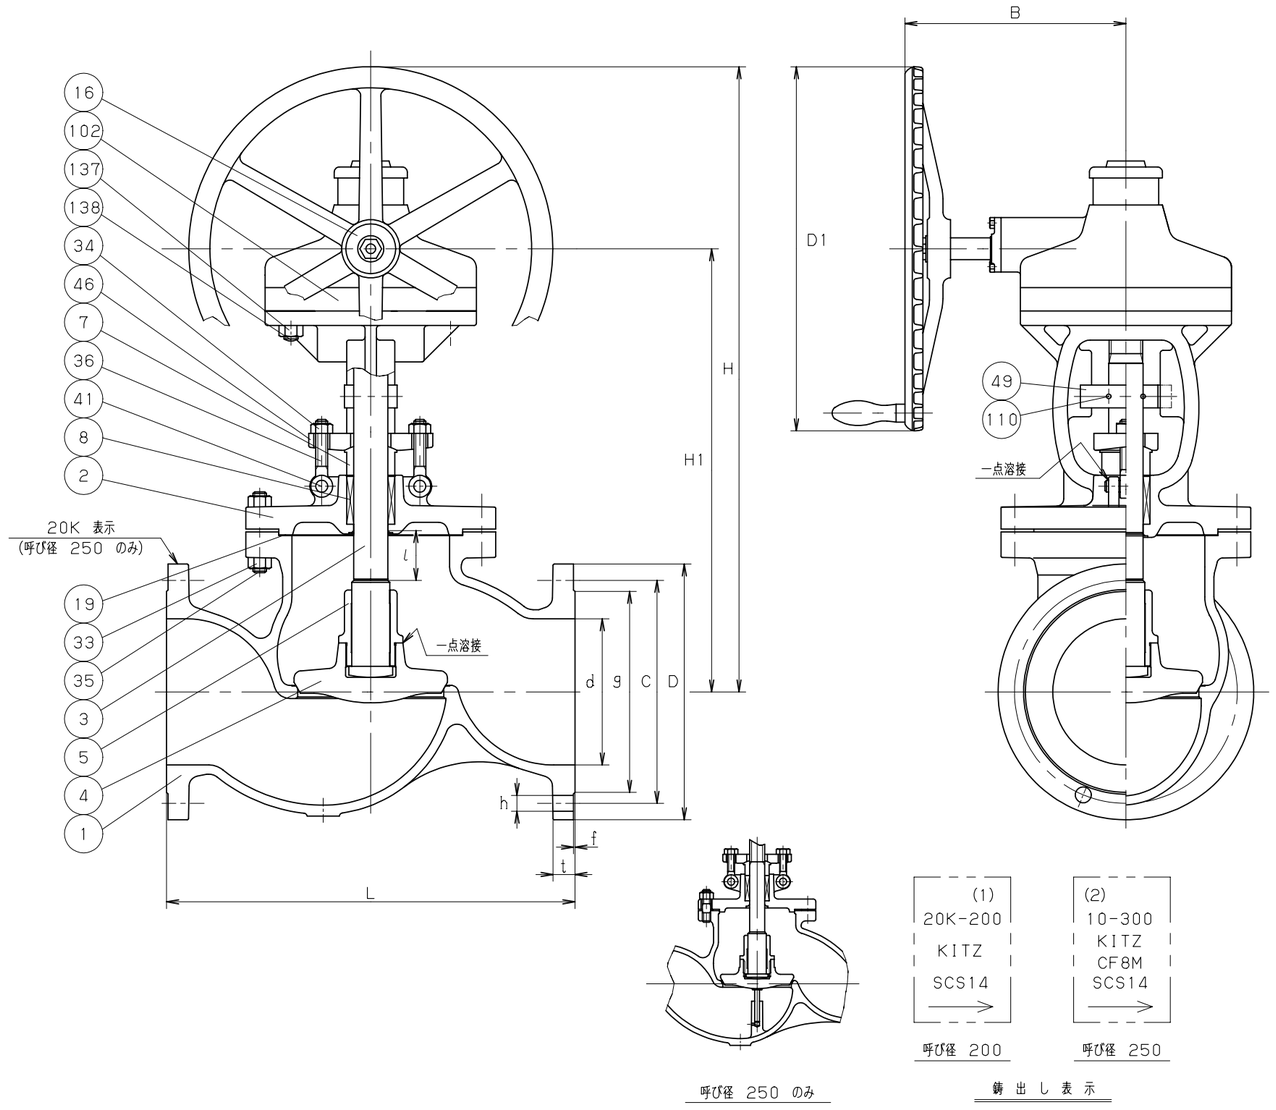

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	弁 体	1	SCS14A	
5	弁押さえ	1	SCS14A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	
49	ストッパ	1	SUS304	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	2	SUS304	
137	ナット	1組	SS400	
138	ボルト	1組	S45C	

規格		
	面間	ASME B16.10 クラス 300
	管接続	JIS B2220 20K
	肉厚	ASME B16.34 クラス 300
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		G-20UPAM

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	H1	D1	L	l	フランジ D	フランジ ボルト穴 C	フランジ ボルト穴 数	フランジ ボルト穴 h	フランジ ボルトのねじの呼び	フランジ g	フランジ (3) t	フランジ f	B		
200	8	200	1011	607	500	559	65	350	305	12	25	M22	275	30	2	280		
250	10	250	1119	752	600	622	80	430	380	12	27	M24	345	47.7	2	350		

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.
(2) 呼び径 (inch) を表わしています.
(3) 呼び径200以外の " t" 寸法は、ASME B16.5 クラス 300に準じています.

ステンレス鋼 20K フランジ形

外ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.05	図番			
承認	真田	962-A40042 REV-04	△		
検図	河野		△		
設計	西舘		△		
製図	堀込		△		
			記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ