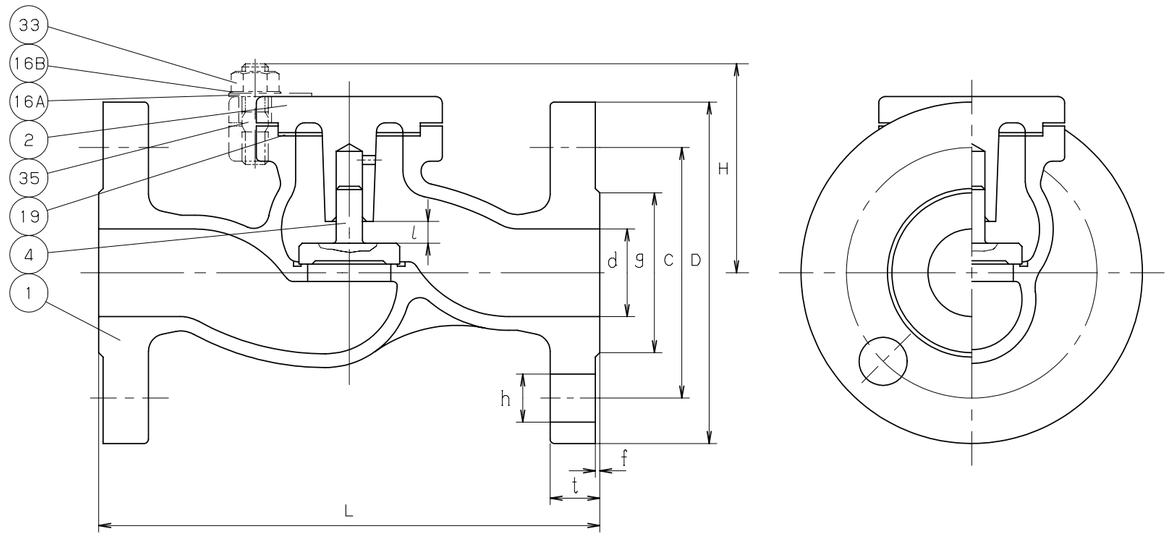



鋳出し表示

寸法表　　単位；mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	L	l	フランジ D	ボルト穴 C	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	g	t	f		
15	1/2	15	73	152	6	95	70	4	15	M12	51	14	1		
20	3/4	20	73	178	7	100	75	4	15	M12	56	16	1		
25	1	25	73	203	7	125	90	4	19	M16	67	16	1		
40	1.1/2	40	90	229	14	140	105	4	19	M16	81	18	2		

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
4	弁体	1	SUS304	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SUS304	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	4	SUS304　(8)	
35	ふたボルト	4	SUS304　(B8)	

規格	面間	ASME B16.10　クラス 300
	管接続	JIS B2220　20K
	肉厚	ASME B16.34　クラス 300
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		20UNA

ステンレス鋼　20K　フランジ形

リフト逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番	964-A40002 REV-05
承認	真田		
検図	河野		
設計	小林		
製図	中山		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ