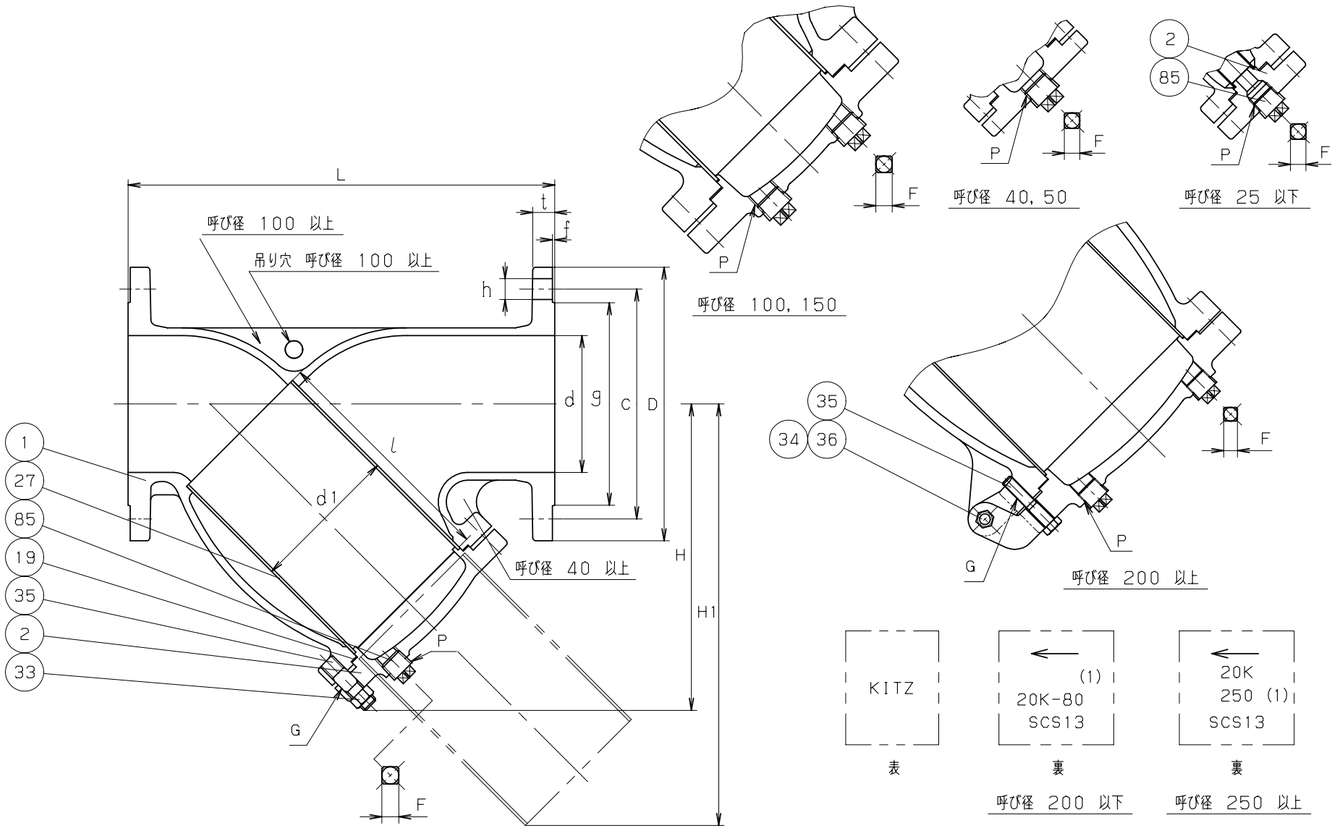

呼び径 100, 150

呼び径 40, 50

呼び径 25 以下

呼び径 200 以上

呼び径 200 以下　　呼び径 250 以上

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位；mm

呼び径		d	L	H	H1	フランジ								P	d1	l	F	G
							ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f					
mm	in.					B	C	数	h									
15	1/2	15	160	70	80	95	70	4	15	M12	51	14	1	Rc 3/8	18	43	12	M10
20	3/4	20	160	80	92	100	75	4	15	M12	56	16	1	Rc 3/8	23	48	12	M10
25	1	25	190	92	110	125	90	4	19	M16	67	16	1	Rc 3/8	30	58	12	M12
40	1.1/2	40	240	125	148	140	105	4	19	M16	81	18	2	Rc 1/2	46	75	14	M12
50	2	50	250	150	175	155	120	8	19	M16	96	18	2	Rc 1/2	58	90	14	M14
65	2.1/2	65	300	160	215	175	140	8	19	M16	116	20	2	Rc 1/2	72	120	14	M12
80	3	80	320	197	263	200	160	8	23	M20	132	22	2	Rc 1/2	86	150	14	M12
100	4	100	380	246	325	225	185	8	23	M20	160	24	2	Rc 1/2	110	180	14	M12
150	6	150	550	267	383	305	260	12	25	M22	230	28	2	Rc 3/4	162	255	17	M16
200	8	200	600	380	555	350	305	12	25	M22	275	30	2	Rc 1	212	310	19	M20
250	10	250	760	538	725	430	380	12	27	M24	345	34	2	Rc 1	270	400	19	M20
300	12	300	870	635	870	480	430	16	27	M24	395	36	3	Rc 1	320	480	19	M22

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) スクリーンは、304ステンレス板で補強された40メッシュのステンレス鋼線網です.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
19	ガスケット	1	充填材入りPTFE	
27	スクリーン	1	SUS304 (2)	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	呼び径 150 以下
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SUS304	呼び径 200 以上
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	呼び径 150 以下
		1組	SUS304	呼び径 200 以上
36	ふたヒンジボルト	1	SUS304	呼び径 200 以上
85	プラグ	1	SUS304	呼び径 80 以下
		2	SUS304	呼び径 100 以上

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B2220 20K
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		20UYA

ステンレス鋼 20K フランジ形
Y形 ストレーナ

年月日	2009.06.22	図番	△	
承認	真田	966-A40002	△	
検図	河野	REV-08	△	
設計	小林		△	
製図	中山		記号	日付 承認

株式会社キッツ

KITZ