


部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
4	弁 体	1	SCS13A	
13	ジスクナット	1	SUS304	
14	止めピン	1	SUS316L	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS304	
18A	プラグ	1	SUS304	
18B	プラグ	1	SUS304	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
44	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
69	アーム	1	SCS13A	
70	アーム押さえ	1	SUS316	
		1	SUS316L	呼び径3~6
75	アイボルト	1	S25C	

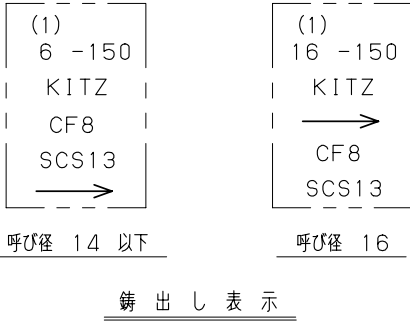

寸法表 単位: mm

呼び径	in.	mm	フ ラ ン ジ									
			d	H	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f
						D	C	数	h			
1.1/2	40	40	107	165	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6
2	50	50	120	203	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6
2.1/2	65	65	135	216	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6
3	80	80	147	241	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6
4	100	100	169	292	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6
5	125	125	190	330	254	216	8	22	3/4	186	23.9	1.6
6	150	150	213	356	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6
8	200	200	253	495	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6
10	250	250	279	622	406	362	12	25	7/8	324	30.2	1.6
12	300	300	312	698	483	432	12	25	7/8	381	31.8	1.6
14	350	337	364	787	533	476.5	12	29	1	413	35.0	1.6
16	400	387	407	864	597	539.5	16	29	1	470	36.6	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています.

規格	面 間	ASME B16.10 クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5 クラス 150
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	API 598
製 品 記 号		150UOA

ステンレス鋼 クラス150 フランジ形
スイング逆止め弁

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	真 田	963-B10003 REV-08	記号	△	
検 図	河 野			△	
設 計	中 村			△	
製 図	三 井			日 付 承認	

株式会社 **キッツ**